

ViClean-I 100



- | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| DA | Installationsvejledning | LV | Uzstādīšanas instrukcija |
| NO | Instrukcja montażu | LT | Montavimo instrukcija |
| SV | Installationsanleitung | | |
| FI | Asennusohje | | |
| ET | Paigaldusjuhend | | |



Kolofon

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Tyskland

Telefon: +49 68 64 8 10

Mail: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Hentning og anvendelse af billeder fra vores sider er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Villeroy & Boch AG.

Direktion

Frank Göring (direktør)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Bestyrelse

Yves Elsen (bestyrelsesformand)

Register

Byretten i Saarbrücken, HRB 63610

Momsnummer

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Copyright

Villeroy & Boch AG

Ansvar

Indholdet på vores sider blev udarbejdet med størst mulig omhu. Vi påtager os dog intet ansvar for deres rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Villeroy & Boch AG er efter gældende lovgivning ansvarlig for eget indhold, som koncernen stiller til rådighed til brug. Der skal skelnes mellem eget indhold og krydshenvisninger ("links") til indhold, som stilles til rådighed af andre udbydere. Hvis vi får kendskab til, at indhold, der linkes til, udløser et civil- eller strafferetligt ansvar, fjerner vi disse links.



Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker, hvis rettigheder tilhører Bluetooth SIG. Villeroy & Boch har licens til dette. Andre varemærker og mærkenavn tilhører de respektive ejere.



Dette produkt opfylder alle CE-kriterier. Overensstemmelseserklæringen kan fås hos Villeroy & Boch.

Indholdsfortegnelse

1	Generelle oplysninger.....	4
1.1	Anvendt illustration	4
1.2	Målgrupper	5
2	Sikkerhed.....	6
2.1	Tilsigtet brug	6
2.2	Forkert brug, der med rimelighed kan forudses	6
2.3	Generelle sikkerhedsoplysninger	6
3	Tekniske data.....	8
3.1	Toilettets mål	9
4	Forudsætninger for installation.....	10
5	Installation.....	11
6	Tagen ud af drift.....	11
7	Leveringsomfang/nødvendigt værktøj.....	12

1 Generelle oplysninger

Læs installations- og betjeningsvejledningen grundigt inden brusetolettets installation og brug. Opbevar altid installations- og betjeningsvejledningen, så den er lige ved hånden for brugeren.

Kontrollér alle produkter for skader og fuldstændighed inden monteringen. Der hæftes ikke for åbenlyse mangler efter installationen.

1.1 Anvendt illustration

Sikkerhedsoplysninger



Advarsel!

Advarsel mod en mulig fare.


Alvorlige kvæstelser eller livsfare er mulige.



Forsigtig!

Advarsel mod mulige farlige situationer.

Lette kvæstelser eller materiel skade er mulige.



Bemærk

For brugsoplysninger og andre nyttige oplysninger.

Handlingsanvisninger

De trin, der skal udføres, vises som en nummeret liste. Trinenes rækkefølge skal overholdes.

Eksempel:

1. Handlingstrin
2. Handlingstrin

Resultaterne af en handlingsanvisning vises som følger:

Eksempel:

- ⇒ Pil
- ⇒ Pil

Opremsninger

Opremsninger uden ufravigelig rækkefølge vises som en liste med punkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2 Målgrupper

Målgrupper for denne installationsvejledning er installatører og elektrikere.

Installatører:

Fagudlært arbejdskraft, der udfører arbejder i overensstemmelse med autorisationen fra ejeren, for hvilke han har de nødvendige kundskaber gennem en faglig uddannelse eller en sammenlignelig praktisk uddannelse, så han kan udføre de forefaldende arbejder fagligt korrekt og i overensstemmelse for reglerne for sikkerhed og farer. Arbejdet er underlagt instruktion, kontrol og ansvar fra uddannet tilsynsførende personale/faguddannet personale, som ejeren stiller til rådighed.

Elektriker:



Fagudlært arbejdskraft, der på grund af sin faglige uddannelse, kundskaber og erfaringer samt kendskab til gældende standarder og bestemmelser er i stand til at udføre arbejder på elektriske systemer og selvstændigt at erkende og undgå mulige farer. Elektrikeren er uddannet til det særlige arbejdssted, hvor han arbejder, og kender de relevante standarder og bestemmelser.

2 Sikkerhed

2.1 Tilsigtet brug

Brusetoiletet er klasse I elektrisk udstyr, og skal tilsluttes et jordingsystem. Det må udelukkende bruges i tørre omgivelser. Hvis brusetoiletet bruges på et badeværelse, skal der være tilstrækkelig ventilation. Installér hertil en udsugningsventilator eller en udluftning.

Til den tilsigtede brug hører også:

- overholdelsen af alle anvisninger i betjeningsvejledningen.
- overholdelsen af alle anvisninger i installationsvejledningen.
- udelukkende anvendelse af originale reservedele.
- udelukkende anvendelse af produktet i bygninger.

ViClean-I 100 må kun bruges med frisk vand. Smudspartikler i vandet kan tilstoppe filtre, slanger og dyser.

2.2 Forkert brug, der med rimelighed kan forudses

En anden brug end den, som er fastsat under "Tilsigtet brug" eller som går ud over denne brug anses for at være ukorrekt.

Brugeren/ejeren er alene ansvarlig for skader på grund af utilsigtet brug og producenten hæfter på ingen måde.

2.3 Generelle sikkerhedsoplysninger



Advarsel!

Fare på grund af strømstød!

Berøring af strømførende dele kan medføre alvorlige kvæstelser, der kan være livsfarlige.

- Brusetoiletet er dimensioneret til anvendelse af 220-240 V, 50 Hz. Installation og reparation af produktet må udelukkende udføres af en kvalificeret faglært arbejdskraft.
- Sikr dig, at ledningen er gjort strømløs og sikret mod genindkobling under arbejdet.



Advarsel!

Fare på grund af strømstød under rengøring og vedligeholdelse!

Berøring af strømførende komponenter (220-240 V, 50 Hz, AC) under rengøring og vedligeholdelse kan medføre alvorlige kvæstelser, der kan være livsfarlige.

- Sørg under rengøring og vedligeholdelse for ikke at berøre strømførende dele (220-240 V, 50 Hz, AC).



Advarsel!

Fare på grund af strømstød!

Spændingsførende dele, som ikke blev anbragt eller fastgjort fagligt korrekt, kan medføre alvorlige kvæstelser, der kan være livsfarlige.

- Alle elektriske, elektromagnetiske komponenter og komponenter, som skal bruges til installationen af produktet (med undtagelse af fjernbetjeningen), skal i overensstemmelse med installationsvejledningen og nationale forskrifter anbringes sikkert på toilettet.
- For at undgå kvæstelser og livsfare, skal alle spændingsførende dele installeres sikkert på toilettet i overensstemmelse med installationsvejledningen og nationale forskrifter.



Advarsel!

Fare på grund af eksplosion!

Varmekilder i umiddelbar nærhed af toilettet eller fjernbetjeningen kan føre til varmeudvikling og eksplosion ved produktet.

- Der må ikke placeres varmekilder i umiddelbar nærhed af toilettet eller fjernbetjeningen.



Bemærk

Ved fejlfunktion af produktet skal du slukke toilettet med den tilhørende afbryder (se betjeningsvejledningen i kapitlet "Produktbeskrivelse") og lukke for vandforsyningen. Fejlfunktioner kan bl.a. omfatte nedenstående:

- Røgudvikling
- Vandlækage
- Støjudvikling



Bemærk

- Systemet overholder kravene for beskyttelsesklasse I tilbehør.
- Type X, forbindelsesmetode med anvendelse af specialkabler. For at undgå fare skal forsyningskablet erstattes med et nyt af producenten, serviceteknikeren eller lignende kvalificerede personer.
- Alle dele skal være installeret i det korrekte område.




Bemærk

Undgå alle former for belastning med vægt, når toiletsædet og -låget er lukkede, som ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Stil dig f.eks. ikke op på eller understøt ikke benet på det lukkede toiletsæde og -låg.

3 Tekniske data

Kategori		Beskrivelse
Model		ViClean-I 100
Forsyningsspænding		220-240 V vekselspænding, 50 Hz
Nominelt effektforbrug		960 W (vandtemperatur 15 ±5 °C, volumenstrøm 500 ml/min)
Maksimalt effektforbrug		1344 W
Batterier (2 stk.) til fjernbetjeningen		Type: LR03/AAA
Toilet	Skyllevandsforbrug	3/4,5 l
	Afløbets diameter	110 mm
	Afløb	Afløb vandret
Brusefunktioner	Vandvolumenstrøm	300-520 ml/min
	Modus	Gennemløbsvandvarmer
	Vandtemperatur	30-40 °C (5 temperaturtrin)
	Varmelegemets effektforbrug	480-1344 W
	Sikkerhedsindretning	Type AB
	Indstillelig brusedyseposition	5 trin
Kapslingsklasse		IPX4
Vandtilførselstryk		Min. nødvendigt vandtryk: 0,1 MPa (dynamisk) Maks. tilladt vandtryk: 1,0 MPa (statisk)
Vandtilførselstemperatur		10-35 °C
Driftsomgivelsestemperatur		15-40 °C
Mål (længde x bredde x højde)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Vægt		32 kg

3.1 Toilettets mål

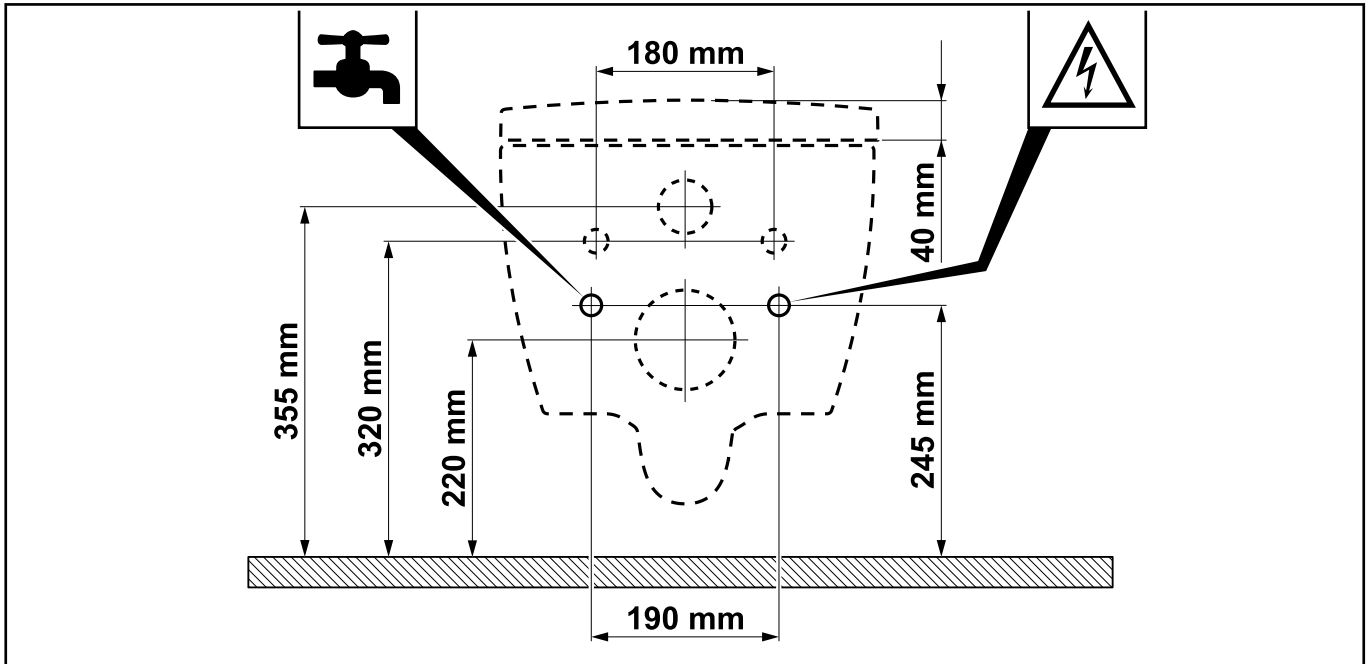

4 Forudsætninger for installation



Bemærk

Inden installationen skal strøm- og vandforsyningen være slukket.

- Installationen skal være fuldstændigt afsluttet, inden ViClean-I 100 brusetolettet sluttet til strøm- og vandforsyningen.
- Vandtilførselsslangens tilslutningsdele må ikke blive beskadiget.
- ViClean - I100 må udelukkende bruges inden for ledningstrykområdet fra 0,1 MPa (dynamisk) til 1,0 MPa (statisk), [se "Tekniske data", Side 8](#).
- ViClean-I 100 må udelukkende bruges inden for vandtemperaturområdet fra 10 °C til 35 °C, [se "Tekniske data", Side 8](#).
- Omgivelsestemperaturen skal ligge inden for temperaturområdet fra 15 °C til 40 °C, [se "Tekniske data", Side 8](#).
- Der kan være lidt vand i produktet på grund af en udført kontrol af vandgennemstrømningen på fabrikken. Vandet er dog ingen produktionsfejl.



Bemærk

I denne vejledning beskrives installationen af ViClean med ViConnect. Hvis du bruger et vægelement fra en anden producent, så læs den tilhørende vejledning.

Forudsætninger for installation, [se Side 86](#).

5 Installation

Installationsvejledning, [se Side 88](#).

6 Tagen ud af drift




Forsigtig!

Fare på grund af strømstød!

Berøring af strømførende dele kan medføre alvorlige kvæstelser, der kan være livsfarlige.

- Toilettet må kun tages ud af drift samt repareres af en elektriker.



Elektronisk udstyr skal genanvendes eller bortskaffes fagligt korrekt. Tag batterierne ud af det elektroniske udstyr inden bortskaffelsen. Elektronisk udstyr må aldrig bortskaffes som husholdningsaffald.

Overhold de gældende forskrifter.



Batterier skal genanvendes eller bortskaffes fagligt korrekt. Batterier må aldrig bortskaffes som husholdningsaffald.


Overhold de gældende forskrifter.

Fremgangsmåde til at tage toilettet ud af drift


1. Kobl ledningen fra spændingen, og sikr den mod genindkobling.
2. Fjern det bageste låg og servicelåget.
3. Løsn unbrakoskruerne ved fastgørelsen.
4. Fjern toilettet fra væggen.

7 Leveringsomfang/nødvendigt værktøj


Leveringsomfang

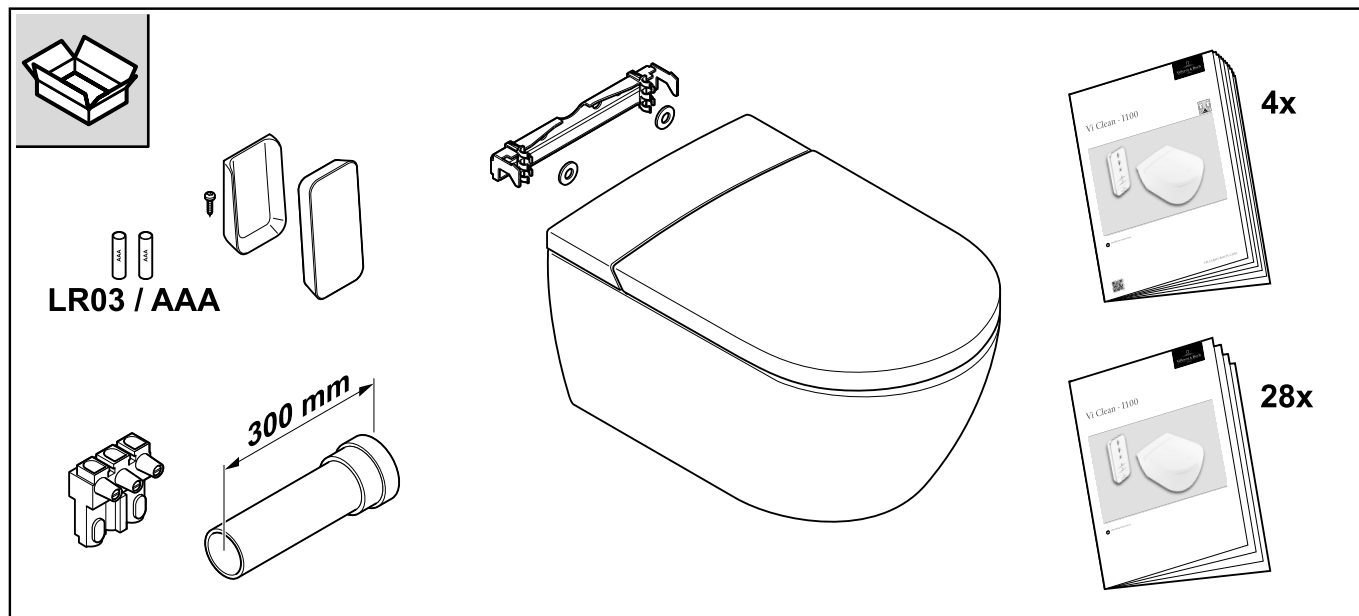

Nødvendigt værktøj

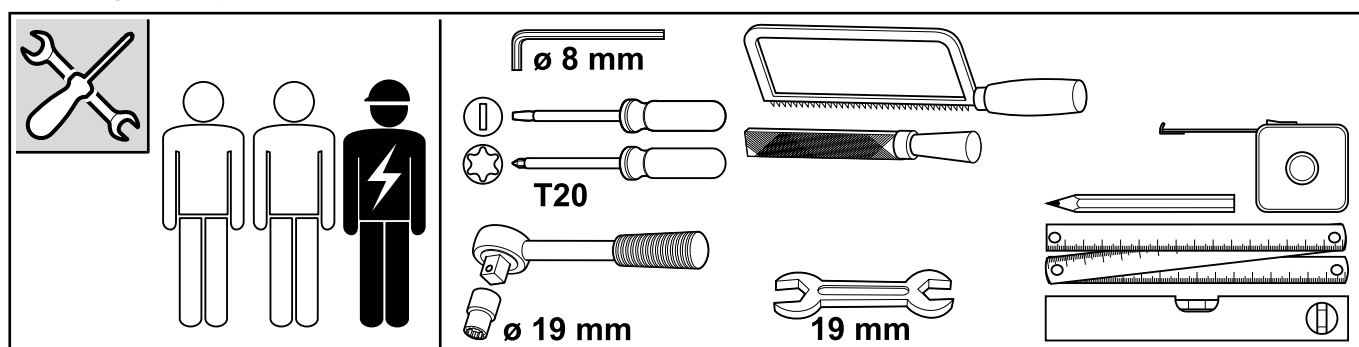

Ikke omfattet af leveringsomfanget, men nødvendig til installationen

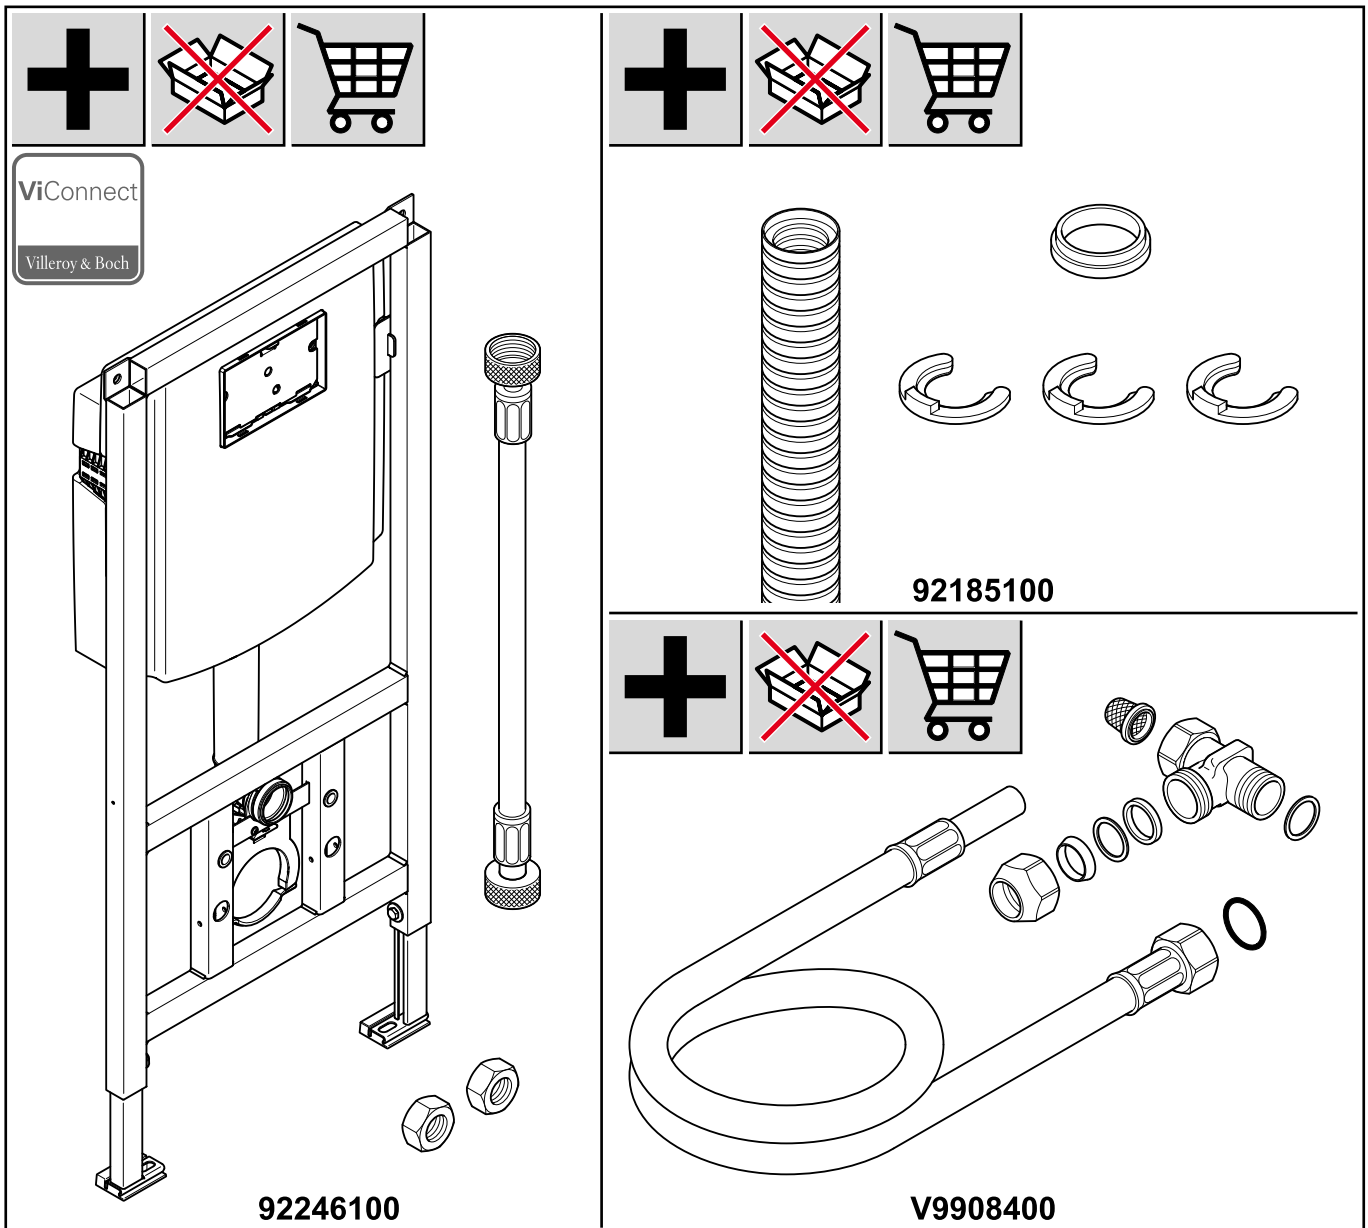

Adresse

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Tyskland

Telefon: +49 (0) 68 64 / 8 10

E-post: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Nedlastingen og bruke av bilder fra våre sider, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Villeroy & Boch AG.

Styre

Frank Göring (leder)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Representantskap

Yves Elsen (leder av representantskapet)

Register

Amtsgericht Saarbrücken, HRB 63610

Skattnummer

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Copyright

Villeroy & Boch AG

Ansvar

Innholdet av våre sider er opprettet med stor omhu. Vi kan likevel ikke påta oss noe ansvar for riktighet, fullstendighet og aktualitet til innholdet. Villeroy & Boch AG er ansvarlig for sitt eget innhold, som de holder klart for bruk, i henhold til de generelle lovene. Man må skille mellom dette egne innholdet og henvisninger ("lenker") til innhold som leveres av andre tilbydere. Hvis vi blir klar over at det koblede innholdet medfører sivilt eller strafferettslig ansvar, fjerner vi disse lenkene.



Ordet Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker, der rettighetene tilhører Bluetooth SIG. All bruk gjennom Villeroy & Boch skjer med lisens.

Andre varemerker og merkenavn tilhører de aktuelle eierne.



Dette produktet oppfyller alle CE-kriterier. Samsvarserklæringen kan forlanges fra Villeroy & Boch.

Innholdsfortegnelse

1	Generelle angivelser.....	16
1.1	Anvendt framstilling	16
1.2	Målgrupper	17
2	Sikkerhet.....	18
2.1	Tiltenkt bruk	18
2.2	Rimelig forutsigbar feilbruk	18
2.3	Generelle sikkerhetsinstruksjoner	18
3	Tekniske data.....	20
3.1	Dimensjoner til toalettet	21
4	Forutsetninger for installasjon.....	22
5	Installasjon.....	23
6	Sette ut av drift.....	23
7	Leveringsomfang / nødvendig verktøy.....	24

1 Generelle angivelser

Før installasjon og bruk av apparatet skal man lese installasjons- og bruksanvisningen grundig. Oppbevar alltid installasjons- og bruksanvisningen tilgjengelig for brukeren.

Kontroller produktet for skader og mangler før montering. Åpenbare mangler kan ikke lenger påklages etter installasjonen.

1.1 Anvendt framstilling

Sikkerhetsinstruksjoner



Ostrzeżenie!

Advarsler mot mulig fare.

Mulighet for alvorlige personskader eller død.



Zachować ostrożność!

Advarsel

Mulighet for lette personskader eller materielle skader.



Wskazówka

For bruksinstruksjoner og annen nyttig informasjon.

Handlingsanvisninger

Trinn som skal utføres er vist som nummererte lister. Rekkefølgen til trinnene må overholdes.

Eksempel:

1. Handlingstrinn
2. Handlingstrinn

Resultater av en handlingsanvisning framstilles som følger:

Eksempel:

- ⇒ Pil
- ⇒ Pil

Opplister

Opplister uten nødvendig rekkefølge er vist som liste med opplistingspunkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2 Målgrupper

Målgruppen til denne installasjonsanvisningen er installatører og elektrikere.

Installatører:

Disse fagfolkene utfører arbeider hos brukeren iht. autorisering. De har en yrkesutdannelse eller en tilsvarende bedriftsintern utdannelse slik at de har nødvendig kunnskap for å kunne utføre de aktuelle arbeidene fagmessig og korrekt, og sikkerhetsmessig. Deres arbeid er underlagt instruksjon, kontroll og ansvar til utdannede arbeidsledere/fagfolk, som er ansatt av brukeren.

Elektriker:



På grunn av faglig utdanning, kunnskap og erfaring samt kunnskap om relevante standarder og forskrifter, kan disse fagfolkene utføre arbeid på elektriske installasjoner og oppdage og unngå mulige farer selv. Elektrikeren er utdannet for det spesielle brukerstedet og kjenner relevante standarder og bestemmelser.

2 Sikkerhet

2.1 Tiltent bruk

Apparatet er et elektrisk apparat i klasse I og må være tilkoblet et jordingssystem. Det skal utelukkende brukes i tørre omgivelser. Hvis apparatet brukes i et baderom, må man sørge for tilstrekkelig lufting. Installer derfor en avtrekksventilator eller en ventil.

Med til tiltent bruk hører også:

- overholdelse av alle anvisninger i bruksanvisningen.
- overholdelse av alle anvisninger i installasjonsanvisningen.
- utelukkende bruk av originale reservedeler.
- utelukkende bruk av produktet innendørs.

ViClean-I 100 skal kun brukes med ferskvann. Smusspartikler i vannet kan tette filter, slanger og dyser.

2.2 Rimelig forutsigbar feilbruk

Annen bruk enn den som er bestemt under “Tiltent bruk” eller bruk ut over denne, regnes som ikke tiltent. Brukeren bærer alt ansvar for skader som skyldes ikke tiltent bruk, og produsenten påtar seg ikke noe ansvar.

2.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner



Ostrzeżenie!

Fare for strømstøt!

Berøring av strømførende deler kan føre til alvorlige personskader eller død.

- Apparatet er beregnet for bruk av 220-240 V, 50 Hz, AC. Installasjon og reparasjon av produktet skal utelukkende utføres av kvalifiserte fagfolk.
- Forsikre deg om at ledningen er koblet strømfri under arbeidene, og er sikret mot gjeninnkobling.



Ostrzeżenie!

Fare fare for strømstøt ved rengjøring og ved vedlikehold!

Berøring av strømførende komponenter (220-240 V, 50 Hz, AC) ved rengjøring og vedlikehold, kan føre til alvorlige personskader eller død.

- Ved rengjøring og vedlikehold må man passe på å ikke berøre noen strømførende deler (220-240 V, 50 Hz, AC).



Ostrzeżenie!

Fare for strømstøt!

Spenningsførende deler som ikke er fagmessig montert eller festet, kan føre til alvorlige personskader eller død.

- Alle elektriske, elektromagnetiske komponenter og komponenter som trengs for installasjon av produktet (med unntak av fjernkontrollen) må i henhold til installasjonsanvisningen og nasjonale angivelser monteres sikkert på WC.
- For å unngå personskader og død, må alle spenningslagte deler monteres sikkert på WC i henhold til installasjonsanvisningen og nasjonale angivelser.




Ostrzeżenie!

Fare ved eksplosjon!

Varmekilder i umiddelbar nærhet av WC eller fjernkontrollen kan føre til varmeutvikling i produktet og eksplosjon.

- Plasser ikke noen varmekilder i umiddelbar nærhet av WC eller fjernkontroll.

NO



Wskazówka


Ved funksjonsfeil til produktet, slå av WC med tilhørende bryter (se bruksanvisning kapittel "Produktbeskrivelse") og skru av vannforsyningen. Funksjonsfeil kan bl.a. omfatte følgende:

- Røykutvikling
- Vannlekkasje
- Luktutvikling



Wskazówka

- Systemet er i henhold til kravene i beskyttelsesklasse I tilbehør.
- Type X, forbindelsesmetode med bruk av spesialkabler. For å unngå farer, må forsyningskabelen ved skader skiftes av produsenten, servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer.
- Alle deler må monteres i korrekt område.




Wskazówka

Når seteringen og lokket er nede, unngå vektbelastninger av noe slag som ikke samsvarer med den tilsiktede bruken, f.eks. ikke stå på den lukkede seteringen eller lokket, eller støtt deg med det ene benet.

3 Tekniske data

Kategori		Beskrivelse
Modell		ViClean-I 100
Forsyningsspenning		220 - 240 V vekselspanning, 50 Hz
Merkeeffektopptak		960 W (vanntemperatur 15±5 °C, volumstrøm 500 ml/min)
Maksimalt effektopptak		1344 W
Batterier (2x) for fjernkontroll		Type: LR03/AAA
WC	Spylevannsforbruk	3/4,5 l
	Utgangsdiameter	110 mm
	Utgang	Utgang vannrett
Dusjfunksjoner	Vannvolumstrøm	300-520 ml/min
	Modus	Gjennomløpsvarmer
	Vanntemperatur	30 - 40 °C (5 temperaturtrinn)
	Effektopptak til varmeelementet	480 - 1344 W
	Sikkerhetsinnretning	Type AB
	Innstillbar dyseposisjon	5 trinn
Beskyttelsesklasse		IPX4
Vanntilløpstrykk		Min. nødvendig vanntrykk: 0,1 MPa (dynamisk) Maks. tillatt vanntrykk: 1,0 MPa (statisk)
Vanntilløpstemperatur		10 - 35 °C
Omgivelsestemperatur ved drift		15 - 40 °C
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Vekt		32 kg

3.1 Dimensjoner til toalettet

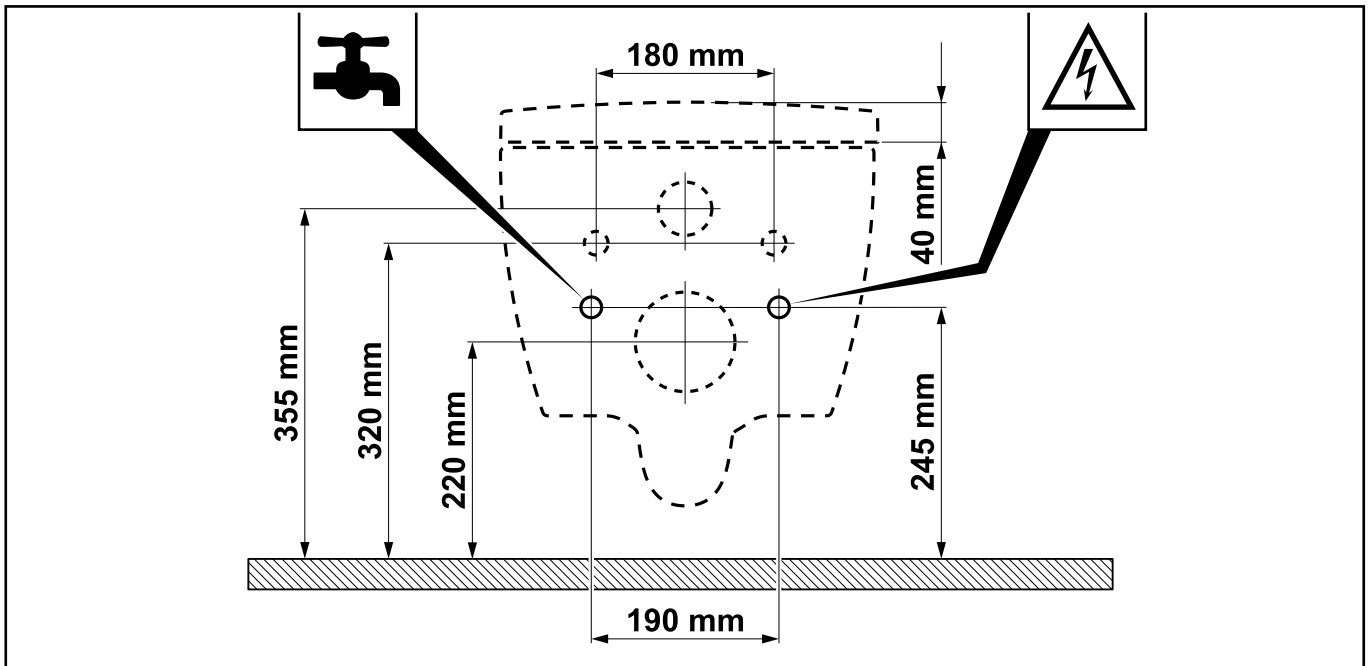

4 Forutsetninger for installasjon



Wskazówka

Før installasjonen må strøm- og vannforsyningen kobles ut.

- Installasjonen må være helt ferdig, før ViClean-I 100 kobles til strøm- og vannforsyningen.
- Tilkoblingsdelene til vanntilløpsslangen skal ikke være skadet.
- ViClean - I100 brukes utelukkende i ledningstrykkområdet mellom 0,1 MPa (dynamisk) og 1,0 MPa (statisk), [patrz "Tekniske data", Strona 20](#).
- ViClean-I 100 brukes utelukkende i vanntemperaturområdet mellom 10 °C og 35 °C, [patrz "Tekniske data", Strona 20](#).
- Omgivelsestemperaturen må ligge i temperaturområdet mellom 15 °C og 40 °C, [patrz "Tekniske data", Strona 20](#).
- På grunn av kontroll av vanngjennomløpet foretatt ved fabrikken, kan det være små mengder vann i produktet. Dette vannet er ikke noen mangel ved produktet.



Wskazówka

Denne anvisningen beskriver installasjon av ViClean med ViConnect. Hvis det brukes et forveggelement fra en annen produsent, les den tilhørende anvisningen.

Forutsetninger for installasjon, [patrz Strona 86](#).

5 Installasjon

Installasjonsanvisning, [patrz Strona 88](#).

6 Sette ut av drift




Zachować ostrożność!

Fare for strømslutt!

Berøring av strømførende deler kan føre til alvorlige personskader eller død.

- Sette ut av drift og reparasjon skal utføres av en elektriker.



Elektroniske apparater skal resirkuleres eller kasseres fagmessig. Før kassering av elektroniske apparater, ta ut batterier fra dem. Elektroniske apparater skal aldri kasseres som husholdningsavfall.

Følg de lokalt gjeldende forskriftene.




Batterier skal resirkuleres eller kasseres fagmessig. Batterier skal aldri kasseres som husholdningsavfall.

Følg de lokalt gjeldende forskriftene.

Framgangsmåte ved å sette ut av drift

1. Koble ledningen strømfri og sikre den mot gjeninnkobling.
2. Fjern bakre deksel og service-deksel.
3. Løsne unbrakoskruene på festet.
4. Ta WC av veggen.

Ikke med i leveringsomfanget, men nødvendig for installasjon

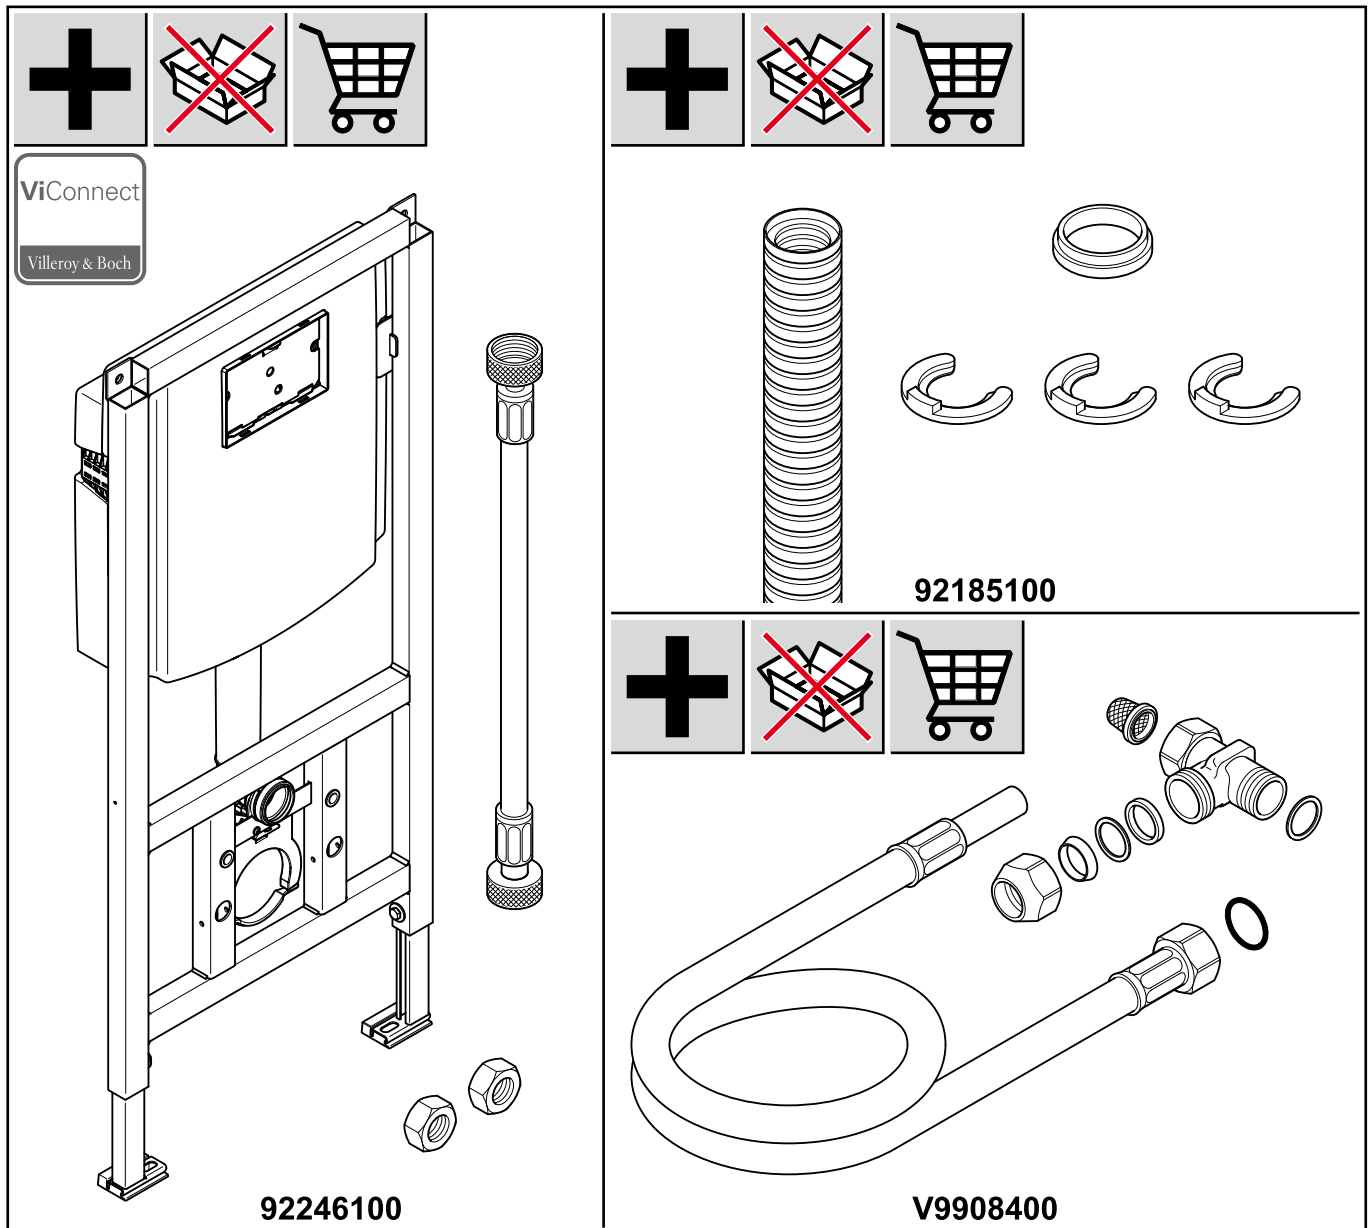

Redaktionsruta

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Tyskland

Telefon: +49 (0) 68 64/8 10

E-post: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Nerladdning och användning av bilder från våra sidor är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Villeroy & Boch AG.

Styrelse

Frank Göring (ordförande)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Tillsynsråd

Yves Elsen (ordförande i tillsynsrådet)

Säte

Tingsrätten i Saarbrücken, HRB 63610

Skatteregistreringsnummer

Villeroy & Boch AG 020/100/00087

Upphovsrätt

Villeroy & Boch AG

Ansvar

Innehållet på våra sidor har tagits fram med största noggrannhet. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet och aktualitet. Villeroy & Boch AG är ansvarigt för det egna innehållet, som företaget tillhandahåller för användning, enligt allmänna lagar. Korshänvisningar (länkar) med innehåll som andra producenter tillhandahåller ska hållas åtskilda från innehåll som kommer från oss. Om vi får kännedom om att länkat innehåll utlöser ett civil- eller straffrättsligt ansvar kommer vi att ta bort dessa länkar.



Varumärkesnamnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, vars rättigheter tillhör Bluetooth SIG. All slags användning sker med licens från Villeroy & Boch. Andra varumärken och märkesnamn tillhör ägaren i fråga.



Denna produkt uppfyller alla kriterier för CE-märkning. Försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Villeroy & Boch.

Innehållsförteckning

1	Allmänna uppgifter.....	28
1.1	Bruksanvisningens upplägg	28
1.2	Målgrupper	29
2	Säkerhet.....	30
2.1	Ändamålsenlig användning	30
2.2	Förnuftsmässigt förutsägbar felanvändning	30
2.3	Allmänna säkerhetsanvisningar	30
3	Tekniska data.....	32
3.1	Mått för toalett	33
4	Installationsförutsättningar.....	34
5	Installation.....	35
6	Urdrifftagning.....	35
7	Leveransomfång/nödvändiga verktyg.....	36

1 Allmänna uppgifter

Före installation och användning av utrustningen är det viktigt att läsa igenom installations- och bruksanvisningen noggrant. Förvara alltid installations- och bruksanvisningen på en plats där den är tillgänglig för användaren.

Kontrollera produkterna beträffande skador och fullständighet före monteringen. Efter installationen kan uppenbara fel inte längre åberopas.

1.1 Bruksanvisningens upplägg

Säkerhetsanvisningar



Varning!

Varning för möjliga risker.

Allvarliga eller t.o.m. livshotande kroppsskador är möjliga.



Se upp!

Varning för möjliga risksituationer.

Lätta kroppsskador respektive materiella skador är möjliga.



Anvisning

Användningsanvisningar och annan praktisk information.

Handlingsanvisningar

De steg som ska utföras visas som en numrerad lista. Det är viktigt att följa stegens ordningsföljd.

Exempel:

1. Handlingssteg
2. Handlingssteg

Resultaten av en handlingsanvisning visas på följande sätt:

Exempel:

- ⇒ Pil
- ⇒ Pil

Uppräkningar

Uppräkningar utan tvingande ordningsföljd visas som en lista med uppräkningspunkter.

Exempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2 Målgrupper

Målgrupperna för denna installationsanvisning är installatörer och elektriker.

Installatörer:

Denna fackpersonal utför med behörighetstilldelning från företaget arbeten för vilka de genom en yrkesutbildning eller en likvärdig utbildning besitter nödvändiga kunskaper att kunna utföra arbetsmoment fackmässigt och sakkunnigt samt korrekt med hänsyn till säkerhet och risker. Deras arbete underkastas utbildning, kontroll och ansvar genom utbildad specialiserad/behörig personal utsedd av företaget.

Elektriker:



Denna fackpersonal är tack vare sin yrkesutbildning, kunskaper och erfarenheter samt kunskaper om relevanta standarder och bestämmelser i stånd till att utföra arbeten på elektriska system och självständigt identifiera och undvika risker. Elektrikerna är utbildade för den speciella verksamhetsplats som de arbetar på och känner till relevanta standarder och bestämmelser.

2 Säkerhet

2.1 Ändamålsenlig användning

Utrustningen är en elektrisk utrustning av klass I och måste vara ansluten till ett jordledarsystem. Den får endast användas i en torr omgivning. Om utrustningen används i ett badrum måste tillräcklig ventilation vara säkerställd. Installera en frånluftsventilator eller en avluftning.

Till ändamålsenlig användning hör även att:

- följa alla anvisningar i bruksanvisningen
- följa alla anvisningar i installationsanvisningen
- uteslutande använda originaldelar
- uteslutande använda produkten inomhus.

ViClean-I 100 får bara användas med färskvatten. Smutspartiklar i vattnet kan sätta igen filter, slangar och munstycken.

2.2 Förnuftsmässigt förutsägbar felanvändning

Annan användning än den som fastställts under "Ändamålsenlig användning" eller som överskrider den räknas som icke-ändamålsenlig.

För skador som uppstår genom icke-ändamålsenlig användning är företaget ensamt ansvarig, tillverkaren tar inget som helst ansvar.

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar



Varning!

Risk för elektrisk stöt!

Beröring av strömförande delar kan leda till allvarliga eller t.o.m. livshotande skador.

- Utrustningen är dimensionerad för användning med 220–240 V, 50 Hz, AC. Installation och reparation av produkten ska uteslutande utföras av behörig fackpersonal.
- Säkerställ att ledningen under arbetet inte är strömförande och säkrad mot oavsiktlig återinkoppling.



Varning!

Risk för elektrisk stöt vid rengöring och underhåll!

Beröring av strömförande komponenter (220–240 V, 50 Hz, AC) vid rengöring och underhåll kan leda till allvarliga eller livshotande skador.

- Tänk på att aldrig röra vid några strömförande delar (220–240 V, 50 Hz, AC) .



Varning!

Risk för elektrisk stöt!

Spänningsförande delar som inte har monterats eller fästs fast fackmässigt kan leda till allvarliga eller t.o.m. livshotande skador.

- Alla elektriska, elektromagnetiska och de komponenter som behövs vid installation av produkten (med undantag för fjärrkontrollen) måste monteras på ett säkert sätt på WC-stolen i enlighet med installationsanvisning och nationella riktlinjer.
- För att undvika person- och livshotande skador måste alla spänningsförsedda delar monteras på ett säkert sätt på WC-stolen i enlighet med installationsanvisningen och nationella riktlinjer.




Varning!

Risk för explosion!

Värmekällor i den omedelbara omgivningen av WC-stolen eller fjärrkontrollen kan leda till värmeutveckling i produkten och möjligtvis explosion.

- Placera inga värmekällor i WC-stolens eller fjärrkontrollens omedelbara närhet.



Anvisning

Vid felfunktioner på produkten kopplar du från WC-stolen med den tillhörande strömbrytaren (se bruksanvisningen kapitlet "Produktbeskrivning") och stänger av vattenförsörjningen. Felfunktioner kan bl.a. omfatta följande:

- Rökutveckling
- Vattenläckage
- Missljud



Anvisning

- Systemet motsvarar kraven för skyddsklass I Tillbehör.
- Typ X, anslutningsmetod med användning av specialkablar. För att undvika risker får försörjningskabeln bara bytas ut av tillverkaren, serviceombud eller likvärdigt kvalificerade personer.
- Alla delar måste monteras i korrekt område.




Anvisning

Undvik viktbelastningar av alla slag som inte motsvarar ändamålsenlig användning vid nedfälld sittring och lock. Ställ dig inte på eller ta stöd med benet t.ex. mot den nedfällda sittringen eller locket.

3 Tekniska data

Kategori		Beskrivning
Modell		ViClean-I 100
Matspänning		220-240 V växelström, 50 Hz
Nominell effektupptagning		960 W (vattentemperatur 15±5 °C, volymflöde 500 ml/min)
Maximal effektupptagning		1344 W
Batterier (2x) för fjärrkontroll		Typ: LR03/AAA
WC	Spolvattenförbrukning	3/4,5 l
	Utloppsdiаметer	110 mm
	Utlopp	Utlopp vågrät
Duschfunktioner	Vattenvolymflöde	300-520 ml/min
	Funktionsläge	Genomströmningsberedare
	Vattentemperatur	30-40 °C (5 temperaturnivåer)
	Värmeelementets effektupptagning	480-1344 W
	Säkerhetsanordning	Typ AB
	Inställbar position för duschmunstycke	5 steg
Skyddsklass		IPX4
Vatteninloppstryck		Min. vattentryck som krävs: 0,1 MPa (dynamiskt) Max. tillåtet vattentryck: 1,0 MPa (statiskt)
Vatteninloppstemperatur		10-35 °C
Driftsmiljötemperatur		15-40 °C
Mått (längd x bredd x höjd)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Vikt		32 kg

3.1 Mått för toalett

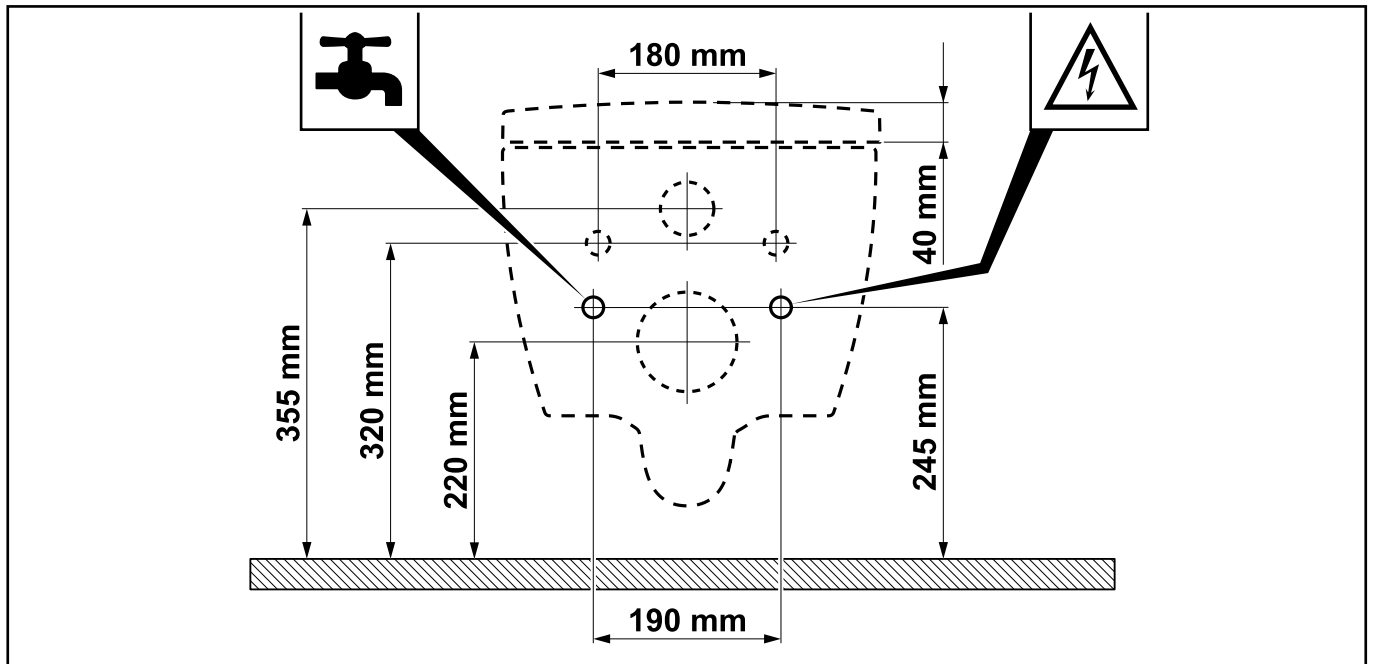

4 Installationsförutsättningar



Anvisning

Innan installationen måste ström- och vattenförsörjning kopplas från.

- Installationen måste vara helt avslutad innan ViClean-I 100 ansluts till ström- och vattenförsörjningen.
- Vatteninloppsslangens anslutningsdelar får inte skadas.
- Använd bara ViClean - I100 inom ett ledningstryckområde mellan 0,1 MPa (dynamiskt) och 1,0 MPa (statiskt), [se "Tekniska data", sidan 32](#).
- Använd bara ViClean-I 100 inom ett vattentemperaturområde på 10 °C–35 °C, [se "Tekniska data", sidan 32](#).
- Omgivningstemperaturen måste ligga inom ett temperaturområde mellan 15 °C–40 °C, [se "Tekniska data", sidan 32](#).
- På grund av en tidigare utförd kontroll på fabriken kan det finnas en liten mängd vatten i produkten. Detta vatten ska dock inte betraktas som något fel på produkten.



Anvisning

Denna bruksanvisning beskriver installationen av ViClean med ViConnect. Om du använder ett väggållarelement från en annan tillverkare är det viktigt att du läser igenom den tillhörande bruksanvisningen.

Installationsförutsättningar, [se sidan 86](#).

5 Installation

Installationsanvisning, [se sidan 88](#).

6 Urdrifftagning



Se upp!

Risk för elektrisk stöt!

Beröring av strömförande delar kan leda till allvarliga eller t.o.m. livshotande skador.

- Urdrifftagning och reparation ska utföras av en elektriker.



Återvinn eller avfallshandera elektronikutrustning fackmässigt. Ta ut befintliga batterier innan du avfallshandlar elektronikutrustningen. Avfallshandera aldrig elektronik via hushållsavfallet.

Iaktta de föreskrifter som gäller lokalt.




Återvinn eller avfallshandera batterier fackmässigt. Avfallshandera aldrig batterier via hushållsavfallet.

Iaktta de föreskrifter som gäller lokalt.

Så här tas utrustningen ur drift

1. Gör ledningen strömfri och säkra den mot oavsiktlig återinkoppling.
2. Ta bort locket och serviceluckan.
3. Lossa insexskruvarna på infästningen
4. Lyft av WC-stolen från väggen.

Finns inte med i leveransomfånget men är nödvändig för installationen

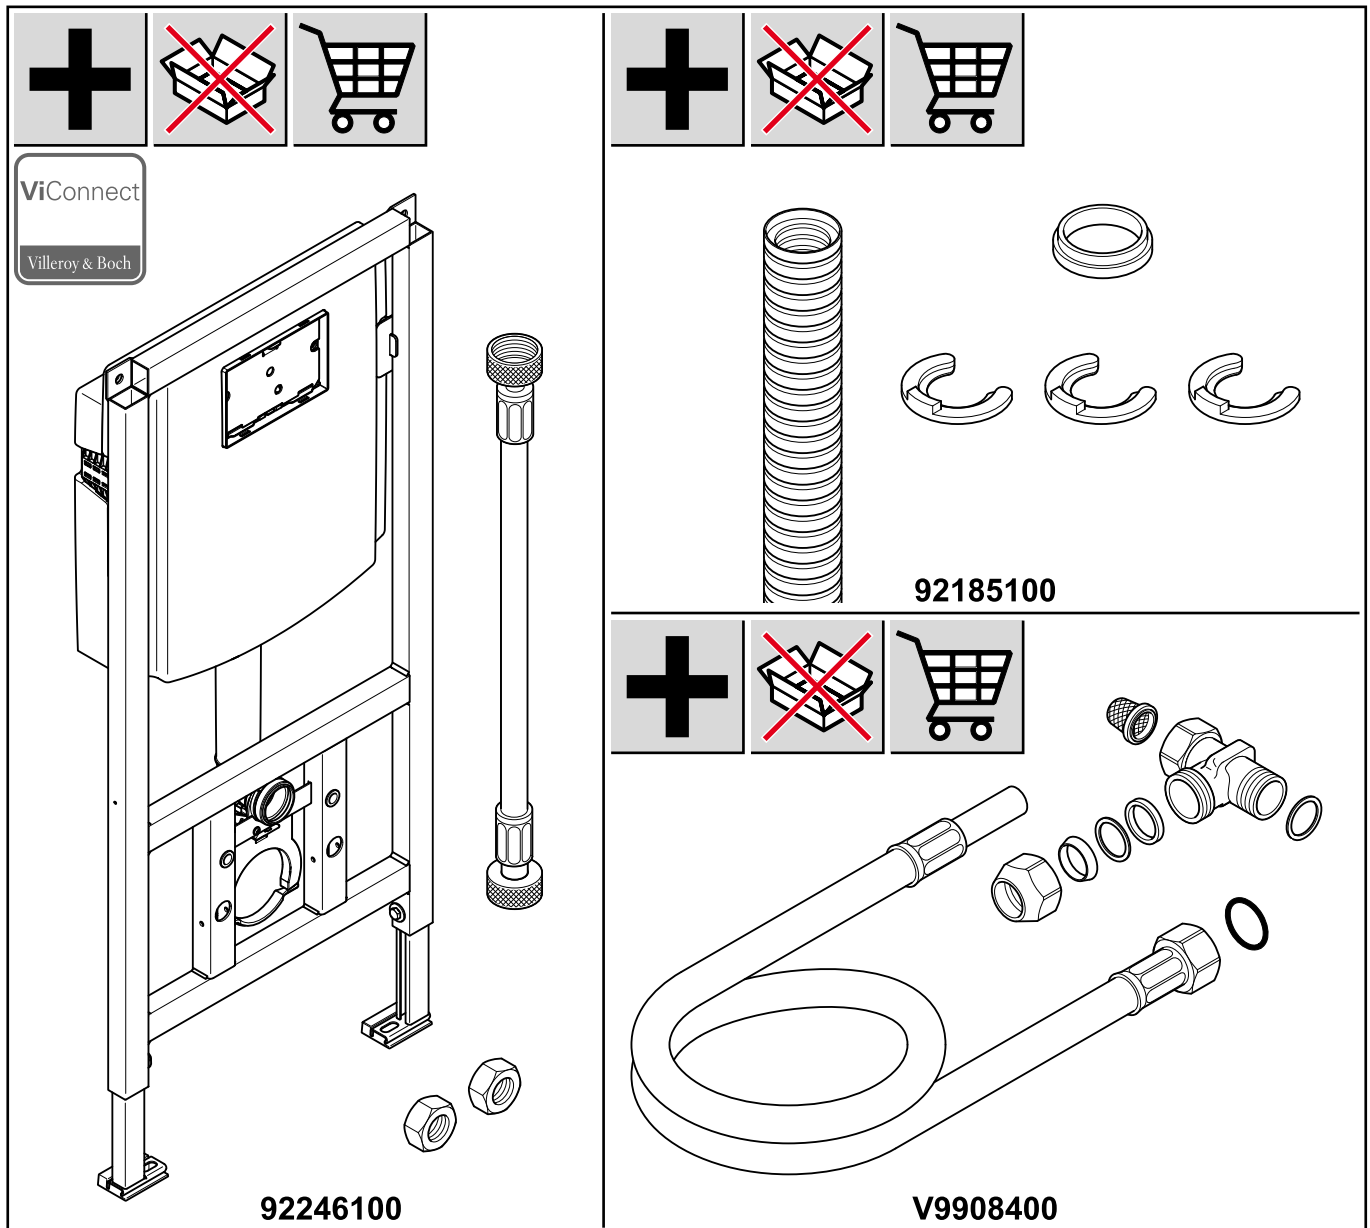

Julkaisutiedot

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

D-66693 Mettlach

Saksa

Puhelin: +49 (0) 68 64 / 8 10

Sähköposti: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Sivustollamme olevien kuvien lataaminen ja käyttö on kielletty ilman Villeroy & Boch AG:n kirjallista lupaa.

Johtokunta

Frank Göring (toimitusjohtaja)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Yhtiön hallitus

Yves Elsen (hallituksen puheenjohtaja)

Kaupparekisteri

Amtsgericht Saarbrücken, HRB 63610

Verotunnus

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Copyright

Villeroy & Boch AG

Vastuu

Sivustomme sisältö laaditaan erityisen huolellisesti. Emme kuitenkaan takaa sisällön virheettömyyttä, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta. Villeroy & Boch AG vastaa yleisen lainsäädännön puitteissa omasta sisällöstään, jonka se antaa käyttöön. Omaan sisältöön eivät kuulu ristiviittaukset ("linkit") muiden valmistajien tai palveluntuottajien sisältöihin. Jos saamme tietoomme, että linkitetty sisällöt asettavat meidät siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen, poistamme kyseiset linkit.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Villeroy & Boch käyttää niitä ainoastaan lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Tämä tuote täyttää kaikki CE-vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää Villeroy & Bochilta.

Sisällyshuettelo

1	Yleistä.....	40
1.1	Symbolit	40
1.2	Kohderyhmät	41
2	Turvallisuus.....	42
2.1	Määräystenmukainen käyttö	42
2.2	Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö	42
2.3	Yleiset turvallisuusohjeet	42
3	Tekniset tiedot.....	44
3.1	WC-istuimen mitat	45
4	Asennusedellytykset.....	46
5	Asennus.....	47
6	Käytöstä poisto.....	47
7	Toimitussisältö / tarvittavat työkalut.....	48

1 Yleistä

Lue laitteen asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Säilytä asennus- ja käyttöohjetta aina helposti saatavilla.

Ennen asennusta tarkasta, että tuotteissa ei ole vaurioita ja että toimitus sisältää kaikki osat. Emme vastaa ilmenneistä puutteista enää asennuksen jälkeen.

1.1 Symbolit

Turvallisuusohjeet



Varoitus!

Varoittaa mahdollisesta vaarasta.

Voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.



Varo!

Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta.

Voi johtaa lievään vammaan tai esinevaurioihin.



Ohje

Käyttöohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja.

Toimintaohjeet

Työvaiheet on annettu numeroituna luettelona. Työvaiheet on suoritettava annetussa järjestyksessä.

Esimerkki:

1. Toimintaohje
2. Toimintaohje

Toimintaohjeen tulokset on annettu tässä muodossa:

Esimerkki:

- ⇒ Nuoli
- ⇒ Nuoli

Luettelot

Luettelossa näkyvät ne asiat, joiden työjärjestyksellä ei ole väliä.

Esimerkki:

- Kohta 1
- Kohta 2

1.2 Kohderyhmät

Tämä asennusohje on tarkoitettu asentajille ja sähköasentajille.

Asentajat:

Ammattiasentajat hoitavat laitteen omistajan valtuutuksella töitä, joihin heillä on ammatillisen tai vastaavan koulutuksen myötä tarvittavat tiedot ja taidot. Työt on suoritettava ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti, turvallisesti ja vaarat huomioiden. Laitteen omistajan määräämä koulutettu valvontahenkilökunta/ammattihenkilöstö ohjaa ja valvoo asentajan työtä ja kantaa siitä vastuun.

Sähköasentajat:



Sähköasentajilla on alan ammatillinen koulutus, osaaminen ja kokemus ja he tuntevat standardit ja määräykset. Sähköasentaja tunnistaa ja välttää mahdolliset vaarat itse ja saa tehdä töitä sähkölaitteilla. Sähköasentajalla on oman toimialansa koulutus, ja hän tuntee alan standardit ja määräykset.

2 Turvallisuus

2.1 Määräystenmukainen käyttö

Laite on luokan I mukainen sähkölaite, ja se on liitettävä maadoitusjärjestelmään. Laitetta saa käyttää vain kuivassa käyttöympäristössä. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Asenna kylpyhuoneeseen poistoilman imuri tai ilmanpoistoaukko.

Määräystenmukainen käyttö edellyttää lisäksi:

- käyttöohjeen kaikkien ohjeiden noudattamista.
- asennusohjeen kaikkien ohjeiden noudattamista.
- ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttöä.
- tuotteen käyttämistä ainoastaan sisätiloissa.

ViClean-I 100 -WC-istuimen säiliössä saa käyttää ainoastaan puhdasta vettä. Vedessä olevat likahiukkaset saattavat tukkia suodattimen, letkut ja suuttimet.

2.2 Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Kohdan ”Määräystenmukainen käyttö” ohjeista poikkeava tai ohjeet ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. Käyttäjä on yksin vastuussa määräystenvastaisesta käytöstä johtuvista vaurioista. Valmistaja ei vastaa niistä millään tavalla.

2.3 Yleiset turvallisuusohjeet



Varoitus!

Sähköiskuvaara!

Jännitteisten osien koskettaminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.

- Laitteen verkkovirta: 220–240 V, 50 Hz, AC. Ainoastaan pätevä ammattilainen saa asentaa ja korjata laitteen.
- Ennen töiden aloittamista varmista, että laite on kytketty jännitteettömäksi ja varmistettu käynnistämistä vastaan.



Varoitus!

Sähköiskuvaara puhdistuksen ja huollon aikana!

Jännitteisten osien koskettaminen (220–240 V, 50 Hz, AC) puhdistuksen ja huollon aikana voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.

- Kun puhdistat ja huollat laitetta, älä kosketa jännitteisiä osia (220–240 V, 50 Hz, AC).



Varoitus!

Sähköiskuvaara!

Virheellisesti asennetut tai kiinnitetyt jännitteiset osat voivat johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.

- Kaikki tuotteen sähköosat, sähkömagneettiset osat ja asennusosat (paitsi kaukosäädin) on kiinnitettävä WC-istuimeen turvallisesti ja asennusohjeen ja kansallisten säännösten mukaisesti.
- Vammutumisen ja kuoleman välttämiseksi kaikki jännitteiset osat on kiinnitettävä WC-istuimeen turvallisesti ja asennusohjeen ja kansallisten säännösten mukaisesti.



Varoitus!

Räjähdysvaara!

WC-istuimen tai kaukosäätimen välittömässä läheisyydessä olevat lämmönlähteet voivat kuumentaa tuotteen ja aiheuttaa räjähdysvaaran.

- Älä tuo lämmönlähteitä WC-istuimen tai kaukosäätimen välittömään läheisyyteen.



Ohje

Jos tuotteessa on toimintahäiriö, kytke WC pois päältä virtakytkimellä (ks. käyttöohjeen luku "Tuotteen kuvaus") ja katkaise vedensyöttö. Toimintahäiriöitä voivat olla mm. seuraavat:

- Laite savuaa
- Laitteesta vuotaa vettä
- Laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä



Ohje

- Järjestelmä täyttää lisälaitteiden suojausluokan I vaatimukset.
- Tyyppi X, kytkentä erikoiskaapeleilla. Vaaratilanteiden välttämiseksi valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän henkilön on vaihdettava viallinen virtakaapeli.
- Kaikki osat on kiinnitettävä niille tarkoitettuihin paikkoihin.




Ohje

Kun istuinrenkas ja kansi ovat ala-asennossaan, älä kohdistaa niihin suurempaa painoa kuin määräysten mukainen käyttö sallii. Istuinrenkaan ja kannen päälle ei saa asettaa mitään painavaa, eikä istuimen päälle saa asettaa jalkaa.

3 Tekniset tiedot

Luokka		Kuvaus
Malli		ViClean-I 100
Käyttöjännite		220–240 V:n vaihtojännite, 50 Hz
Nimellinen energiankulutus		960 W (veden lämpötila 15±5 °C, virtaama 500 ml/min)
Suurin energiankulutus		1 344 W
Paristot (2x) kaukosäätimeen		Tyyppi: LR03/AAA
WC	Huuhteluvesimäärä	3/4,5 l
	Poistoaukon halkaisija	110 mm
	Poistoaukko	Vaakasuora poistoaukko
Pesutoiminnot	Tilavuusvirta	300–520 ml/min
	Tila	Läpivirtausvedenlämmitin
	Veden lämpötila	30–40 °C (5 lämpötila-asetusta)
	Lämmitysvastuksen energiankulutus	480–1 344 W
	Suojalaite	Tyyppi AB
	Säädettävä pesusuuttimen asento	5 säätömahdollisuutta
Suojaluokka		IPX4
Veden tulopaine		Pienin tarvittava vedenpaine: 0,1 MPa (dynaaminen) Suurin sallittu vedenpaine: 1,0 MPa (staattinen)
Tuloveden lämpötila		10–35 °C
Käyttöympäristön lämpötila		15–40 °C
Mitat (pituus x leveys x korkeus)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Paino		32 kg

3.1 WC-istuimen mitat

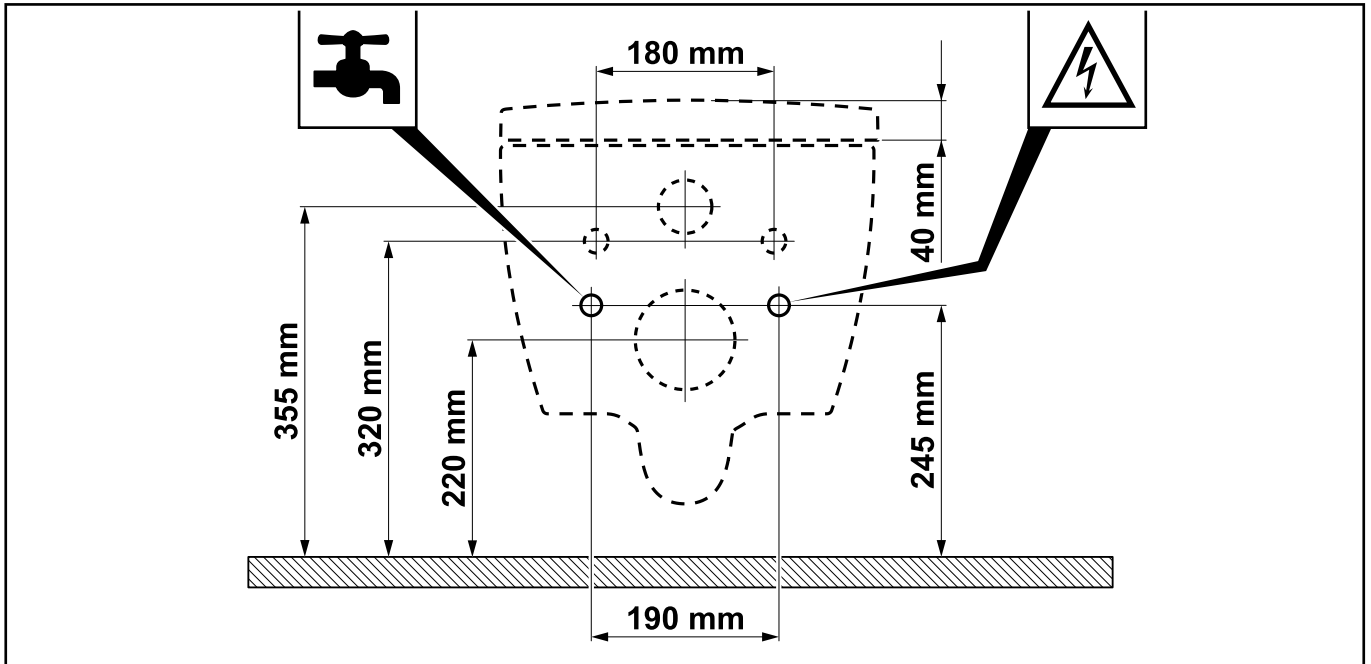

4 Asennusedellytykset



Ohje

Sähkön- ja vedensyöttö on kytkettävä pois päältä ennen asennusta.

- Sähkön- ja vedensyötön saa kytkeä takaisin päälle vasta sitten, kun ViClean-I 100:n asennustyö on suoritettu kaikilta osin loppuun.
- Älä riko tulovesiletkun liittimiä.
- ViClean-I 100 -WC-istuinta saa käyttää vain, kun työpainealue on 0,1 MPa (dynaaminen) - 1,0 MPa (staattinen), [ks. "Tekniset tiedot", Sivu 44](#).
- ViClean-I 100 -WC-istuinta saa käyttää vain, kun veden lämpötila on 10 °C - 35 °C, [ks. "Tekniset tiedot", Sivu 44](#).
- Ympäristön lämpötilan on oltava 15 °C - 40 °C, [ks. "Tekniset tiedot", Sivu 44](#).
- Tuotteessa voi olla hieman vettä, sillä veden läpivirtausta on testattu tehtaalla. Vesi ei ole tuotevika.



Ohje

Tässä ohjeessa kuvataan ViCleanin liittäminen ViConnectiin. Jos käytät muun valmistajan asennusjärjestelmiä, lue niiden ohjekirja.

Asennusedellytykset, [ks. Sivu 86](#).

5 Asennus

Asennusohje, [ks. Sivu 88](#).

6 Käytöstä poisto




Varo!

Sähköiskuvaara!

Jännitteisten osien koskettaminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.

- Sähköasentajan on suoritettava laitteen käytöstä poisto ja korjaustyöt.



Toimita käytöstä poistetut elektroniikkalaitteet kierrätys- tai keräyspisteeseen. Poista laitteen paristot ennen kierrätys- tai keräyspisteeseen toimittamista. Elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Noudata käyttöpaikan säännöksiä.




Toimita käytöstä poistetut paristot kierrätys- tai keräyspisteeseen. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Noudata käyttöpaikan säännöksiä.

Käytöstä poiston työvaiheet

1. Kytke laite jännitteettömäksi ja varmista se käynnistämistä vastaan.
2. Irrota takakansi ja huoltokansi.
3. Irrota kuusiokoloruuvit.
4. Irrota WC-istuin seinästä.

Asennuksessa tarvittavat välineet, jotka eivät kuulu toimitussisältöön

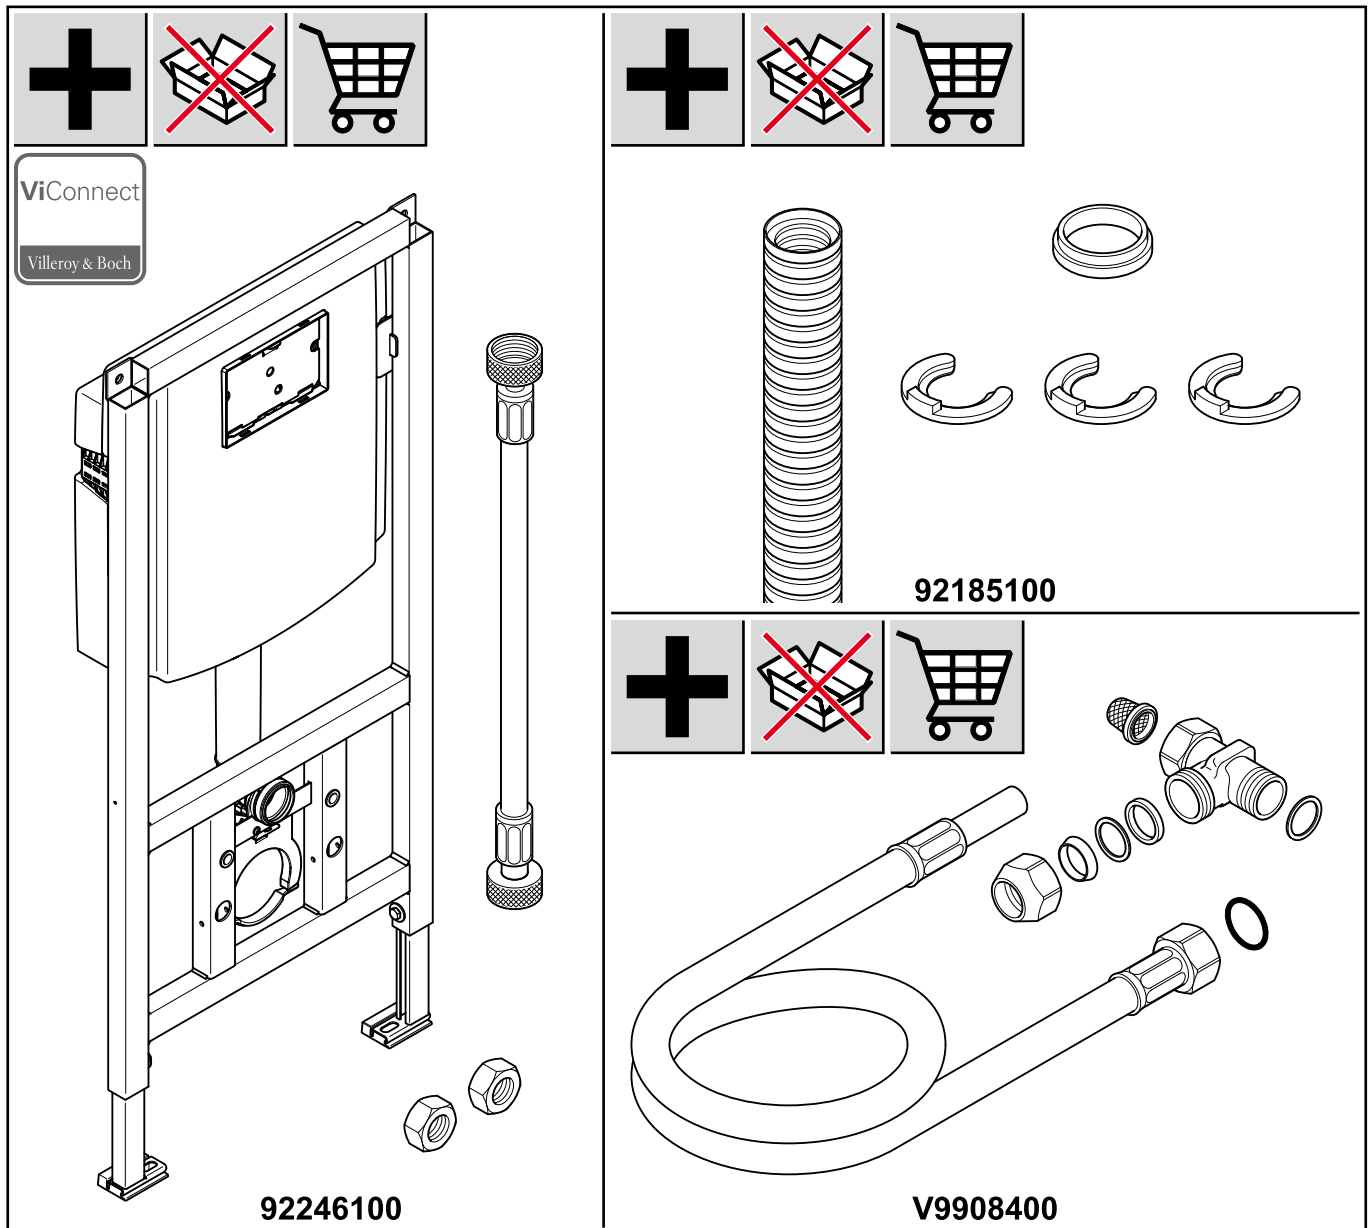

Trükise andmed

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Saksamaa

Telefon: +49 (0) 68 64 / 8 10

E-post: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Meie saidilt piltide allalaadimine ja kasutamine ei ole lubatud ilma Villeroy & Boch AG kirjaliku loata.

Juhatus

Frank Göring (juhatuse esimees)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Järelevalvenõukogu

Yves Elsen (järelevalvenõukogu esimees)

Register

Saabrückeni esimese astme kohus, HRB 63610

Maksukood

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Copyright

Villeroy & Boch AG

Vastutus

Meie saidi sisu on koostatud maksimaalse hoolega. Sisu õigsuse, täielikkuse ja kehtivuse eest ei saa me siiski vastutust võtta. Villeroy & Boch AG vastutab üldiselt seadusest tulenevalt oma koostatud sisu eest, mis antakse Teile kasutada. Sellist oma koostatud sisu tuleb eristada viidetest („lingid“), millel asub muude pakkujate koostatud sisu. Kui meile saab teada, et lingitud sisust tekib tsiviil- või kriminaalõiguslik vastutus, siis eemaldame vastavad lingid.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille õigused on Bluetooth SIG omand. Mis tahes kasutus Villeroy & Boch poolt toimub litsentsi alusel.

Muud kaubamärgid ja märginimed kuuluvad nende asjaomastele omanikele.



See toode täidab kõiki CE-kriteeriume. Vastavusdeklaratsiooni saab nõuda Villeroy & Boch käest.

Sisukord

1	Üldised andmed.....	52
1.1	Kasutatud kujutis	52
1.2	Sihtgrupid	53
2	Ohutus.....	54
2.1	Nõuetekohane kasutamine	54
2.2	Mõistlikult ettenähtavad väärkasutused	54
2.3	Üldised ohutusjuhised	54
3	Tehnilised andmed.....	56
3.1	Tualeti mõõtmed	57
4	Paigalduse eeltingimused.....	58
5	Paigaldus.....	59
6	Käituse lõpetamine.....	59
7	Tarnekomplekt/vajalikud tööriistad.....	60

1 Üldised andmed

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist tuleb paigaldus- ja kasutusjuhendit põhjalikult lugeda. Paigaldus- ja kasutusjuhendit tuleb alati hoida kasutaja jaoks juurdepääsetavas kohas.

Enne montaaži kontrollige, et tootel ei ole kahjustusi ja see on täielik. Pärast paigaldust ei kuulu nähtavad puudused enam vastutuse alla.

1.1 Kasutatud kujutis

Ohutusjuhised



Hoiatus!

Hoiatus võimaliku ohu eest.


Võimalik raske kehavigastus või surm.



Ettevaatust!

Hoiatus võimalike ohuolukordade eest.

Võimalikud on kerged kehavigastused või materiaalsed kahjud.



Viide

Kasutusjuhiste ja muu kasuliku teabe jaoks.

Käsitsemisjuhised

Kohustuslikud sammud on näidatud nummerdatud loeteluna. Sammude järjestusest tuleb kinni pidada.

Näide:

1. Käsitsemissamm
2. Käsitsemissamm

Käsitsemisjuhendi tulemusi esitatakse järgmiselt:

Näide:

- ⇒ Nool
- ⇒ Nool

Loetelud

Kui loetelu ei sisaldu kohustuslikku järjestust, siis on loetelu esitatud punktidenä.

Näide:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2 Sihtgrupid

Käesoleva paigaldusjuhendi sihtgrupp on paigaldustöötajad ja elektrikud.

Paigaldustöötajad:

Need spetsialistid teevad käitaja loal töid, milleks neil on kutsealases väljaõppes või võrreldava tööalase väljaõppe käigus omandatud vajalikud teadmised, et osata vajalikke töid teha asjatundlikult ja arvestades ohutusnõudeid. Teie tööd peab juhendama, kontrollima ja selle eest vastutama koolitatud järelevalvetöötajad/spetsialistid, kelle on võtnud tööle käitaja.

Elektrikud:



Need spetsialistid suudavad oma erialase väljaõppe, teadmiste ja kogemuste ning asjaomaste standardite ja sätete tundmise alusel teha töid elektriseadmetel ning suudavad iseseisvalt märgata ja vältida võimalikke ohte. Elektrispetsialistid on läbinud väljaõppe spetsiaalselt selle asukoha jaoks, kus nad tegutsevad, ning tunnevad asjakohaseid standardeid ja sätteid.

2 Ohutus

2.1 Nõuetekohane kasutamine

Seade on klassi I kuuluv elektriseade ja see peab olema ühendatud maandussüsteemi. Seda tohib kasutada üksnes kuivas keskkonnas. Kui seadet kasutatakse vannitaos, siis tuleb tagada piisav ventilatsioon. Selleks paigaldage õhu väljatõmbeventilaator või ventilatsiooniseade.

Nõuetekohase kasutamise hulka kuulub ka:

- kõigi kasutusjuhendis sisalduvate juhiste järgimine;
- kõigi paigaldusjuhendis sisalduvate juhiste järgimine;
- üksnes originaalvaruosade kasutamine;
- hoonetes üksnes toote kasutamine.

ViClean-I 100 võib kasutada üksnes puhta veega. Vees olevad mustuseosakesed võivad ummistada filtri, voolikud ja düüsid.

2.2 Mõistlikult ettenähtavad väärkasutused

Igasugune muu kasutus, mida ei ole nimetatud jaotises „Nõuetekohane kasutamine“ või mis läheb sellest kaugemale, loetakse mittenõuetekohaseks kasutamiseks.

Mittenõuetekohasest kasutamisest tekkivate kahjude eest vastutab üksnes käitaja ning sellele ei laiene tootja vastutus.

2.3 Üldised ohutusjuhised



Hoiatus!

Elektrilöögist tingitud oht!

Voolu juhtivate detailide puudutamine võib tuua kaasa rasked vigastused või isegi surma.

- Seade on mõeldud kasutamiseks tingimustel: 220-240 V, 50 Hz ja vahelduvvool. Toote paigaldamise ja parandamisega võivad tegeleda üksnes kvalifitseeritud spetsialistid.
- Veenduge, et tööde ajal ei ole juhe voolu all, ja on tagatud, et see ei saa tagasi sisse lülituda.



Hoiatus!

Elektrilöögist tingitud oht puhastamise ja hoolduse ajal!

Voolu juhtivate osade (220-240 V, 50 Hz ja vahelduvvool) puudutamine puhastamise ja hoolduse ajal võib põhjustada raskeid vigastusi ja isegi surma.

- Jälgige puhastamisel ja hooldusel seda, et Te ei puuduta voolu juhtivaid osi (220-240 V, 50 Hz, vahelduvvool) .



Hoiatus!

Elektrilöögist tingitud oht!

Asjatundmatult paigutatud ja kinnitatud pinget juhtivad osad võivad põhjustada raskeid vigastusi ja isegi surma.

- Kõik elektrilised, elektromagnetilised ja paigalduseks vajalikud tooteosad (v.a kaugjuhtimissüsteem) tuleb panna tualettpoti külge paika paigaldusjuhendi ja riigisiseste nõuete kohaselt.
- Vigastuste ja surma vältimiseks peavad kõik pinget juhtivad osad olema tualettpoti külge paigutatud paigaldusjuhendi ja riigisiseste nõuete kohaselt.



Hoiatus!

Plahvatusest tekkiv oht!

Tualettpoti või kaugjuhtimise vahetus ümbruses asuvad kuumusallikad võivad põhjustada tootes kuumuse tekkimist ja plahvatuse.

- Ärge asetage tualettpoti ja kaugjuhtimisseadme vahetusse lähedusse mingeid kuumusallikaid.



Viide


Kui toode toimib valesti, siis lülitage tualettpott selle juurde kuuluvast lülitist välja (vt kasutusjuhendi peatükki „Toote kirjeldus“) ja keerake veevarustus kinni. Vead toimimises võivad muu hulgas hõlmata järgmist:

- Suitsu tekkimine
- Veeleke
- Müra tekkimine



Viide

- Süsteem vastab lisatarvikute kaitseklassi I nõuetele.
- Tüüp X, ühendusmeetod spetsiaalsete kaablite kasutamisel. Ohtude vältimiseks tuleb kahjustatud varustuskaabel tootja, teenindusteenuse pakkuja või muu sarnase kvalifitseeritud isiku juures asendada.
- Kõik osad peavad olema paigutatud õigesse kohta.




Viide

Kui prilllaud ja kaas on suletud, siis tuleb vältida mis tahes kaaluga koormusi, mis ei ole vastavuses nõuetekohasele kasutamisele, näiteks ärge paigutage suletud prilllauale ja kaanele midagi ega toetage neile jalaga.

3 Tehnilised andmed

Kategooria		Kirjeldus
Mudel		ViClean-I 100
Varustuseks kasutatav pinge		220 - 240 V vahelduvpinge, 50 Hz
Nimielektritarve		960 W (vee temperatuur 15±5 °C, voolumaht 500 ml/min)
Maksimaalne energiatarbimine		1344 W
Patareid (2 tükki) kaugjuhtimiseks		Tüüp: LR03/AAA
WC	Loputusvee vajadus	3/4,5 l
	Väljaviigu läbimõõt	110 mm
	Väljaviik	Horisontaalne väljaviik
Duši funktsioonid	Vee voolumaht	300-520 ml/min
	Režiim	Kiirboiler
	Veetemperatuur	30 - 40 °C (5 temperatuuriastet)
	Kuumutuselemendi energiatarve	480 - 1344 W
	Ohutusseadis	Tüüp AB
	Dušidüüside reguleeritav asend	5 astet
Kaitseklass		IPX4
Vee juurdevoolu surve		Min vajalik veesurve: 0,1 MPa (dünaamiline) Max. lubatav veesurve: 1,0 MPa (staatiline)
Vee juurdevoolu temperatuur		10 - 35 °C
Käituskeskkonna temperatuur		15 - 40 °C
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Kaal		32 kg

3.1 Tualeti mõõtmed

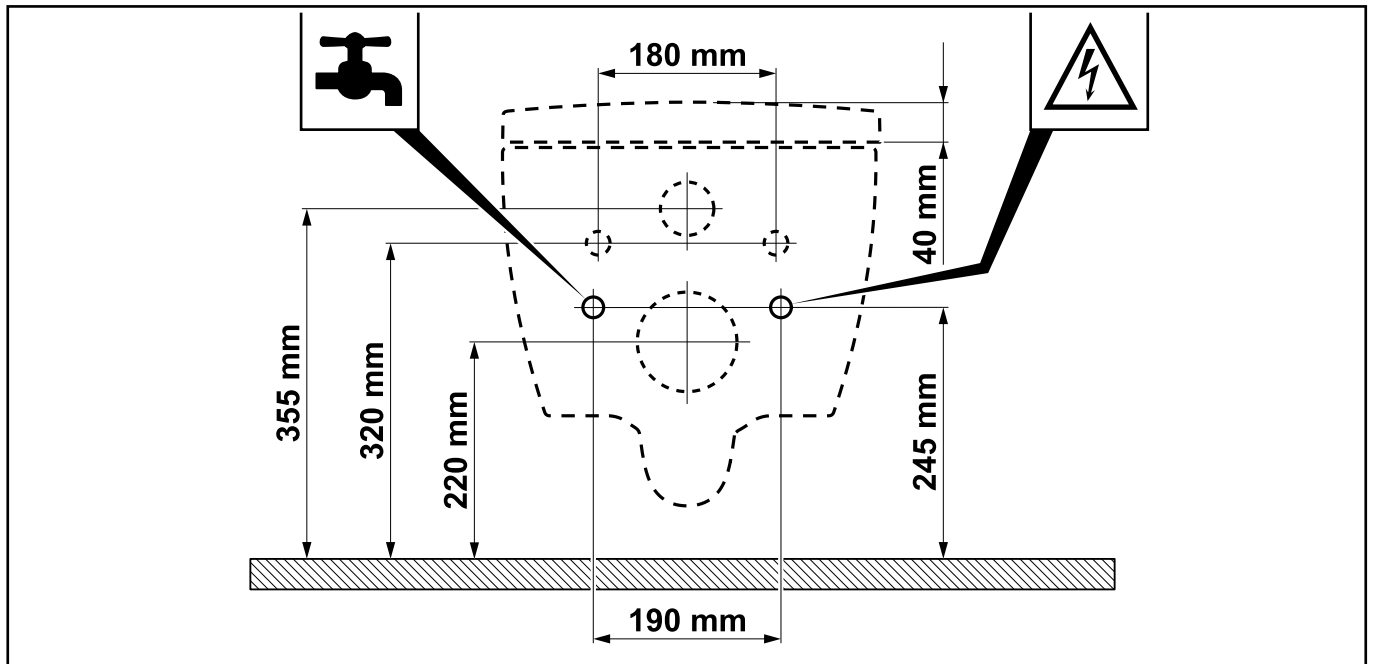

4 Paigalduse eeltingimused



Viide

Enne paigaldamist tuleb vool ja veevarustus välja lülitada.

- Paigaldus peab olema täiesti lõppenud enne ViClean-I 100 ühendamist voolu- ja veevarustusvõrku.
- Vee juurdevooluvooliku ühendusosa ei tohi saada vigastada.
- Kasutage ViClean - I100 üksnes torustiku surve vahemikus 0,1 MPa (dünaamiline) kuni 1,0 MPa (staatiline), vt "[Tehnilised andmed](#)", [Lehekülg 56](#).
- Käitage ViClean-I 100 üksnes veetemperatuuri vahemikus 10 °C kuni 35 °C, vt "[Tehnilised andmed](#)", [Lehekülg 56](#).
- Keskkonnatemperatuur peab jääma vahemikku 15 °C kuni 40 °C, vt "[Tehnilised andmed](#)", [Lehekülg 56](#).
- Tehases toimunud veevooliku kontrollimisel võis tootesse jääda väike kogus vett. See vesi ei kujuta endast siiski toote puudust.



Viide

Käesolev juhend kirjeldab ViCleani paigaldamist ViConnectiga. Kui kasutate muu tootja raamisüsteemi, lugege selle juurde kuuluvat juhendit.

Paigalduse eeltingimused, vt [Lehekülg 86](#).

5 Paigaldus

Paigaldusjuhend, vt [Lehekülg 88](#).

6 Kätuse lõpetamine



Ettevaatust!

Elektrilöögist tingitud oht!

Voolu juhtivate detailide puudutamine võib tuua kaasa rasked vigastused või isegi surma.

- Kätuse lõpetamise ja parandamisega peavad tegelema elektrikud.



Elektroonikaseadmed tuleb anda taaskasutusse või asjatundlikult utiliseerida. Enne elektroonikaseadme utiliseerimist tuleb sellest eemaldada selles olevad patareid.

Elektroonikaseadmeid ei tohi kunagi majapidamisjätmete hulka visata.

Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju.




Patareid tuleb anda taaskasutusse või asjatundlikult utiliseerida. Patareisid ei tohi kunagi majapidamisjätmete hulka visata.

Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju.

Kätuse lõpetamise protseduur

1. Lülitage juhtmest vool välja ja veenduge, et see ei saa uuesti sisse lülituda.
2. Eemaldage tagumine kate ja teeninduskate.
3. Vabastage kinnituselt sisekuuskantkruvid.
4. Eemaldage tualettpott seinalt.

Ei sisaldu tarnekomplektis, kuid on paigaldamiseks vajalik

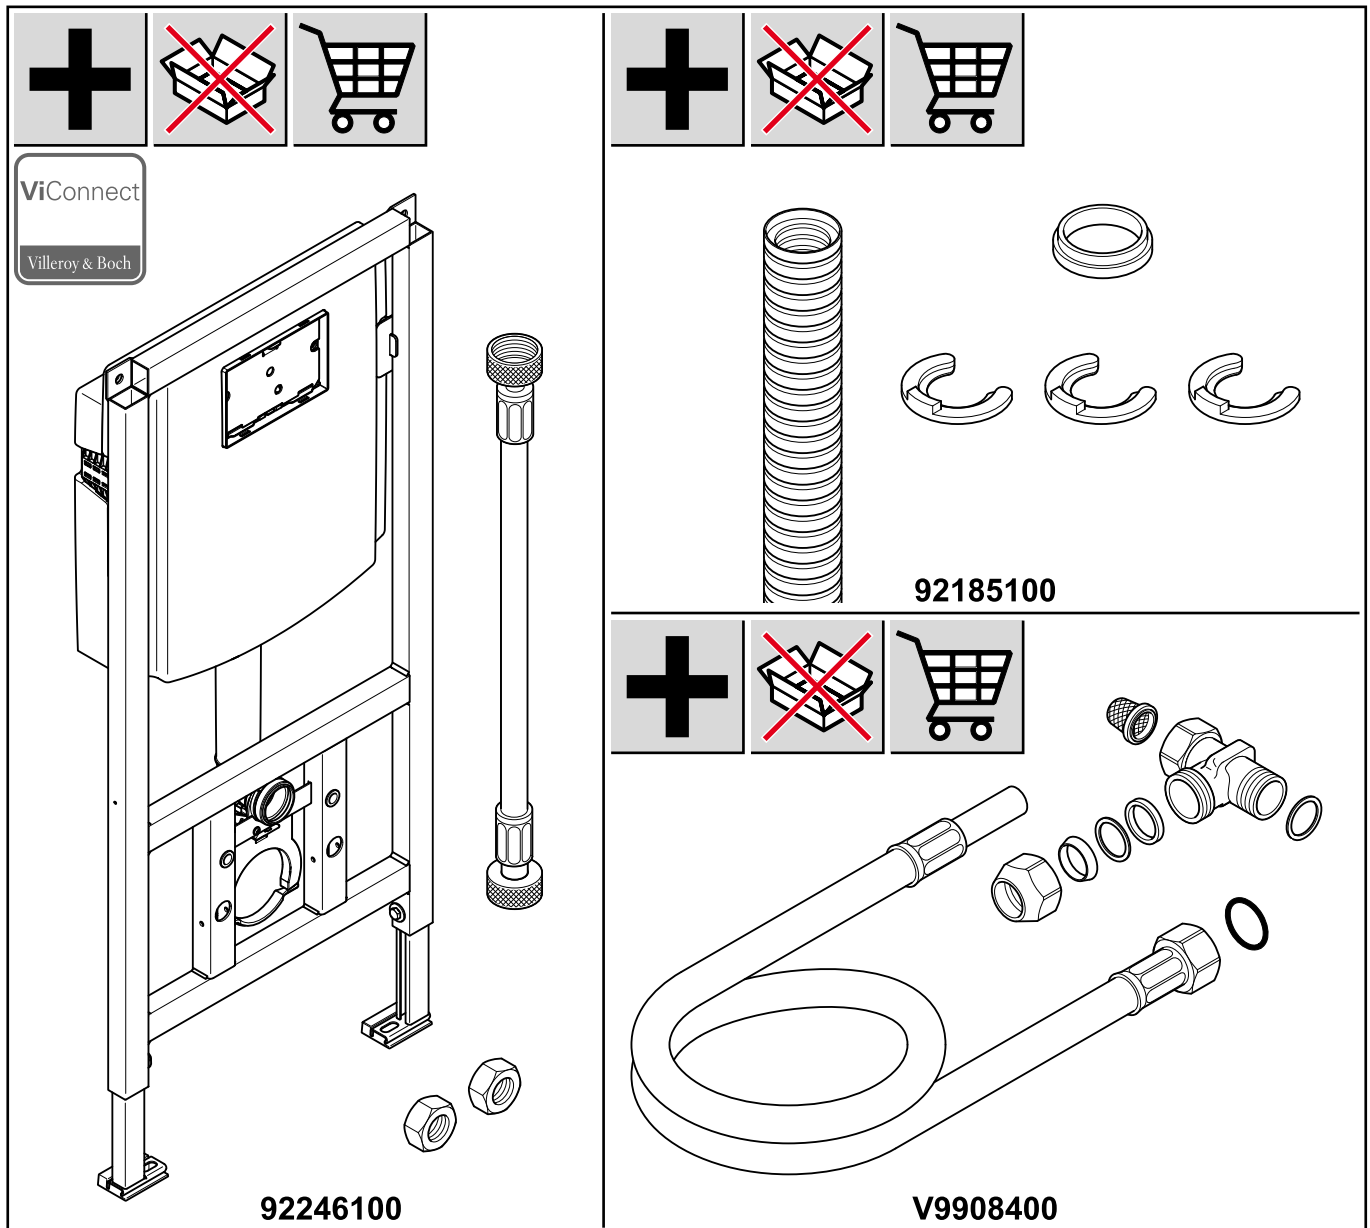

Izdošanas ziņas

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Vācija

Tālrunis: +49 (0) 68 64 / 8 10

E-pasts: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Mūsu vietnē esošo bilžu lejupielādēšana un izmantošana nav atļauta bez rakstiskas Villeroy & Boch AG piekrišanas saņemšanas.

Valde

Frank Göring (priekšsēdētājs)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Padome

Yves Elsen (padomes priekšsēdētājs)

Reģistrs

Sārbrukenas apgabaltiesa, HRB 63610

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Autortiesības

Villeroy & Boch AG

Atbildība

Mūsu lapu saturs ir izveidots ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šī satura precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu. Atbilstoši spēkā esošajiem likumiem Villeroy & Boch AG uzņemas atbildību par savu saturu, ko uzņēmums ir sagatavojis izmantošanai. No šī satura jānošķir atsauces („saites”) uz citu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu. Ja mūsu rīcībā nonāks informācija, ka šajās saitēs esošais saturs rada civiltiesisko vai kriminālatbildību, mēs izņemsim minētās saites.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG.

Jebkāda to izmantošana saistībā ar Villeroy & Boch ir licencēta.

Citas preču zīmes un zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem to īpašniekiem.



Šis ražojums atbilst visiem CE kritērijiem. Atbilstības deklarāciju var saņemt no Villeroy & Boch.

Satura rādītājs

1	Vispārīga informācija.....	64
1.1	Izmantotais attēlojums	64
1.2	Mērķgrupas	65
2	Drošība.....	66
2.1	Paredzētais lietojums	66
2.2	Saprātīgi paredzams nepareizs lietojums	66
2.3	Vispārīgi drošības norādījumi	66
3	Tehniskie dati.....	68
3.1	Tualetes poda izmēri	69
4	Uzstādīšanas nosacījumi.....	70
5	Uzstādīšana.....	71
6	Izņemšana no ekspluatācijas.....	71
7	Piegādes komplektācija / nepieciešamie instrumenti.....	72

1 Vispārīga informācija

Pirms ierīces uzstādīšanas un izmantošanas uzmanīgi izlasiet uzstādīšanas un lietošanas instrukciju. Glabājiet uzstādīšanas un lietošanas instrukciju lietotājam pieejamā vietā.

Pirms montāžas pārbaudiet, vai ražojumam nav bojājumu un ir pieejami visi komponenti. Pēc uzstādīšanas acīmredzamus defektus vairs nebūs iespējams novērst.

1.1 Izmantotais attēlojums

Drošības norādījumi



Brīdinājums!

Brīdinājums par iespējamajām briesmām.


Iespējami smagi vai pat nāvējoši miesas bojājumi.



Piesardzību!

Brīdinājums par iespējamām bīstamām situācijām.

Ir iespējami viegli miesas bojājumi un īpašuma bojājumi.



Norādījums

Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija.

Lietošanas instrukcija

Veicamie soļi atainoti numurēta saraksta veidā. Ir jāievēro veicamo soļu pareiza secība.

Piemērs.

1. darbība
2. darbība

Tālāk parādīts, kā tiek attēloti norādījumu rezultāti.

Piemērs.

- ⇒ bultiņa
- ⇒ bultiņa

Uzskaitījums

Uzskaitījums, kam nav nepieciešama noteikta secība, tiek attēlots kā uzskaites punktu saraksts.

Piemērs.

- 1. punkts
- 2. punkts

1.2 Mērķgrupas

Šīs uzstādīšanas instrukcijas mērķgrupa ir uzstādītāji un elektriķi.

Uzstādītāji

Šie speciālisti lietotāja vārdā veic darbus, kuru pildīšanai tiem ir nepieciešamās zināšanas, kas iegūtas ar arodizglītības vai uzņēmumā iegūtas līdzvērtīgas apmācības palīdzību, lai profesionāli un pienācīgi varētu veikt savu darbu atbilstoši visām drošības prasībām. Viņu darbs ir pakļauts lietotāja nozīmētu apmācītu uzraugu/speciālistu norādījumiem, kontrolei un atbildībai.

Elektriķi



Pateicoties savai profesionālajai izglītībai, zināšanām un pieredzei, kā arī attiecīgo standartu un noteikumu pārzināšanai, šie speciālisti spēj veikt darbus pie elektroiekārtām un patstāvīgi atpazīt un novērst iespējamo apdraudējumu. Elektriķim ir nepieciešamās zināšanas darbam konkrētajā vietā, un tas pārzina attiecīgos standartus un noteikumus.

2 Drošība

2.1 Paredzētais lietojums

Ražojums ir I klases elektroierīce, ka jāpieslēdz zemējuma sistēmai. To drīkst izmantot tikai sausā vidē. Ja ražojums tiek izmantots vannas istabā, ir jānodrošina pietiekama ventilācija. Šim nolūkam uzstādiet sūces ventilatoru vai atgaisošanas sistēmu.

Paredzētais lietojums ietver arī:

- visu lietošanas instrukcijā iekļauto norādījumu ievērošanu;
- visu uzstādīšanas instrukcijā iekļauto norādījumu ievērošanu;
- tikai oriģinālo rezerves daļu izmantošanu;
- ražojuma izmantošanu tikai iekštelpās.

ViClean-I 100 drīkst izmantot tikai ar svaigu ūdeni. Ūdenī esošas netīrumu daļiņas var aizsprostot filtru, šļūtenes un sprauslas.

2.2 Saprātīgi paredzams nepareizs lietojums

Jebkāds lietojums, kas nav norādīts sadaļā „Paredzētais lietojums”, tiek uzskatīts par nepareizu lietojumu.

Par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, pilnībā atbildīgs ir lietotājs, ražotājs šeit neuzņemas nekādas saistības.

2.3 Vispārīgi drošības norādījumi



Brīdinājums!

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!

Strāvu vadošu daļu aiztikšana var novest pie smagiem vai pat nāvējošiem ievainojumiem.

- Ierīci paredzēts izmantot ar 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvu. Ražojumu drīkst uzstādīt un remontēt tikai kvalificēti speciālisti.
- Gādājiet, lai darbu laikā tīkla līnijā nav sprieguma un tā būtu nodrošināta pret atkārtotu ieslēgšanos.



Brīdinājums!

Tīrīšanas un apkopes laikā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!

Tīrīšanas un apkopes laikā pieskaroties strāvu vadošiem komponentiem (220–240 V, 50 Hz, maiņstrāva), iespējams gūt smagus un pat nāvējošus ievainojumus.

- Tīrīšanas un apkopes laikā sekojiet līdzi, lai nepieskartos nekādām strāvu vadošām daļām (220–240 V, 50 Hz, maiņstrāva).



Brīdinājums!

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!

Aktīvās daļas, kas nav pareizi pievienotas vai nostiprinātas, var izraisīt smagus un pat nāvējošus ievainojumus.

- Visi ražojuma elektriskie, elektromagnētiskie un uzstādīšanai nepieciešamie komponenti (izņemot tālvadības pultī) jāpiestiprina tualetes podam drošā veidā, ņemot vērā uzstādīšanas instrukcijas norādījumus un valsts noteiktās prasības.
- Lai novērstu ievainojumu un nāvējošu traumu gūšanu, visas spriegumu vadošās daļas jāpiestiprina tualetes podam drošā veidā, ņemot vērā uzstādīšanas instrukcijas norādījumus un valsts noteiktās prasības.



Brīdinājums!

Pastāv eksplozijas risks!

Tualetes poda vai tālvadības pults tiešā tuvumā esoši siltuma avoti var radīt ražojuma uzkaršanu un attiecīgi eksploziju.

- Nenovietojiet tualetes poda vai tālvadības pults tiešā tuvumā nekādus siltuma avotus.



Norādījums


Ražojuma darbības traucējumu gadījumā izslēdziet to ar attiecīgo slēdzi (skat. lietošanas instrukcijas nodaļu „Ražojuma apraksts”) un nogrieziet ūdens padevi. Darbības traucējumi var ietvert, piemēram:

- dūmu rašanos;
- ūdens noplūdi;
- trokšņu rašanos.



Norādījums

- Sistēma atbilst I aizsardzības klases piederumu prasībām.
- X tips, savienojuma metode, izmantojot īpašus kabelus. Lai novērstu apdraudējumu, ražotājam, servisa pārstāvim vai citām kvalificētām personām bojājumu gadījumā jānomaina barošanas kabelis.
- Visām daļām jāatrodas pareizajā vietā.




Norādījums

Kad sēdriņķis un vāks ir nolaists, novērsiet jebkāda veida smaguma slodzi, kas neatbilst paredzētajam lietojumam, piemēram, nestāviet uz nolaistā sēdriņķa un vāka un neatbalstieties uz tā ar vienu kāju.

3 Tehniskie dati

Kategorija		Apraksts
Modelis		ViClean-I 100
Barošanas spriegums		220-240 V maiņstrāva, 50 Hz
Nominālās jaudas patēriņš		960 W (ūdens temperatūra 15±5 °C, plūsmas ātrums 500 ml/min.)
Maksimālā jauda		1344 W
Tālvadības pults baterijas (2x)		Veids: LR03/AAA
Tualetes pods	Skalošanas ūdens	3/4,5 l
	Novades diametrs	110 mm
	Novade	Horizontāla novade
Dušas funkcijas	Ūdens plūsmas ātrums	300-520 ml/min.
	Režīms	Caurplūdes ūdens sildītājs
	Ūdens temperatūra	30-40 °C (5 temperatūras pakāpes)
	Sildelementa jauda	480-1344 W
	Drošības ierīce	AB tips
	Regulējama dušas sprauslu pozīcija	5 pakāpes
Aizsardzības klase		IPX4
Pievadītā ūdens spiediens		Min. nepieciešamais ūdens spiediens: 0,1 MPa (dinamisks) Maks. pieļaujamais ūdens spiediens: 1,0 MPa (statisks)
Pievadītā ūdens temperatūra		10-35 °C
Apkārtējās vides temperatūra		15-40 °C
Izmēri (garums x platums x augstums)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Svars		32 kg

3.1 Tualetes poda izmēri

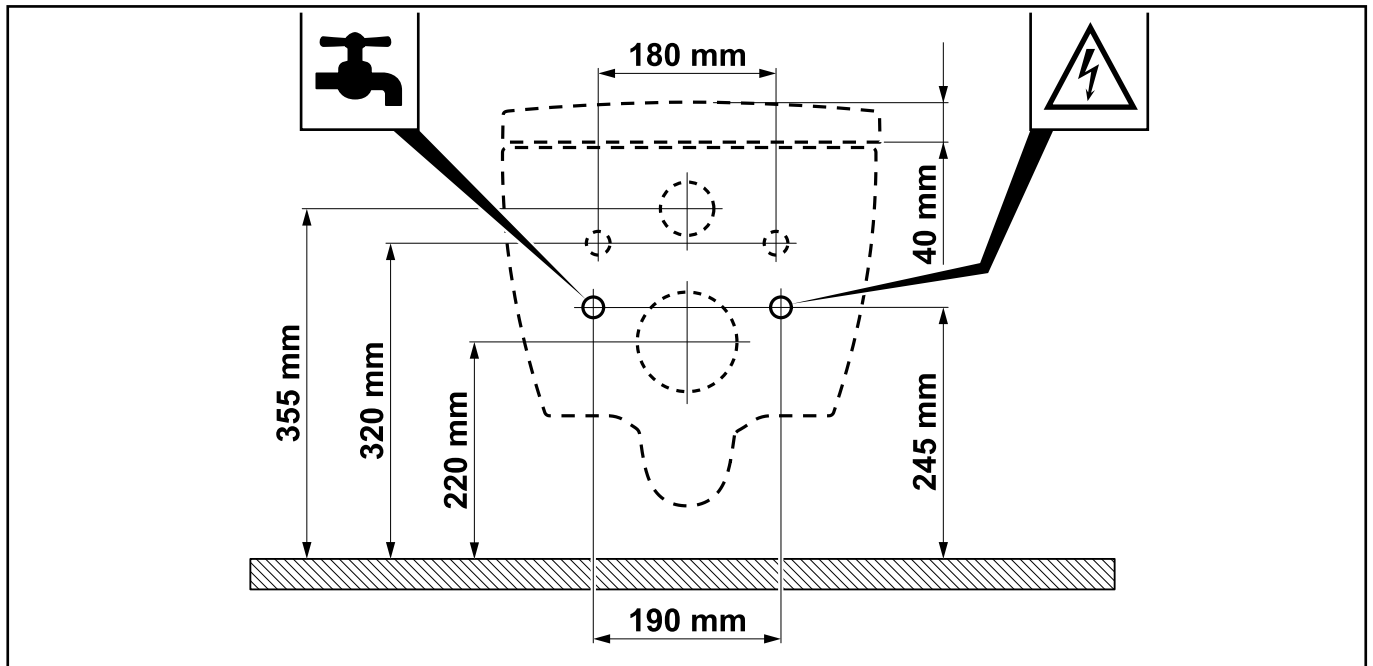

4 Uzstādīšanas nosacījumi



Norādījums

Pirms uzstādīšanas ir jāizslēdz strāvas un ūdens padeve.

- Uzstādīšanai ir jābūt pilnībā pabeigtai pirms ViClean-I 100 pievienošanas strāvas un ūdens padevei.
- Ūdens ieplūdes šļūtenes savienojošās daļas nedrīkst būt bojātas.
- Izmantojiet ViClean-I 100 tikai 0,1 MPa (dinamiskā) un 1,0 MPa (statiskā) spiediena robežās, [skat. "Tehniskie dati", lappuse 68](#).
- Izmantojiet ViClean-I 100 tikai 10–35 °C ūdens temperatūras robežās, [skat. "Tehniskie dati", lappuse 68](#).
- Apkārtējās vides temperatūrai jābūt 15–40 °C robežās, [skat. "Tehniskie dati", lappuse 68](#).
- Ņemot vērā iepriekš rūpnīcā veiktu ūdens plūsmas spiediena pārbaudi, produktā var būt neliels ūdens daudzums. Šis ūdens neliecina par produkta defektu.



Norādījums

Šajā instrukcijā aprakstīta ViClean uzstādīšana ar ViConnect. Ja izmantojat cita ražotāja sanitāro sienas elementu, izlasiet atbilstošo instrukciju.

Uzstādīšanas nosacījumi, [skat. lappuse 86](#).

5 Uzstādīšana

Uzstādīšanas instrukcija, [skat. lappuse 88](#).

6 Izņemšana no ekspluatācijas



Piesardzību!

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!

Strāvu vadošu daļu aiztikšana var novest pie smagiem vai pat nāvējošiem ievainojumiem.

- Ražojuma izņemšana no ekspluatācijas un remontēšana jāveic kvalificētam elektriķim.



Nododiet elektroniskās ierīces pārstrādei vai veiciet to pareizu utilizēšanu. Pirms elektroniskās ierīces utilizēšanas izņemiet no tās baterijas. Nekad neizmetiet elektroniskās ierīces sadzīves atkritumos.

Ievērojiet attiecīgajā vietā spēkā esošos noteikumus.




Nododiet baterijas pārstrādei vai veiciet to pareizu utilizēšanu. Nekad neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos.

Ievērojiet attiecīgajā vietā spēkā esošos noteikumus.

Ekspluatācijas pārtraukšanas procedūra

1. Izslēdziet strāvas padevi un nodrošinieties pret tās atkārtotu ieslēgšanos.
2. Noņemiet aizmugures vāku un servisa vāku.
3. Atskrūvējiet sešstūrgalvas stiprinājuma skrūves.
4. Noņemiet tualetes podu no sienas.

Nav iekļauti piegādes komplektācijā, taču nepieciešami uzstādīšanai

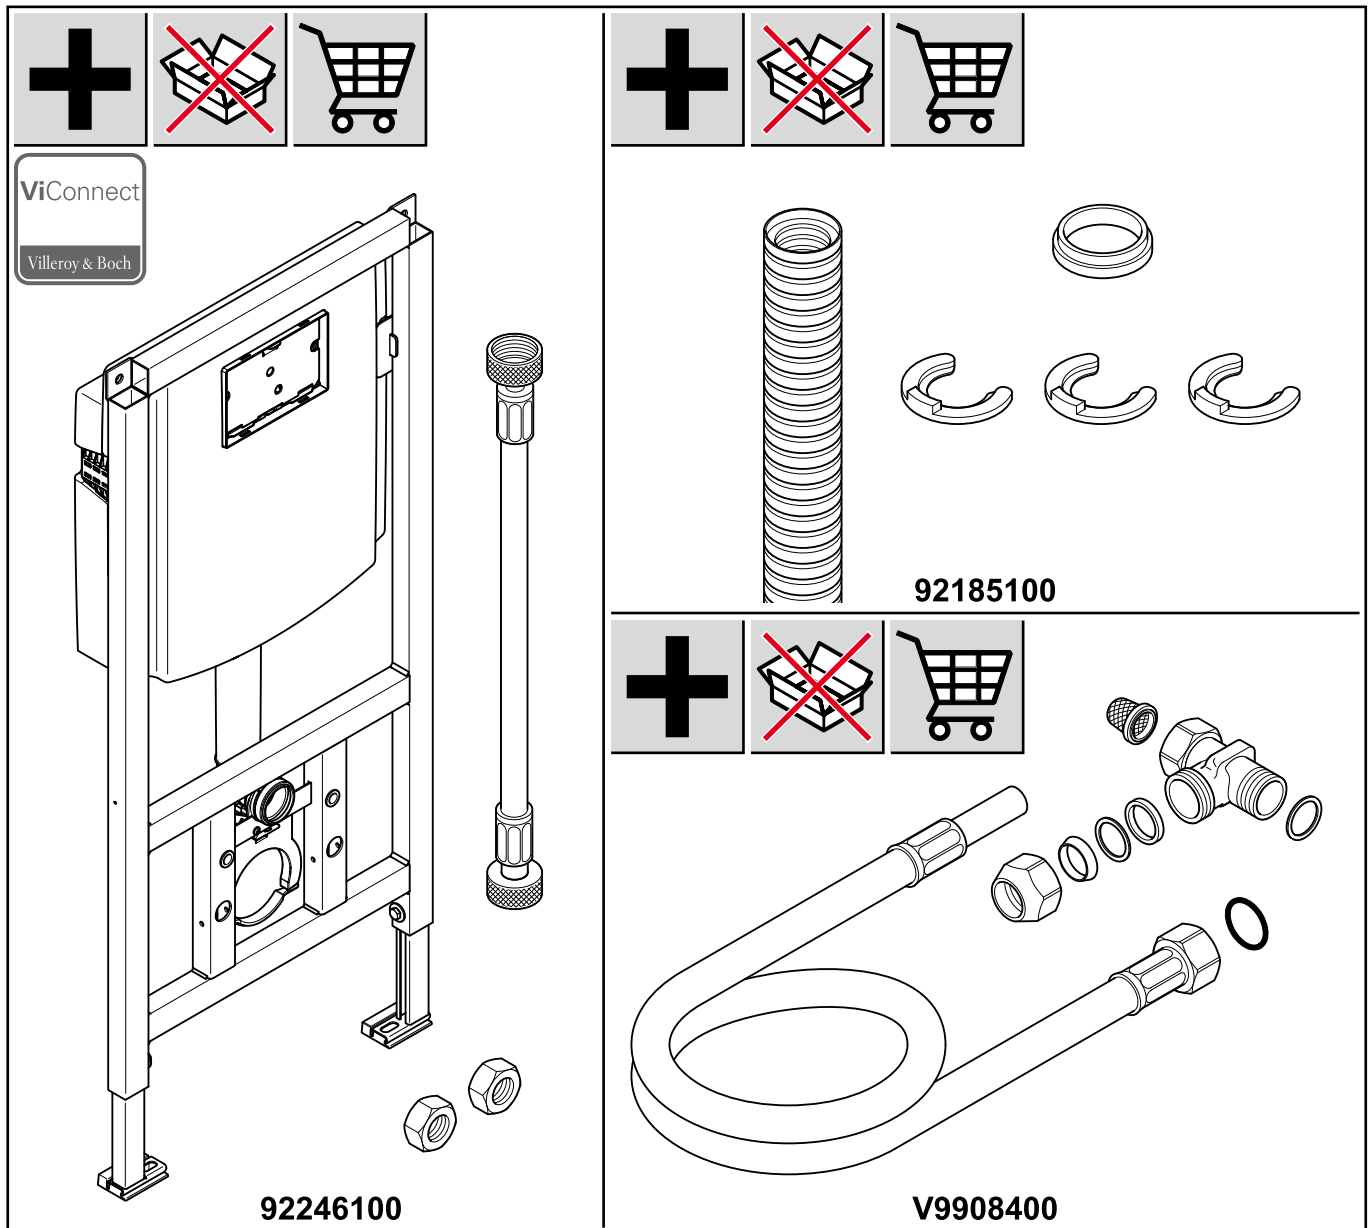

Teisinė informacija

„Villeroy & Boch AG“

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Vokietija

Tel. +49 (0) 68 64 / 8 10

El. p. information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

*Draudžiama be raštiško „Villeroy & Boch AG“ sutikimo
parsisiųsti ir naudoti mūsų puslapių atvaizdus.*

Valdyba

Frank Göring (pirmininkas)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Stebėtojų taryba

Yves Elsen (pirmininkas)

Registras

„Amtsgericht Saarbrücken“, HRB 63610

Mokesčių mokėtojo numeris

„Villeroy & Boch AG“: 020/100/00087

Autorių teisės

„Villeroy & Boch AG“

Atsakomybė

Savo puslapių turinį parengėme labai atidžiai. Vis dėlto negalime priimti atsakomybės dėl turinio teisingumo, išsamumo ir aktualumo. Už savo teikiamą naudoti turinį „Villeroy & Boch AG“ atsako pagal bendruosius teisės aktus. Nuo šio turinio turi būti atskirtos kryžminės nuorodos („saitai“) į kitų teikėjų teikiamą turinį. Gavę informacijos, kad dėl turinio, į kurį pateiktos nuorodos, kyla civilinė arba baudžiamoji atsakomybė, šias nuorodas pašalinsime.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, kurių teisės priklauso „Bluetooth SIG“. „Villeroy & Boch“ juos naudoja pagal licenciją. Kitų prekių ženklų ir pavadinimų teisės priklauso jų turėtojams.



Šis gaminys atitinka visus žymėjimo CE ženklų kriterijus. „Villeroy & Boch AG“ gali pateikti atitikties deklaraciją.

Turinys

1	Bendroji informacija.....	76
1.1	Vaizdavimas	76
1.2	Tikslinės grupės	77
2	Sauga.....	78
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	78
2.2	Pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas	78
2.3	Bendrieji saugos nurodymai	78
3	Techniniai duomenys.....	80
3.1	Tualetų matmenys	81
4	Montavimo sąlygos.....	82
5	Montavimas.....	83
6	Eksploatacijos pabaiga.....	83
7	Tiekiamos dalys ir reikalingi įrankiai.....	84

1 Bendroji informacija

Prieš prietaisą montuodami ir naudodami atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją. Ją visada laikykite naudotojui prieinamoje vietoje.

Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiai nesugadinti ir visos komplektacijos. Sumontavus akivaizdžių defektų nematyti.

1.1 Vaizdavimas

Saugos nurodymai



Įspėjimas!

Įspėjimas apie galimą pavojų.

Galimas sunkus susižalojimas arba mirtis.



Atsargiai!

Įspėjimas apie galimas pavojingas situacijas.

Galimas lengvas susižalojimas arba materialinė žala.



Nurodymas

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija.

Veikimo nurodymai

Atliktini veiksmai nurodyti kaip sunumeruotas sąrašas. Būtina laikytis veiksmų eilės tvarkos.

Pavyzdys:

1. veiksmas
2. veiksmas

Veikimo nurodymo rezultatai parodomi taip:

Pavyzdys:

- ⇒ rodyklė
- ⇒ rodyklė

Išvardijimai

Išvardijimai be privalomos eilės tvarkos pateikti kaip nesunumeruotas sąrašas.

Pavyzdys:

- 1 punktas
- 2 punktas

1.2 Tikslinės grupės

Šios montavimo instrukcijos tikslinės grupės yra montuotojai ir elektrikai.

Montuotojai

Šie specialistai naudotojo nurodymu atlieka darbus, kuriuos gali atlikti kvalifikuotai ir tinkamai, laikydamiesi saugos reikalavimų ir išvengdami pavojaus, nes yra įgiję šios srities arba panašų specialųjį išsilavinimą ir turi tam reikalingų žinių. Montuotojai yra supažindinami su darbu ir jį atlikdami kontroliuojami naudotojo pasamdytų instruktuotų prižiūrinčių darbuotojų ar specialistų ir yra jiems atsakingi.

Elektrikai



Šie specialistai gali atlikti darbus su elektros įrenginiais ir patys atpažinti galimą pavojų bei jo išvengti, nes turi specialųjį išsilavinimą, žinių ir patirties bei išmano atitinkamus standartus ir nuostatas. Elektrikai yra įgiję išsilavinimą dirbti konkrečioje vietoje ir išmano atitinkamus standartus ir nuostatas.

2 Sauga

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas yra I klasės elektrinis prietaisas ir turi būti prijungtas prie įžeminimo sistemos. Jis gali būti naudojamas tik sausoje aplinkoje. Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, turi būti užtikrintas pakankamas vėdinimas. Šiuo tikslu įrenkite ištraukiamąjį ventiliatorių arba vėdinimo įrangą.

Naudojimas pagal paskirtį taip pat apima:

- visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų laikymąsi;
- visų montavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų laikymąsi;
- tik originalių atsarginių dalių naudojimą;
- gaminio naudojimą tik pastatuose.

„ViClean-I 100“ gali būti naudojamas tik su šviežiu vandeniu. Vandenyje esančios purvo dalelės gali užkimšti filtrą, žarneles ir purkštukus.

2.2 Pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas

Skyriuje "Naudojimas pagal paskirtį" nenurodytas arba už nurodytąjį platesnis naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako tik naudotojas, gamintojas atsakomybės už tai nepriima.

2.3 Bendrieji saugos nurodymai



Įspėjimas!

Pavojus dėl elektros smūgio!

Sąlytis su dalimis, kuriomis teka elektros srovė, gali nulemti sunkų susižalojimą ar mirtį.

- Prietaisas skirtas naudoti su 220–240 V, 50 Hz, AC. Gaminį montuoti ir taisyti leidžiama tik kvalifikuotam specialistui.
- Turi būti užtikrinta, kad atliekant darbus prietaisas būtų atjungtas nuo elektros srovės ir neįsijungtų ar nebūtų įjungtas.



Įspėjimas!

Pavojus dėl elektros smūgio valant ir atliekant techninę priežiūrą!

Sąlytis su komponentais, kuriais teka elektros srovė (220–240 V, 50 Hz, AC), prietaisą valant ir atliekant jo techninę priežiūrą gali nulemti sunkų susižalojimą ar mirtį.

- Prietaisą valydami ir atlikdami jo techninę priežiūrą nelieskite dalių, kuriomis teka elektros srovė (220–240 V, 50 Hz, AC).



Įspėjimas!

Pavojus dėl elektros smūgio!

Dalys, kuriose yra įtampa, jei jos sumontuotos ar pritvirtintos netinkamai, gali nulemti sunkų susižalojimą ar mirtį.

- Visi elektriniai, elektromagnetiniai ir montavimui reikalingi gaminio komponentai (išskyrus nuotolinio valdymo pultą) prie unitazo turi būti įtaisyti saugiai, laikantis montavimo instrukcijos ir nacionalinių reikalavimų.
- Siekiant išvengti susižalojimo ir mirties, visos dalys, kuriose yra įtampa, prie unitazo turi būti įtaisytos saugiai, laikantis montavimo instrukcijos ir nacionalinių reikalavimų.



Įspėjimas!

Pavojus dėl sproginimo!

Dėl prie pat unitazo arba nuotolinio valdymo pulto esančių karščio šaltinių gaminys gali įkaisti ir tai gali sukelti sproginimą.

- Prie pat unitazo arba nuotolinio valdymo pulto nelaikykite jokių karščio šaltinių.



Nurodymas


Jei gaminys pradeda veikti netinkamai, atitinkamu jungikliu išjunkite unitazo sistemą (žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Gaminio aprašas“) ir užsukite vandens tiekimo sklendę. Netinkamas veikimas gali taip pat apimti:

- dūmų susidarymą;
- vandens nuotėkį;
- neįprastų garsų sklidimą.



Nurodymas

- Sistema atitinka I apsaugos klasės reikalavimus.
- Tipas □X, taikomas sujungimo specialiais kabeliais metodus. Siekiant išvengti pavojiaus, sugadintus maitinimo kabelius turi pakeisti gamintojas, serviso įgaliotasis asmuo arba panašios kvalifikacijos darbuotojas.
- Visos dalys turi būti joms skirtoje zonoje.




Nurodymas

Venkite bet kokios nuleisto sėdynės pagrindo ir dangčio apkrovos, neatitinkančios naudojimo pagal paskirtį, pvz., ant nuleisto sėdynės pagrindo ir dangčio niekada nestokite ar nesiremkitė koja.

3 Techniniai duomenys

Kategorija		Apibūdinimas
Modelis		„ViClean-I 100“
Maitinimo įtampa		220–240 V kintamoji įtampa, 50 Hz
Nominali naudojamoji galia		960 W (vandens temperatūra: 15±5 °C, tūrinis srautas: 500 ml/min)
Didžiausia naudojamoji galia		1 344 W
Nuotolinio valdymo pulto baterijos (2)		tipas: LR03/AAA
Unitazas	nuleidžiamo vandens sąnaudos	3/4,5 l
	nuleidžiamosios angos skersmuo	110 mm
	nuleidimas	horizontalus
Dušelio funkcijos	vandens tūrinis srautas	300–520 ml/min
	režimas	tekančio vandens šildytuvas
	vandens temperatūra	30–40 °C (5 temperatūros pakopos)
	kaitinimo elemento naudojamoji galia	480–1 344 W
	saugos įtaisas	tipas AB
	nustatoma dušelio purkštuko padėtis	5 pakopos
Apsaugos klasė		IPX4
Pritekančio vandens slėgis		mažiausias reikalingas vandens slėgis: 0,1 MPa (dinaminis) didžiausias leistinas vandens slėgis: 1,0 MPa (statinis)
Pritekančio vandens temperatūra		10–35 °C
Darbo aplinkos temperatūra		15–40 °C
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Svoris		32 kg

3.1 Tualeto matmenys

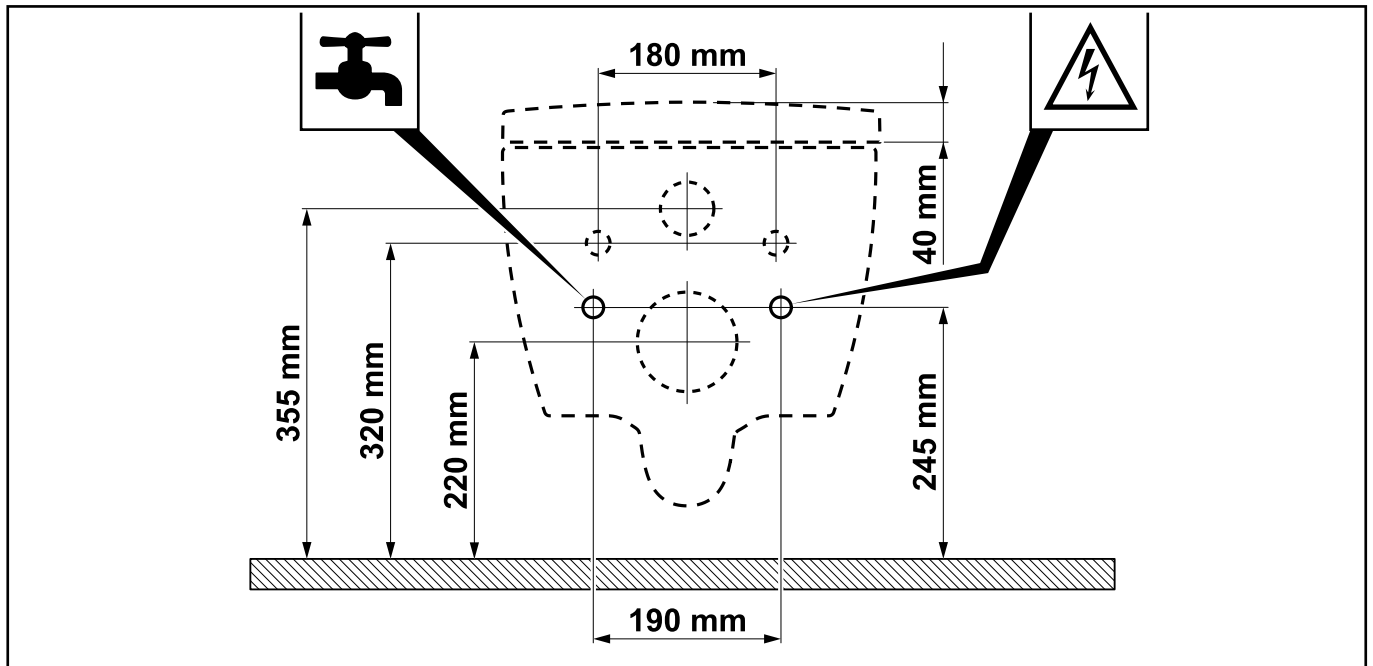

4 Montavimo sąlygos



Nurodymas

Prieš prietaisą montuojant turi būti išjungtas elektros srovės ir vandens tiekimas.

- Prieš „ViClean-I 100“ prijungiant prie elektros srovės ir vandens tiekimo sistemų, prietaisas turi būti visiškai sumontuotas.
- Negali būti apgadintos vandens pritekėjimo žarnelės jungtys.
- „ViClean-I 100“ gali būti naudojamas tik kai slėgio vamzdyne diapazonas nuo 0,1 MPa (dinaminis) iki 1,0 MPa (statinis), žr. [žr. "Techniniai duomenys", puslapis 80](#).
- „ViClean-I 100“ gali būti naudojamas tik kai vandens temperatūros diapazonas nuo 10 iki 35 °C, žr. [žr. "Techniniai duomenys", puslapis 80](#).
- Aplinkos temperatūros diapazonas turi būti nuo 15 iki 40 °C, žr. [žr. "Techniniai duomenys", puslapis 80](#).
- Dėl gamykloje atlikto vandens tekėjimo sistemos patikrinimo gaminyje gali būti likę šiek tiek vandens. Tai nėra gamybinis defektas.



Nurodymas

Šioje instrukcijoje aprašomas „ViClean“ montavimas naudojant „ViConnect“. Jei naudojate kitą sieninį elementą, perskaitykite jo instrukciją.

Montavimo sąlygos, [žr. puslapis 86](#).

5 Montavimas

Montavimo instrukcija, [žr. puslapis 88](#).

6 Eksploatacijos pabaiga




Atsargiai!

Pavojus dėl elektros smūgio!

Sąlytis su dalimis, kuriomis teka elektros srovė, gali nulemti sunkų susižalojimą ar mirtį.

- Prietaisą taisyti ir nutraukti jo eksploataciją gali tik elektrikas.



Elektroniniai prietaisai turi būti perdirbami arba tinkamai utilizuojami. Prieš utilizuodami elektroninį prietaisą iš jo išimkite baterijas. Elektroniniai prietaisai niekada negali būti šalinami su buitėmis atliekomis.

Turi būti laikomasi vietoje galiojančių taisyklių.




Baterijos turi būti perdirbamos arba tinkamai utilizuojamos. Baterijos niekada negali būti šalinamos su buitėmis atliekomis.


Turi būti laikomasi vietoje galiojančių taisyklių.


Eksploatacijos nutraukimo veiksmai

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros srovės ir užtikrinkite, kad jis neįsijungtų ar nebūtų įjungtas.
2. Nuimkite galinį dangtelį ir valdymo ekrano dangtelį.
3. Atsukite tvirtinamuosius sraigtus.
4. Unitazą nuimkite nuo sienos.


Netiekiamos, bet montavimui reikalingos detalės

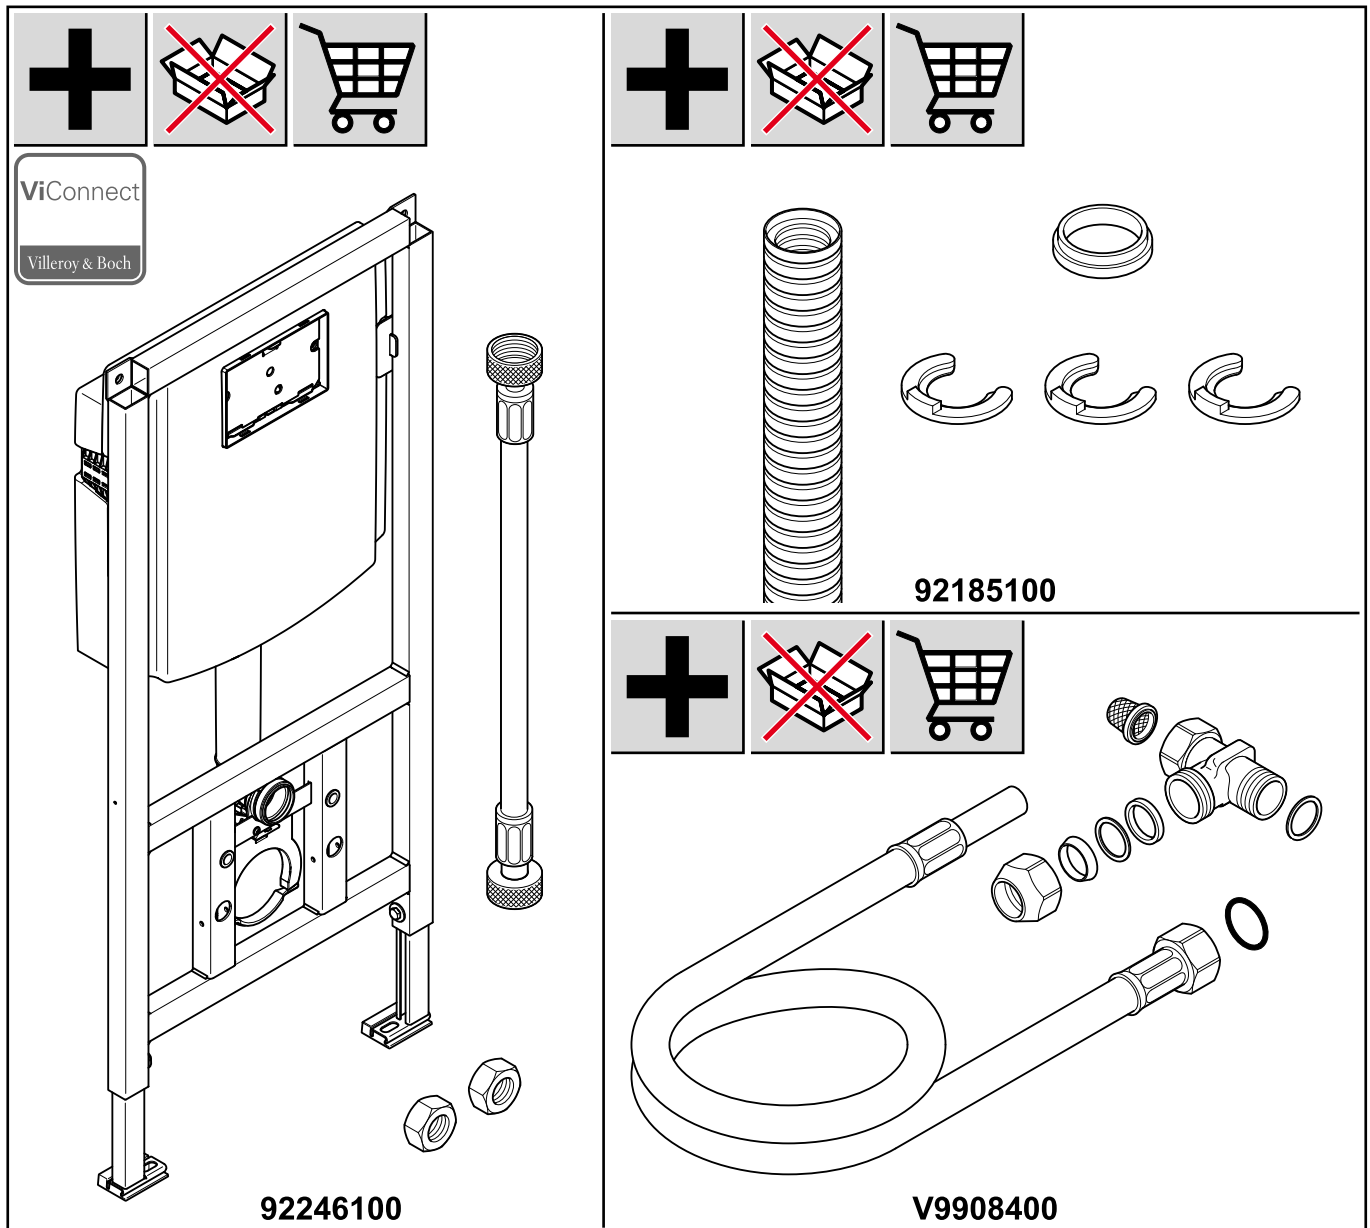

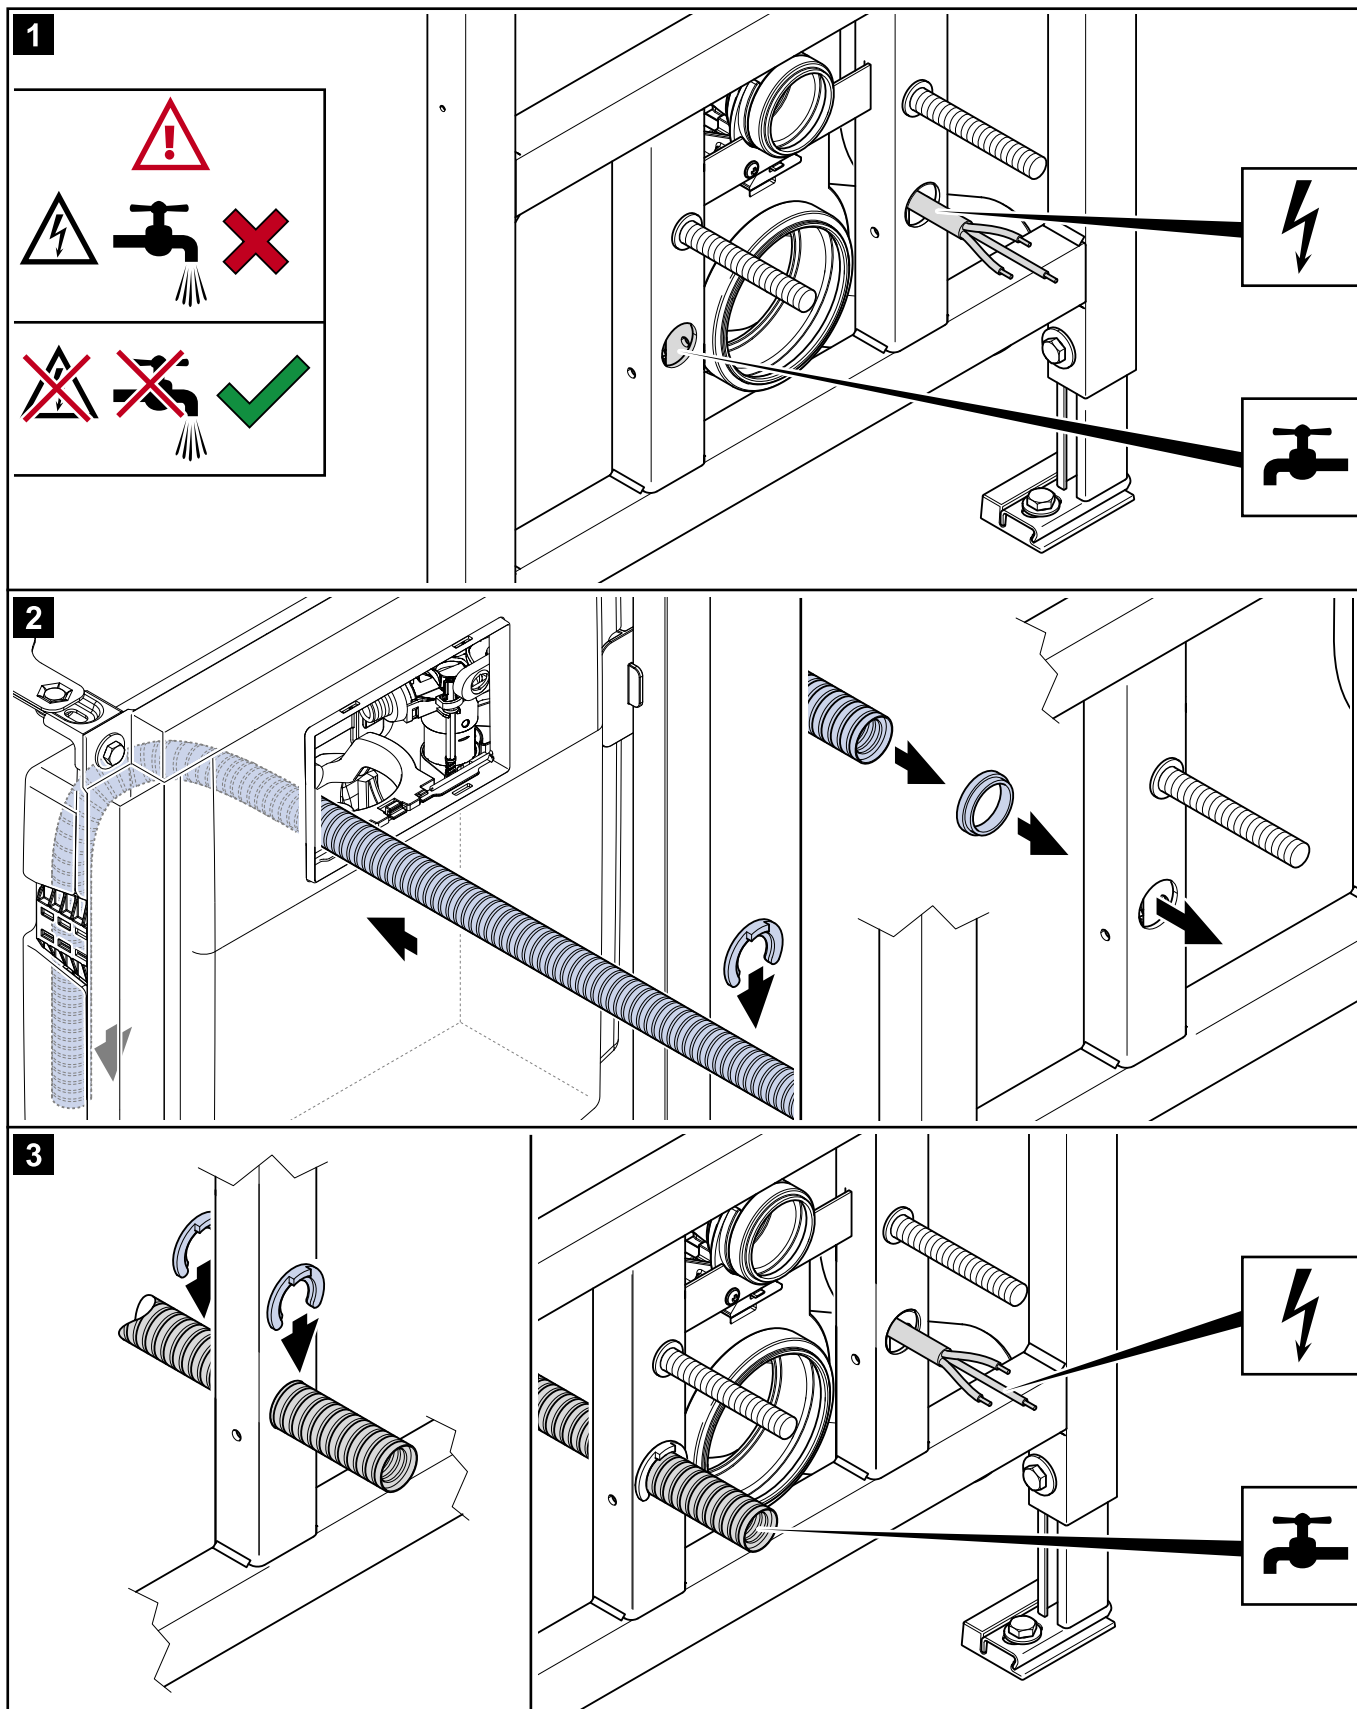


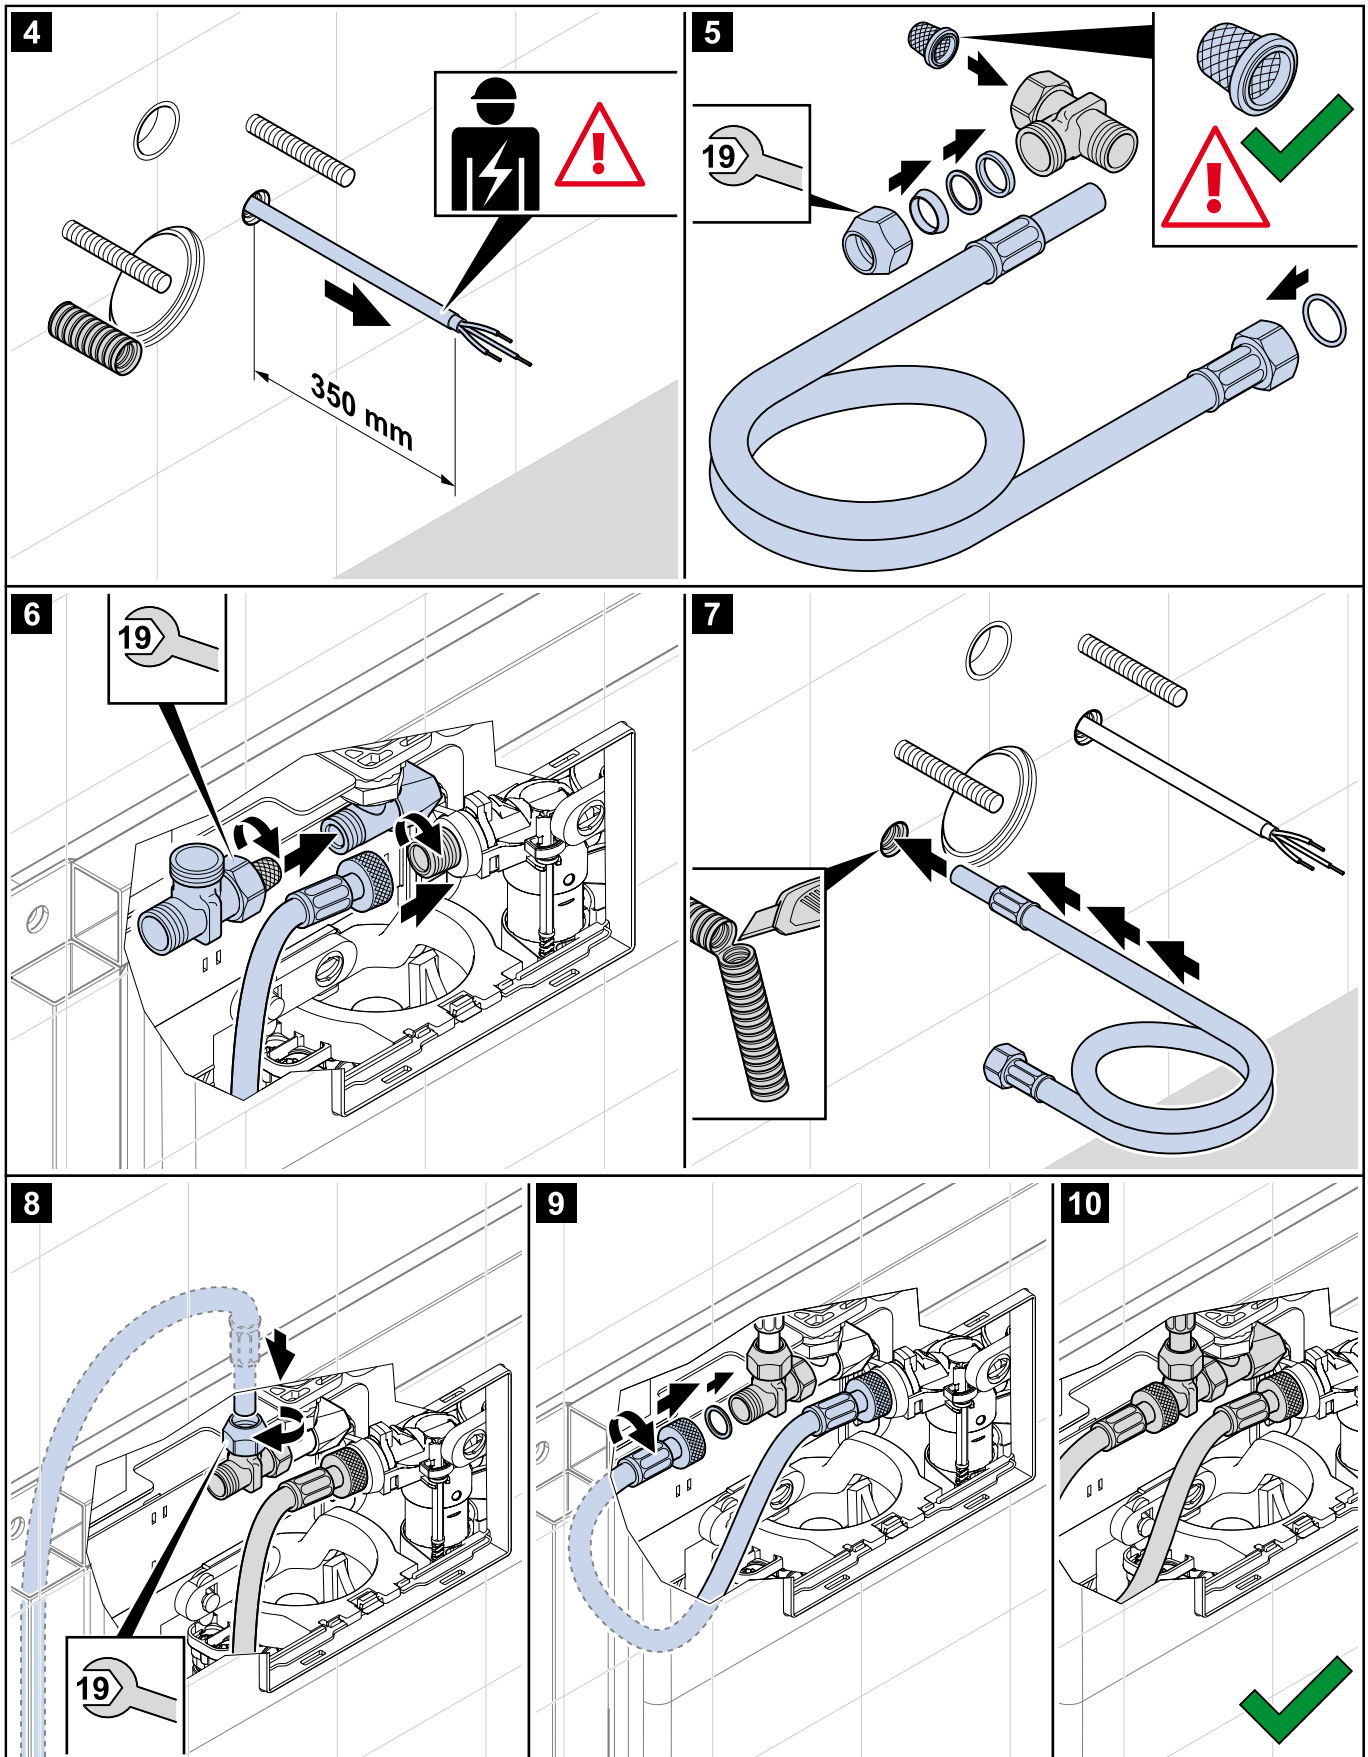



11


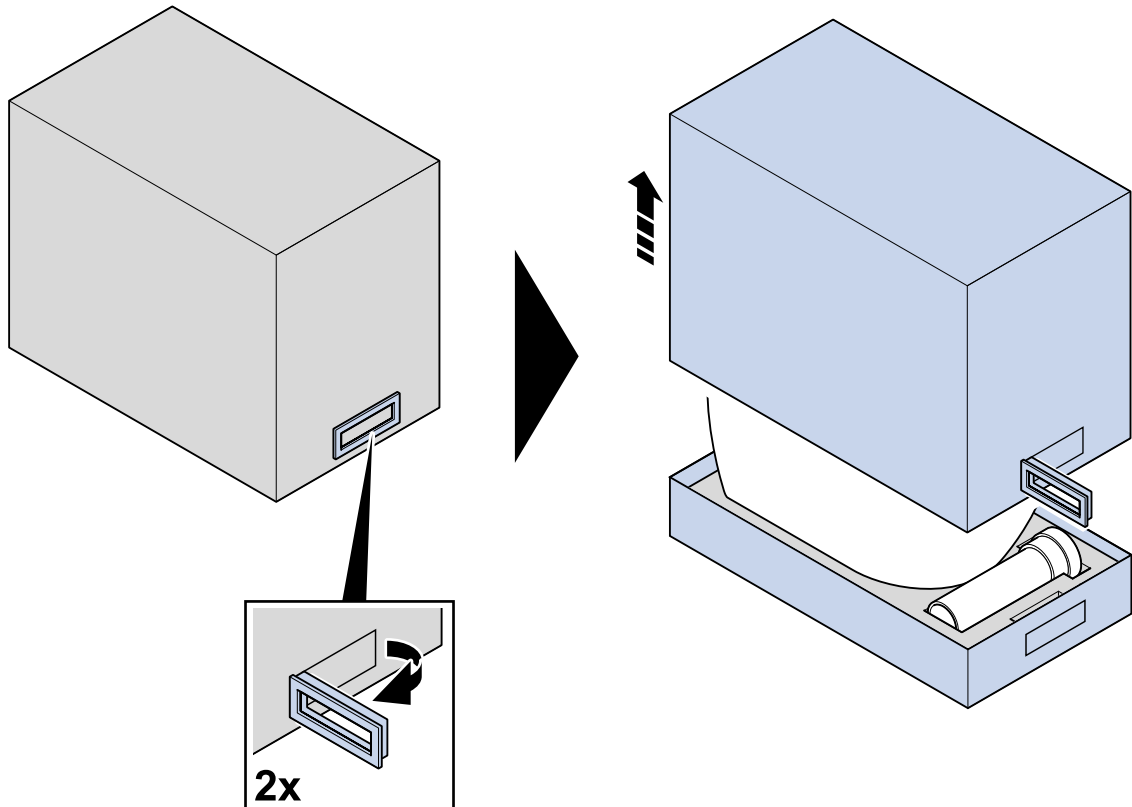


12




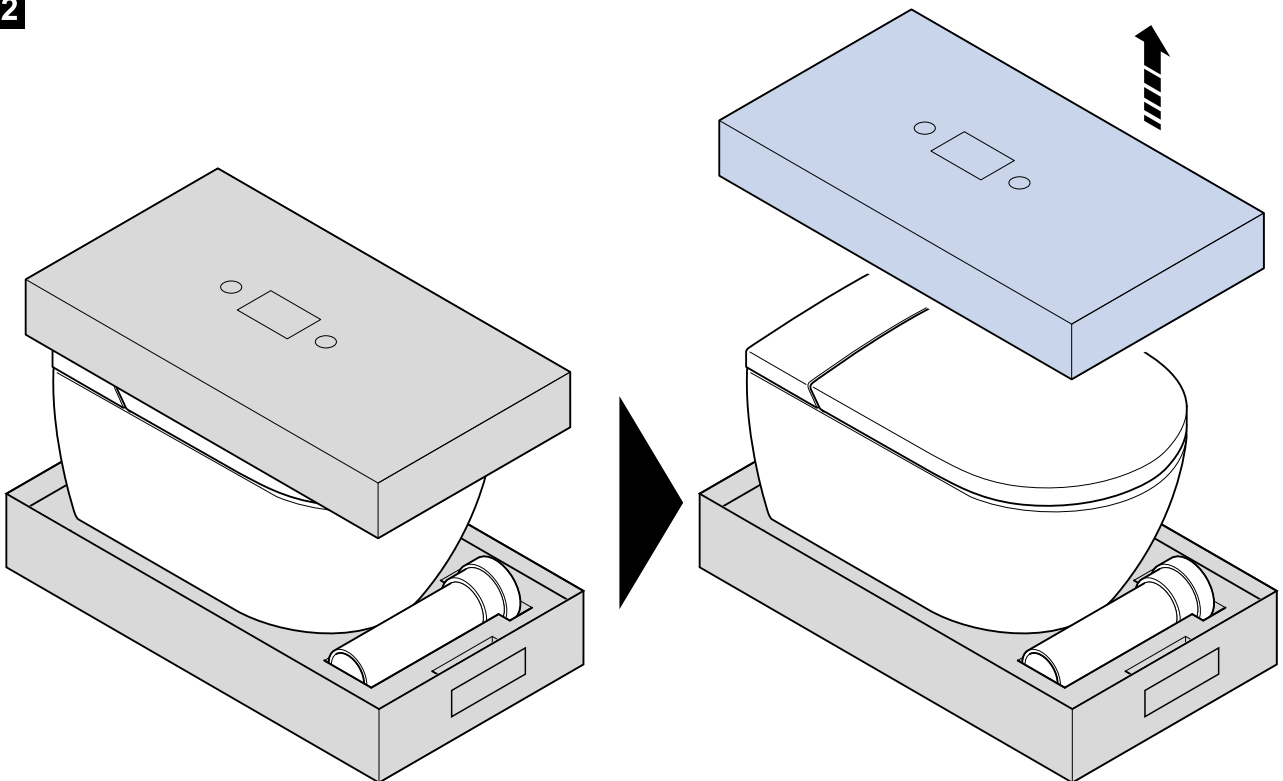


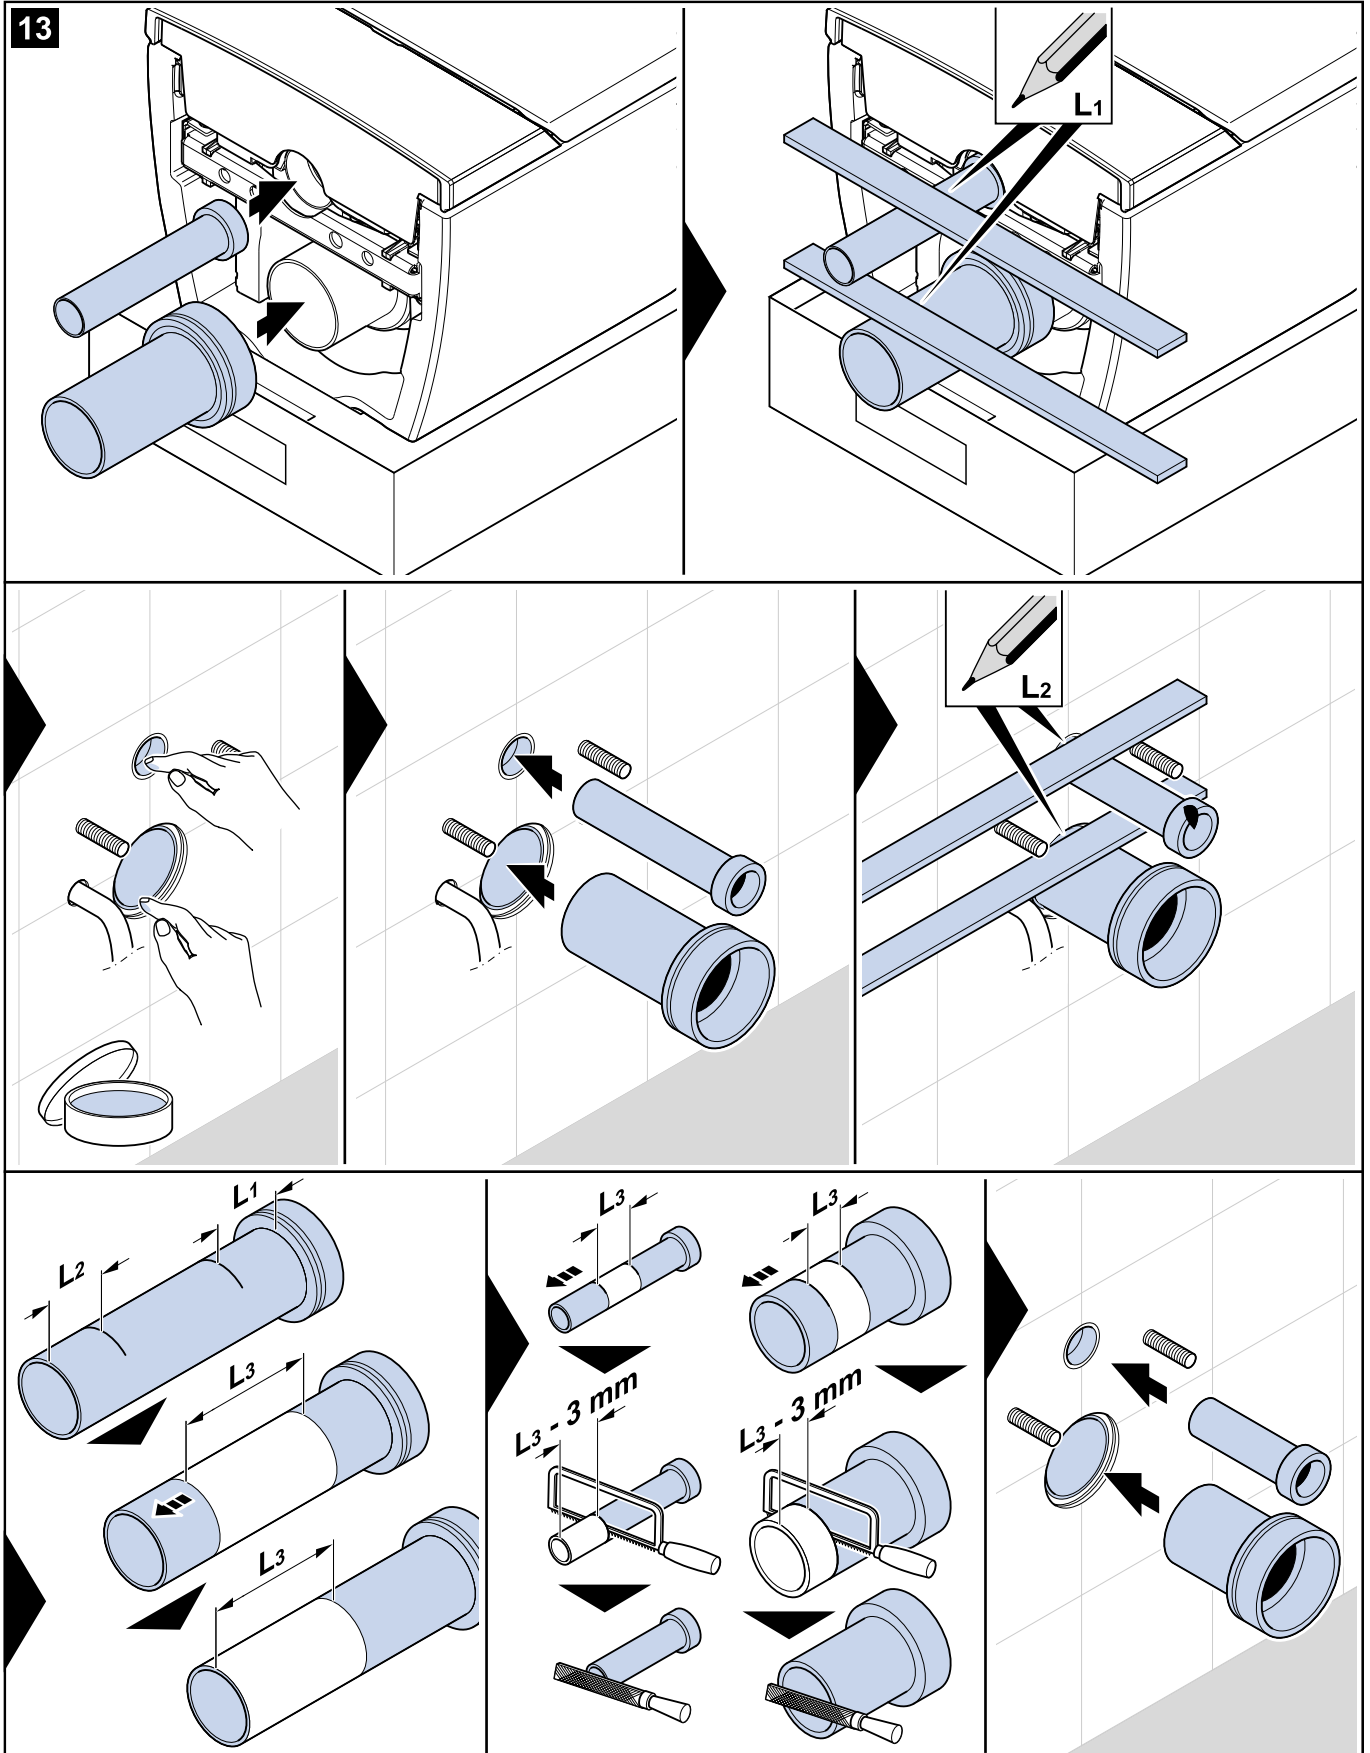


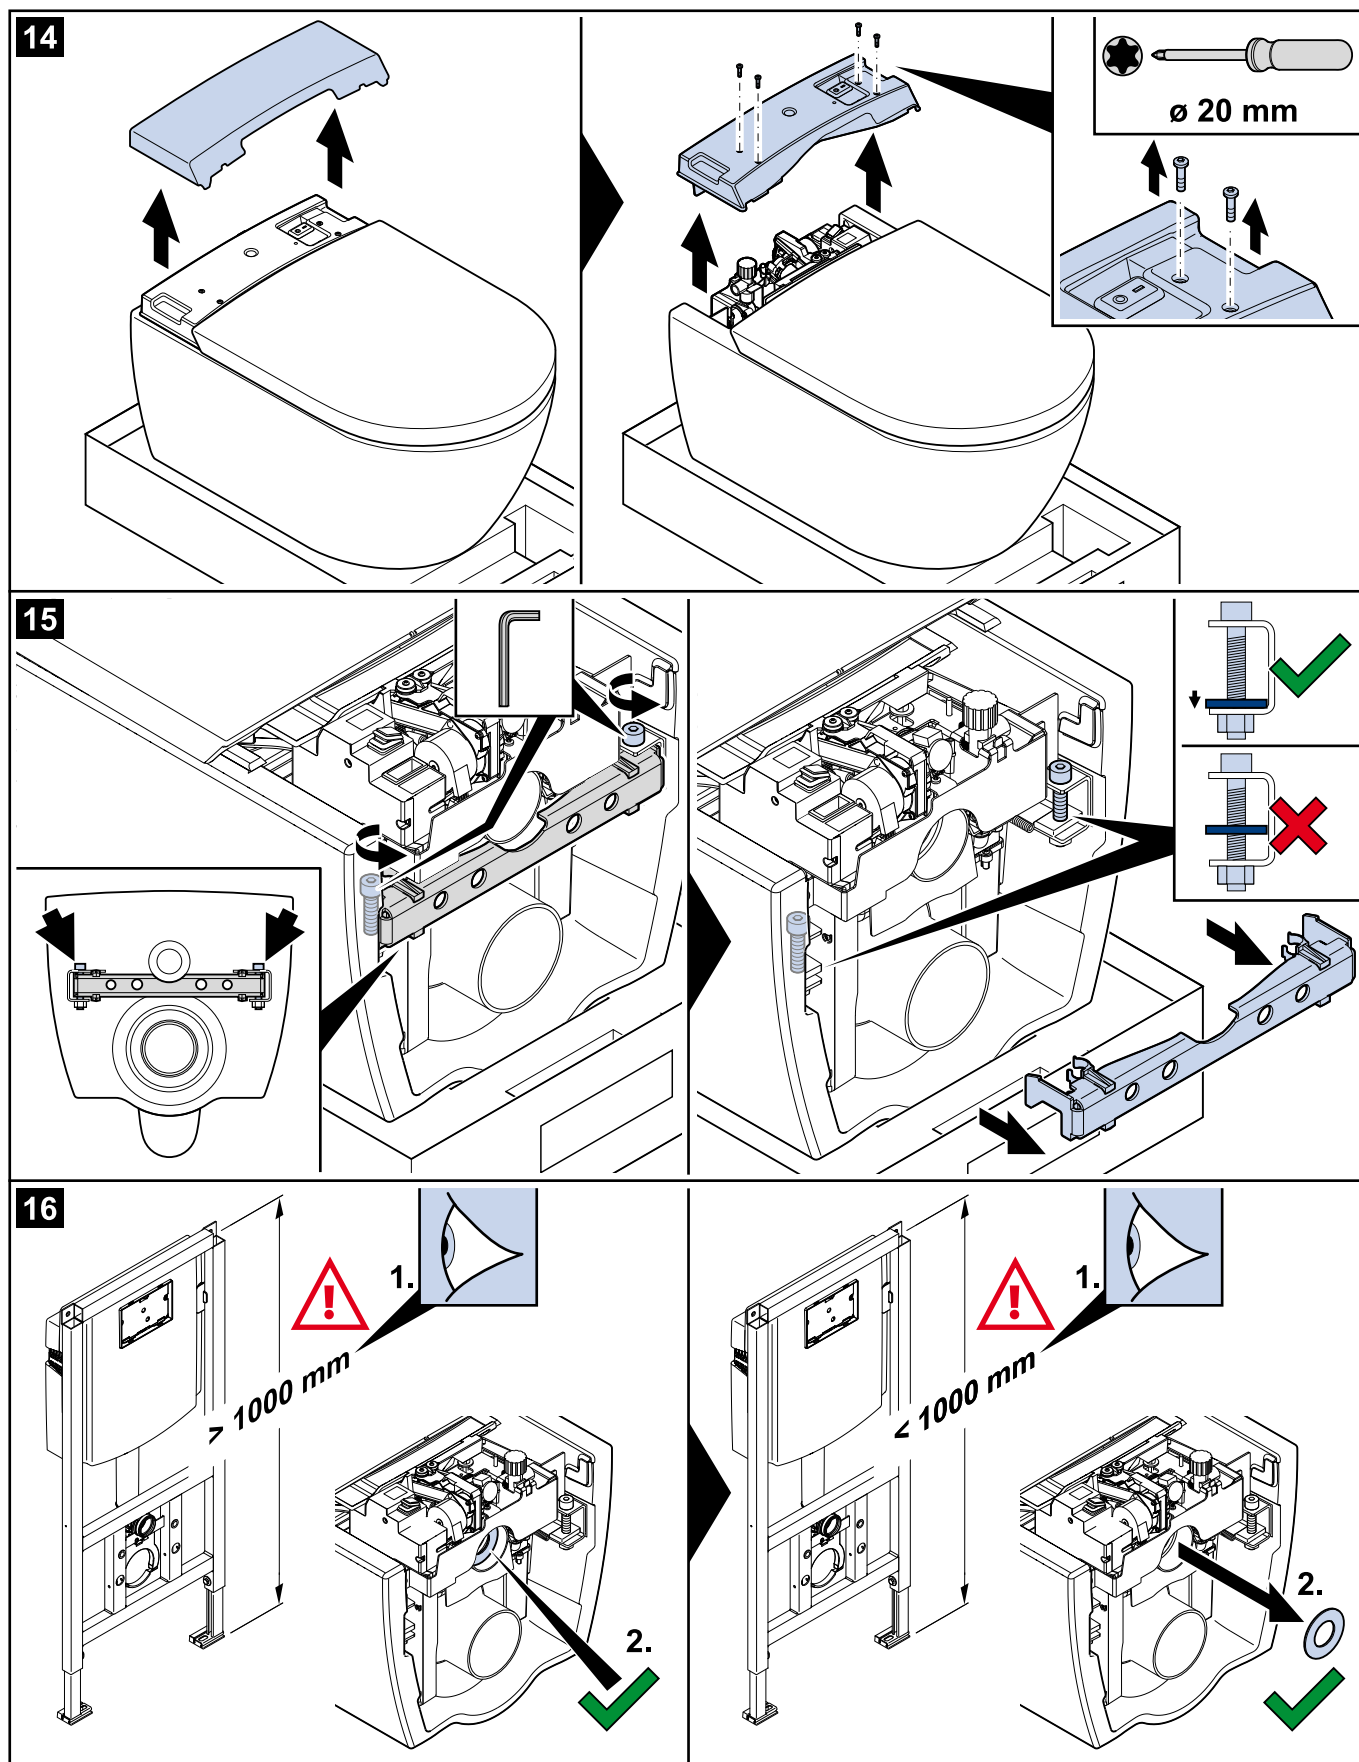



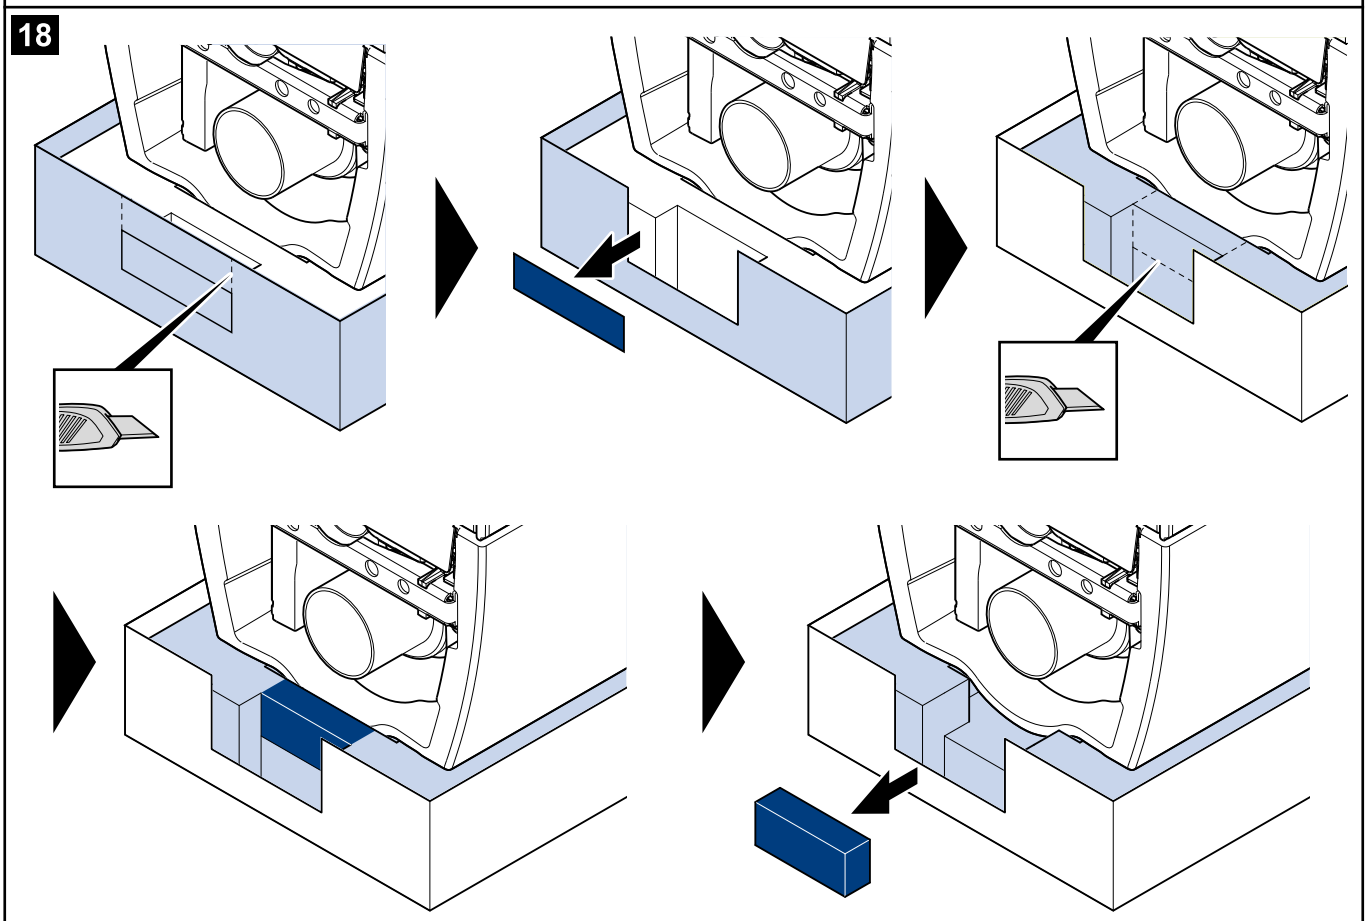
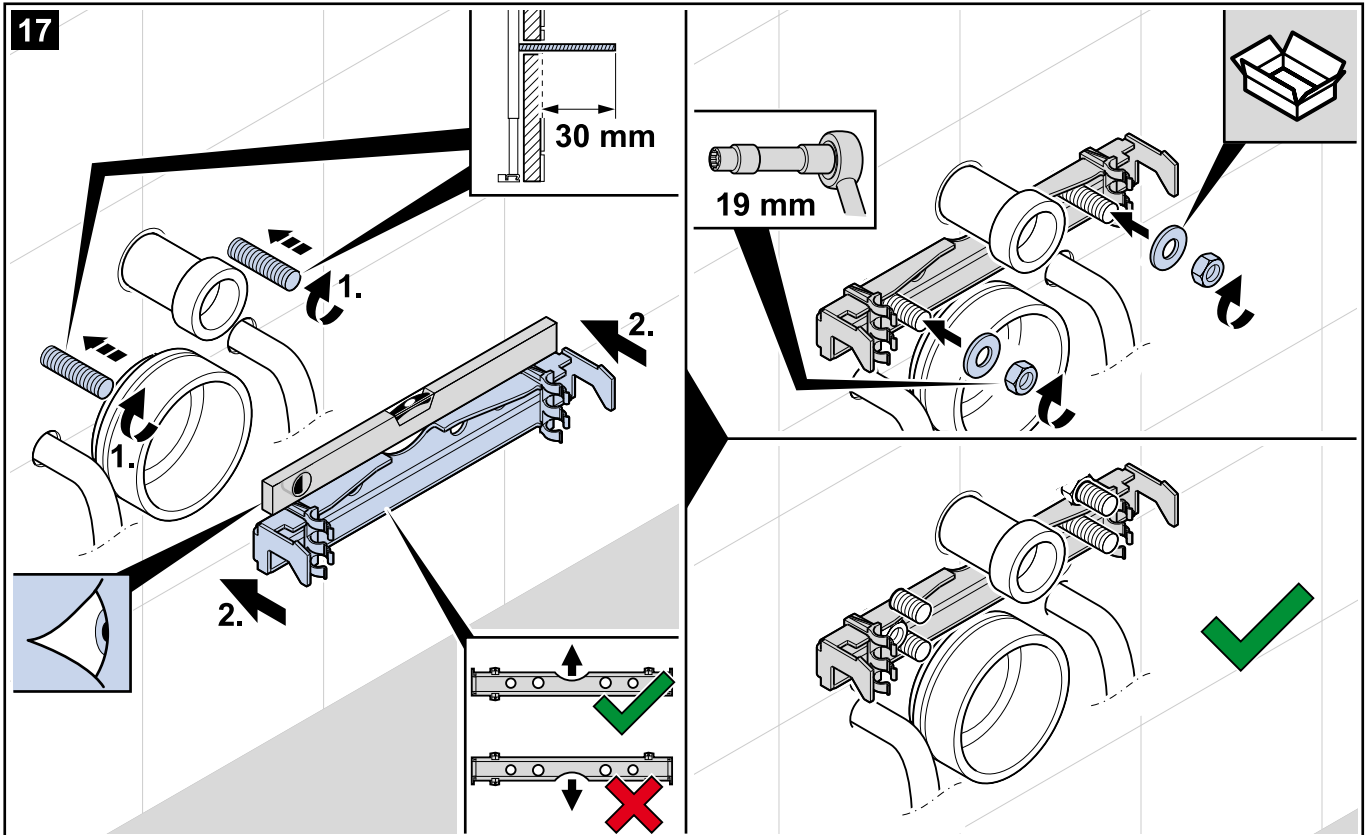



19

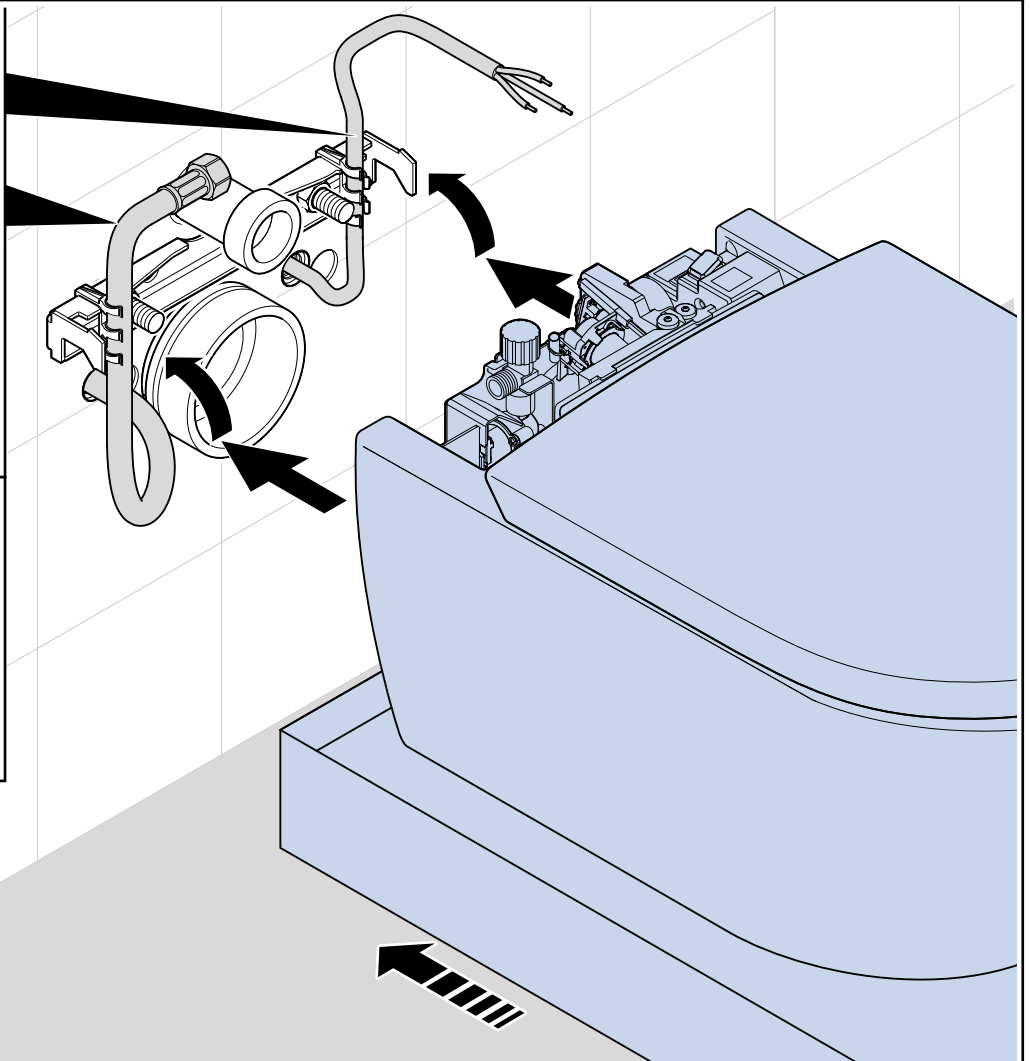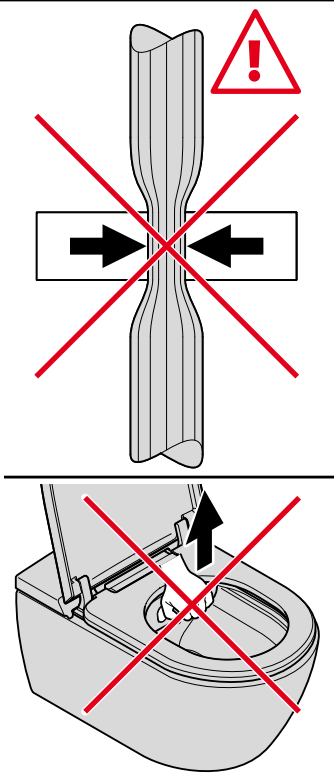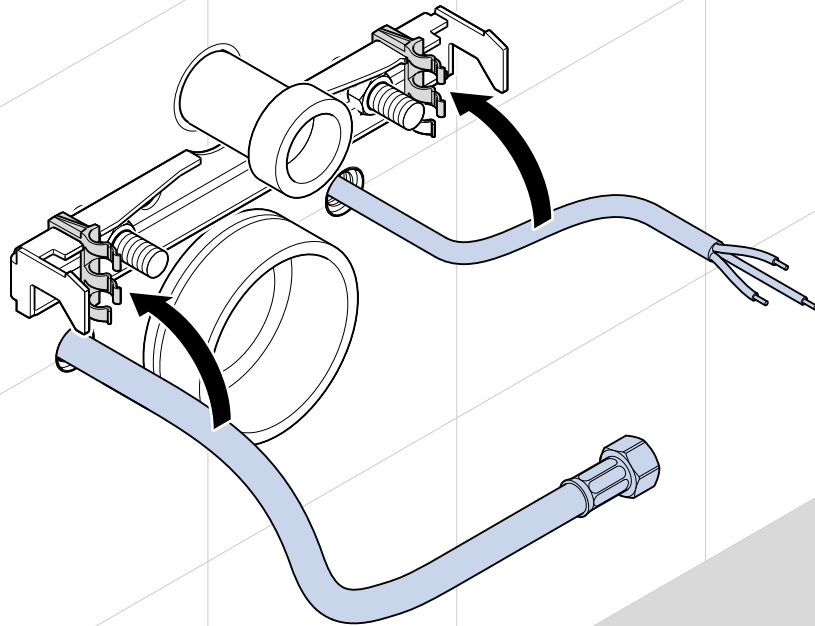


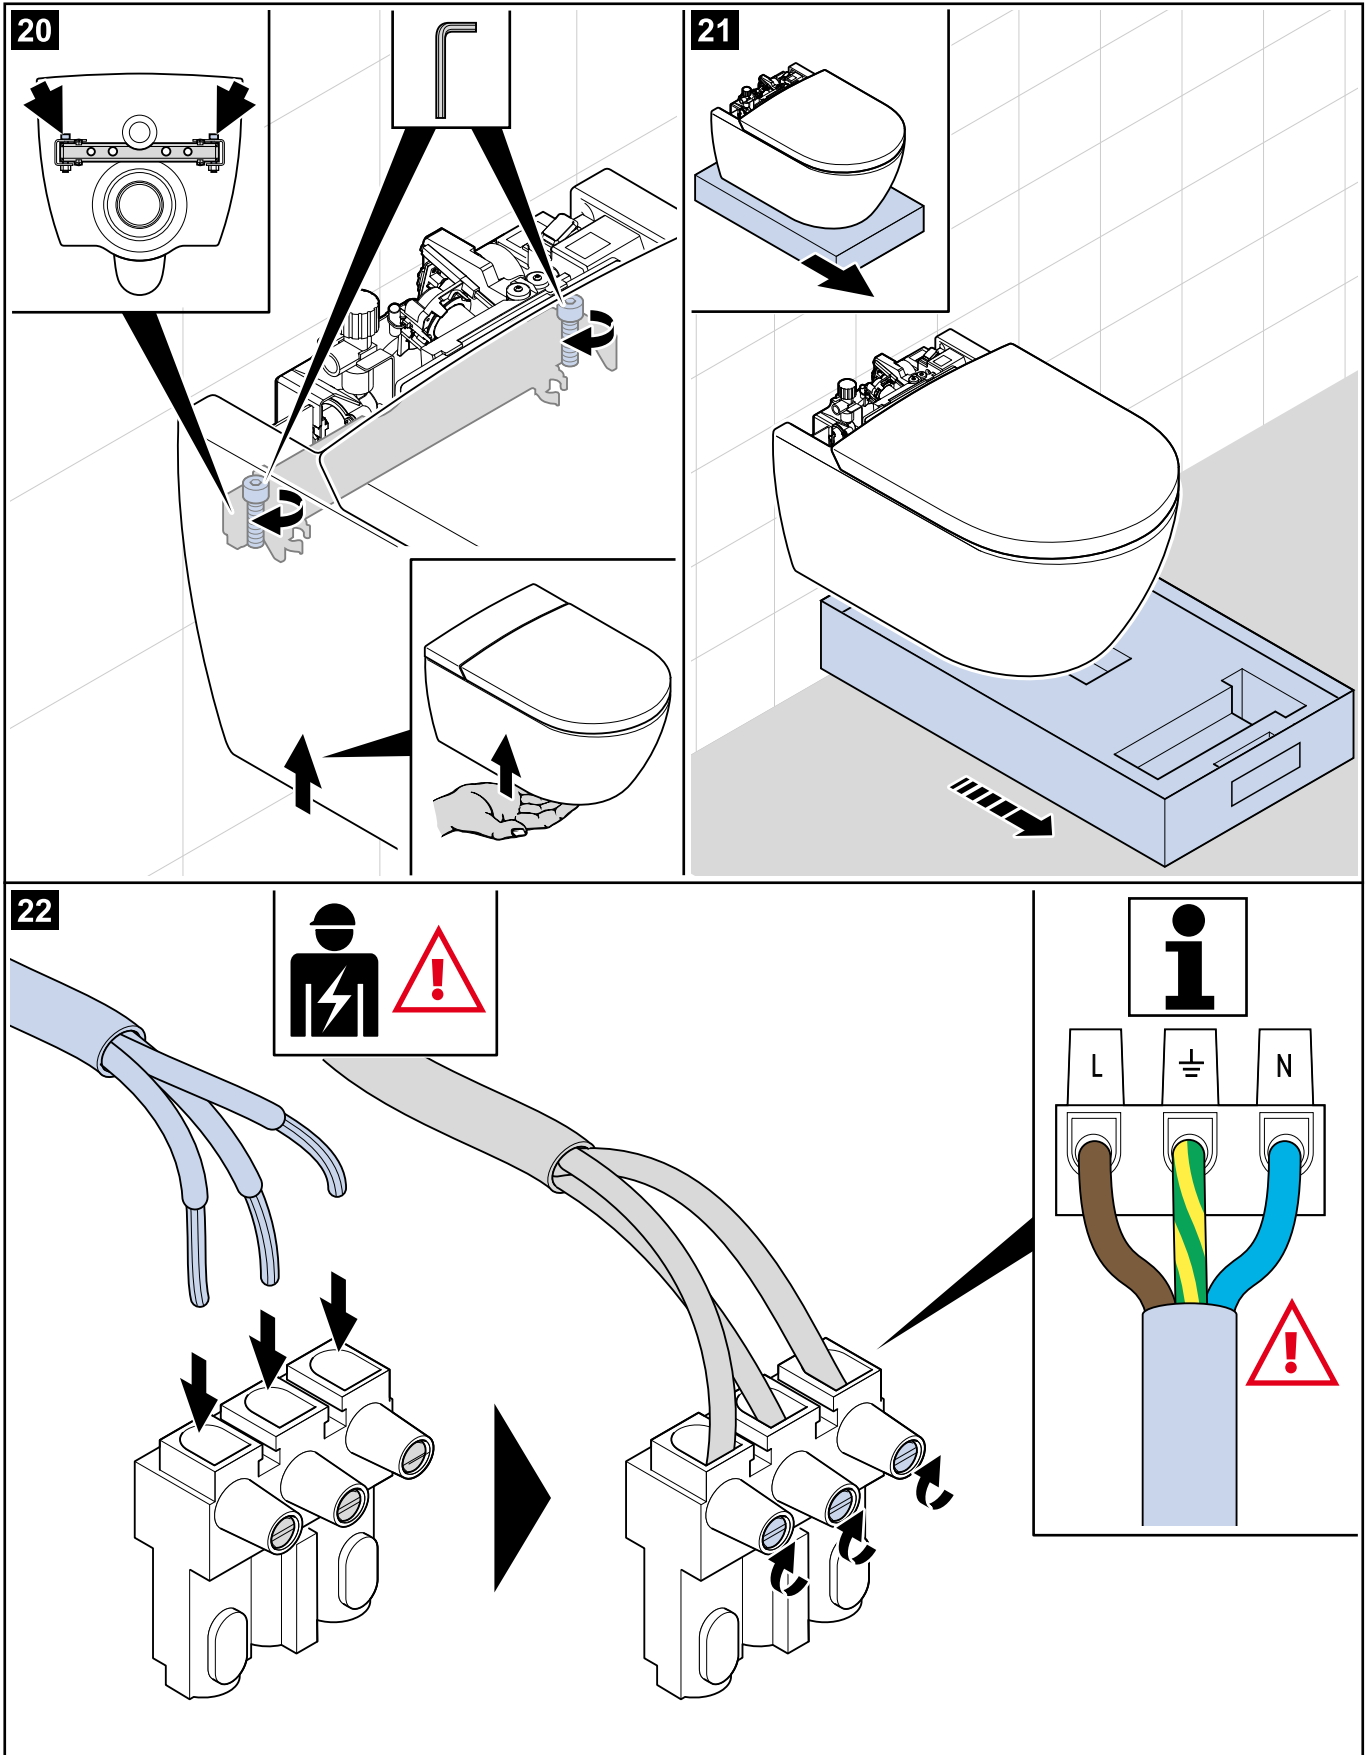



23

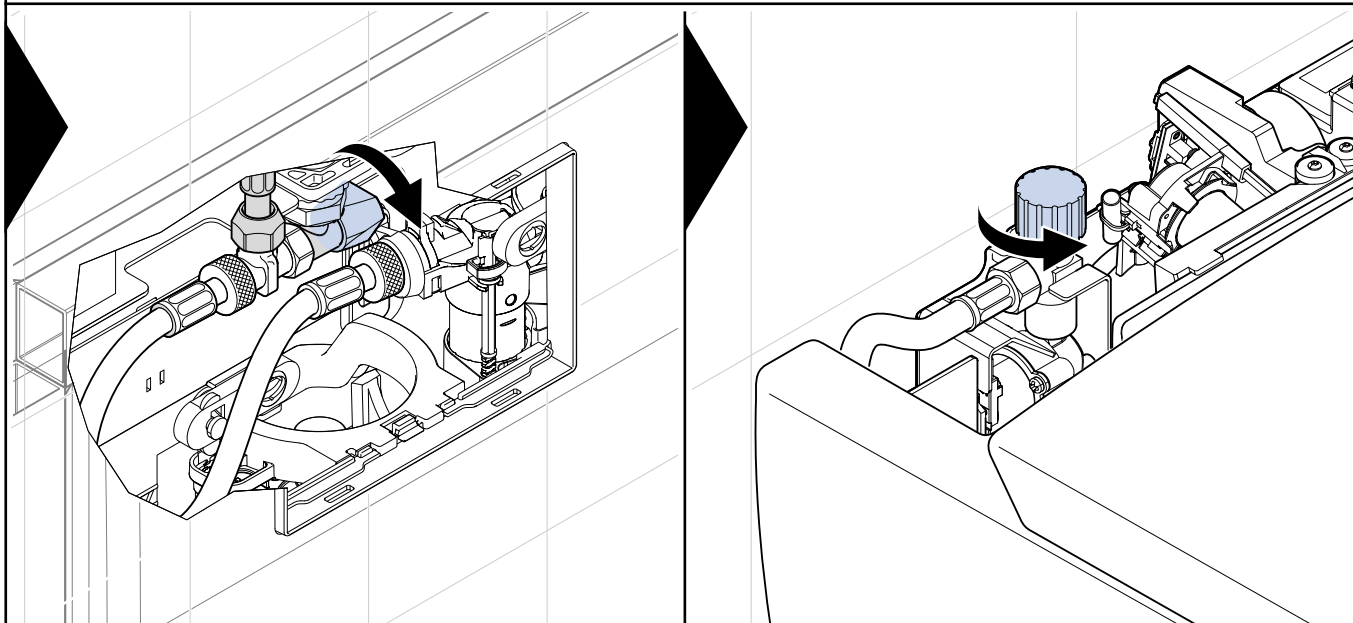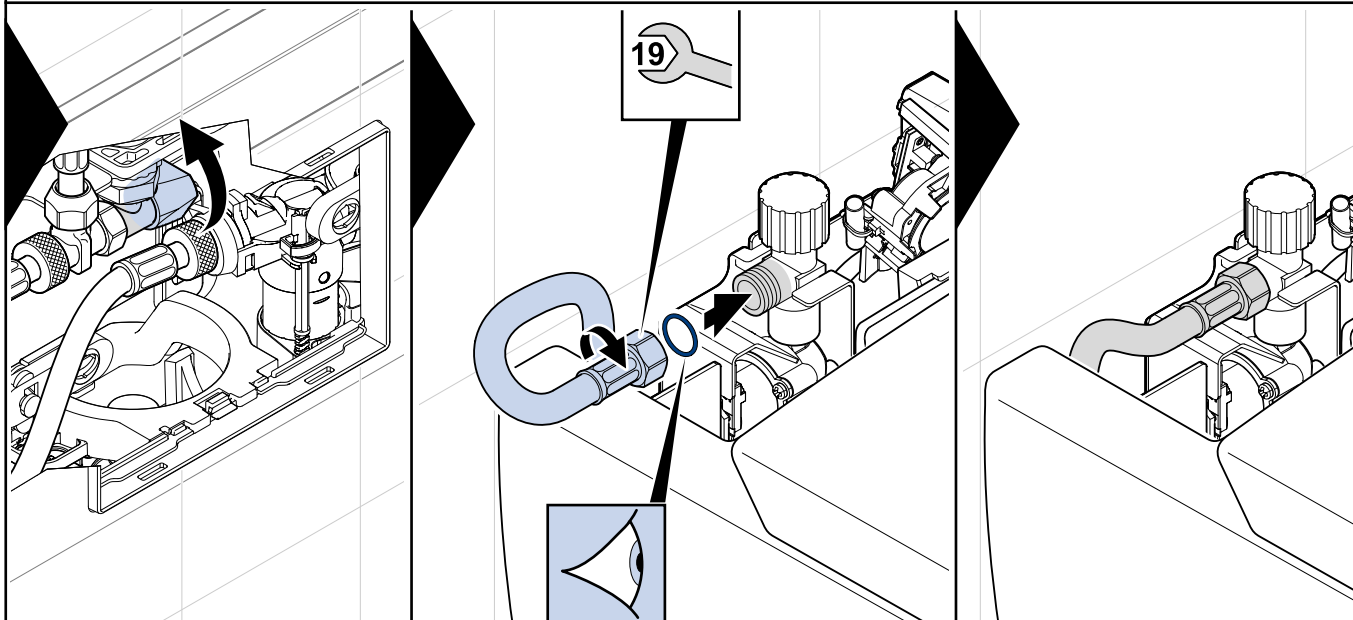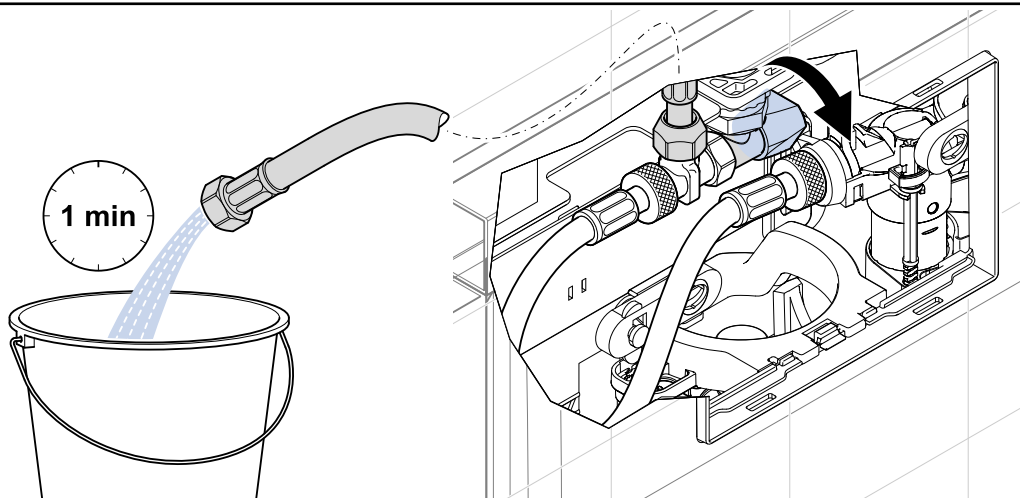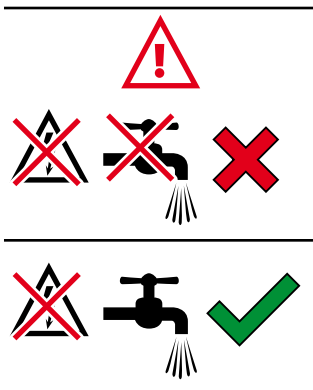





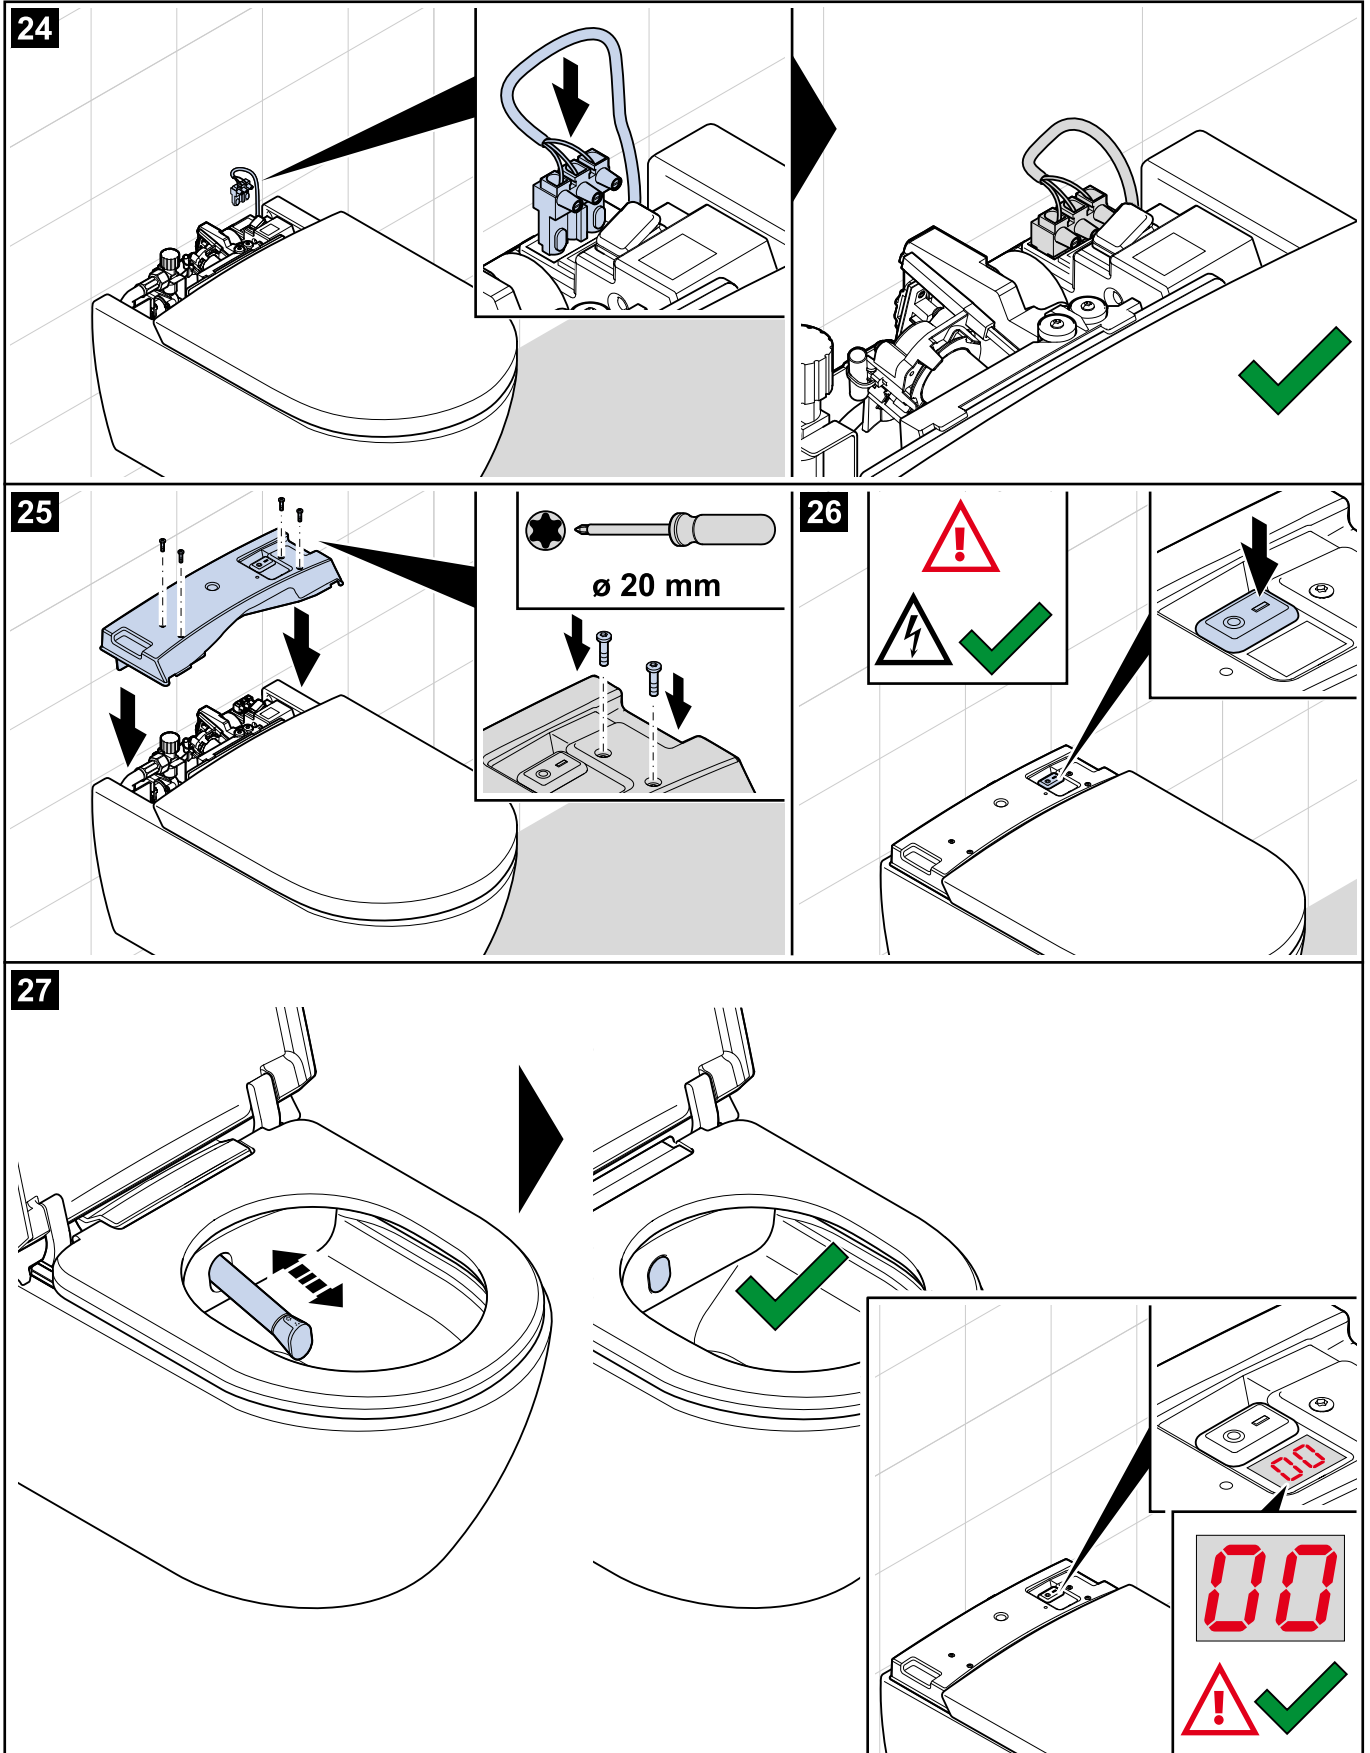


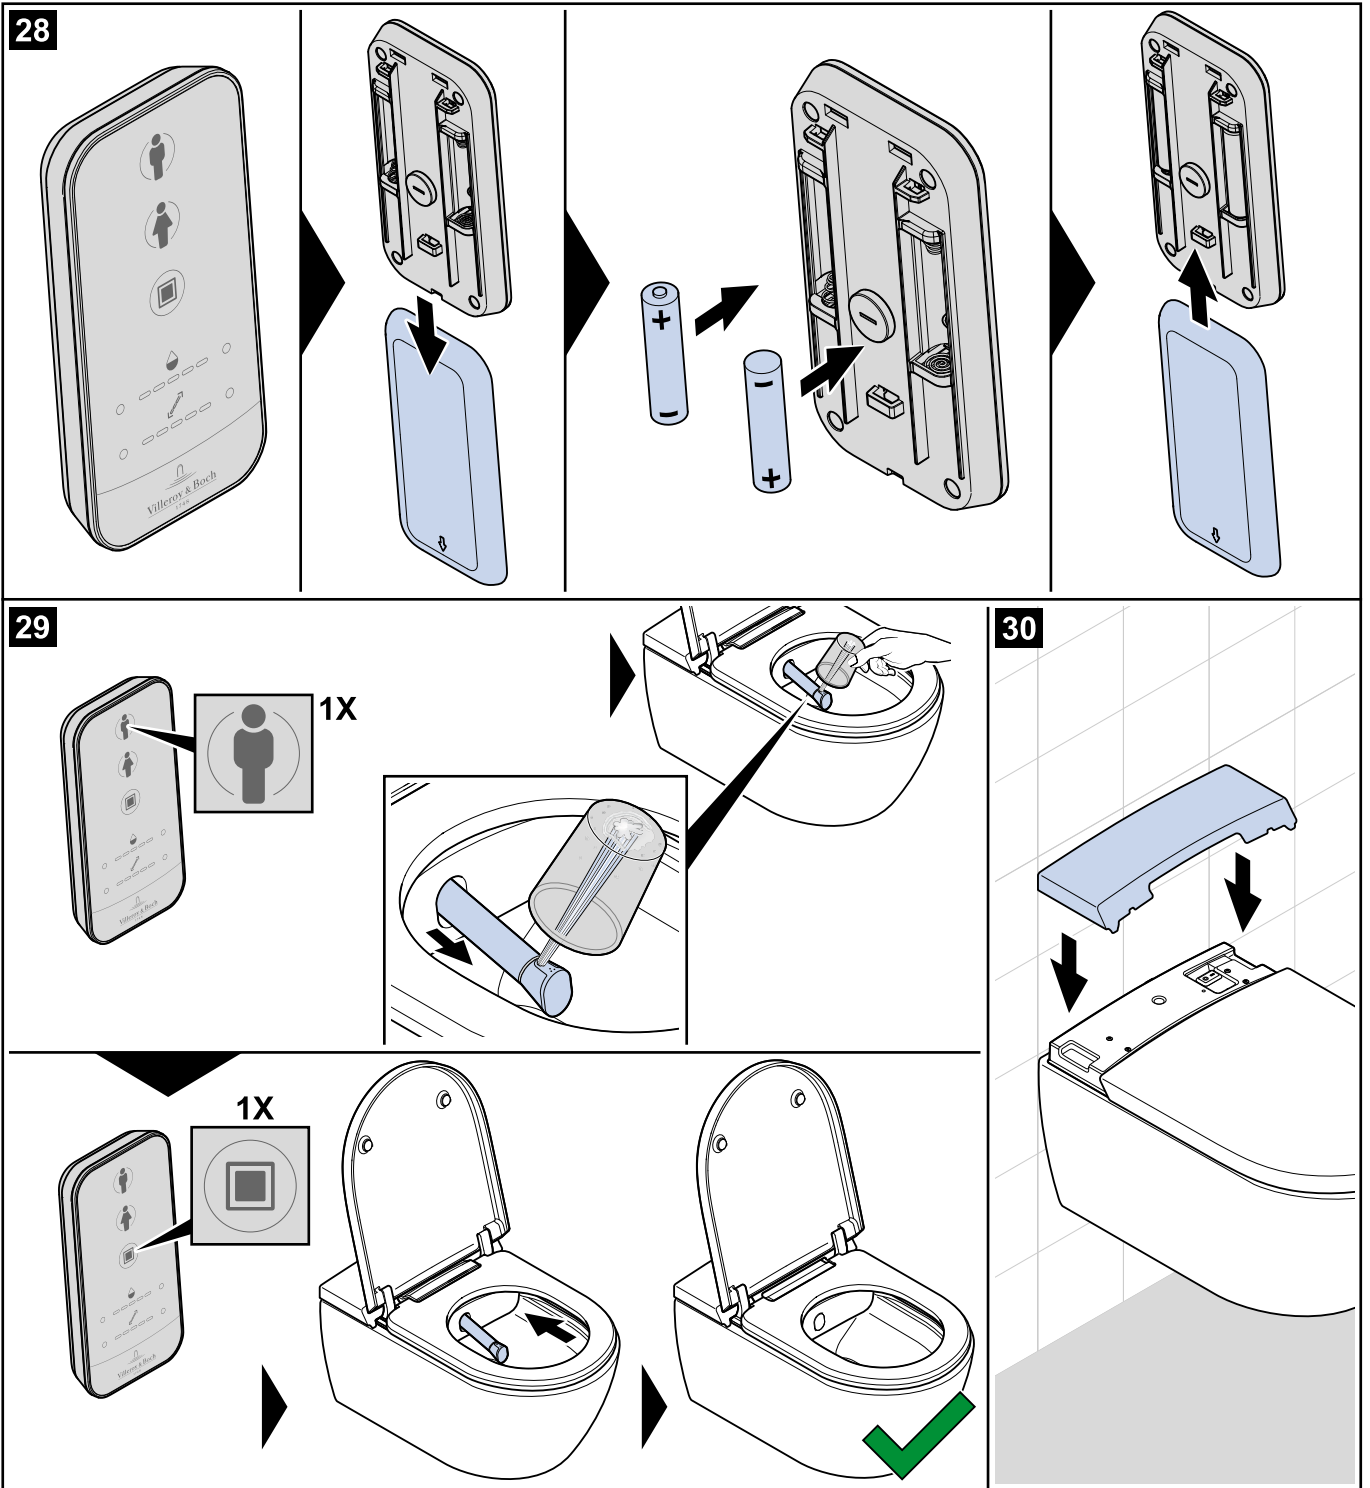


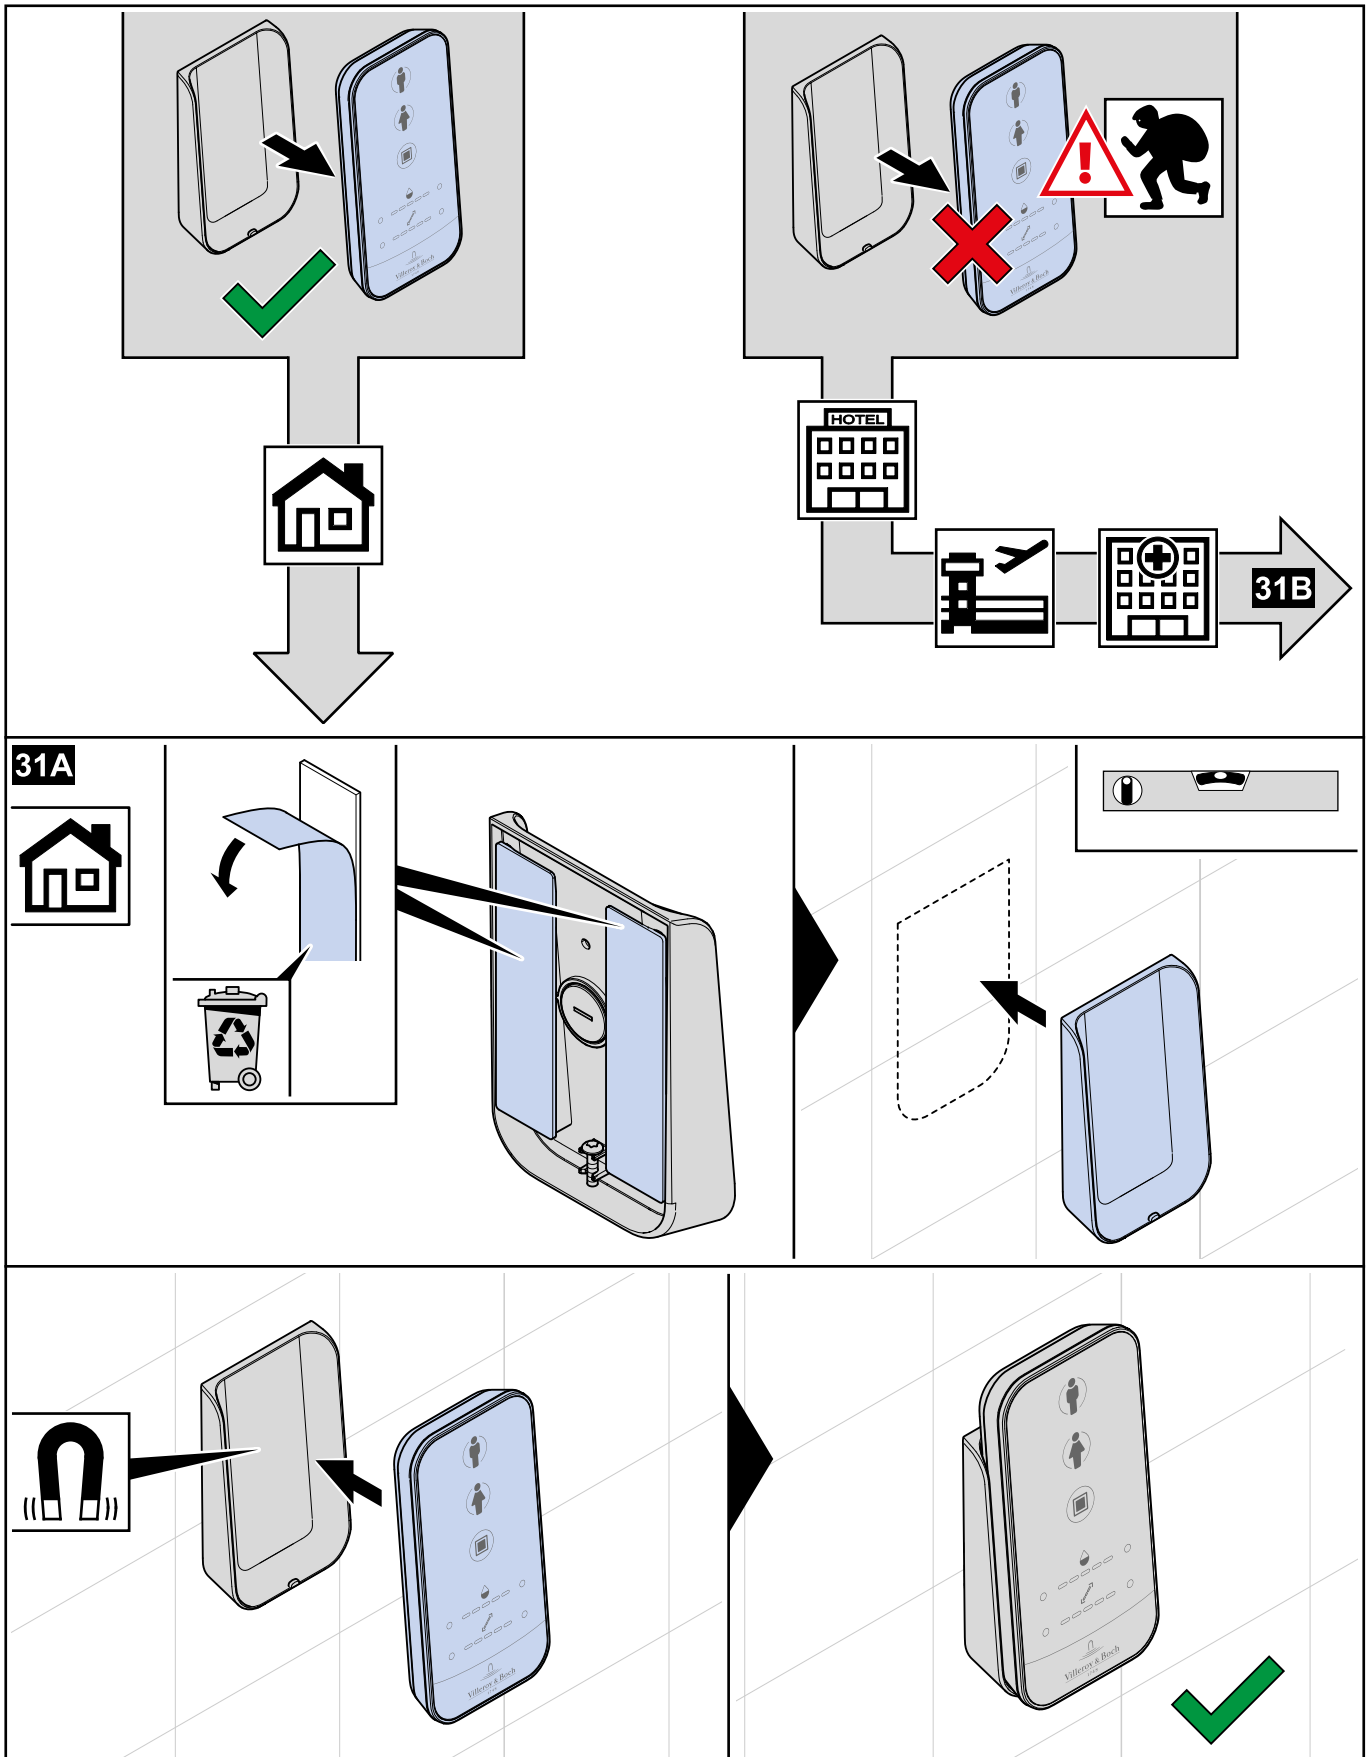

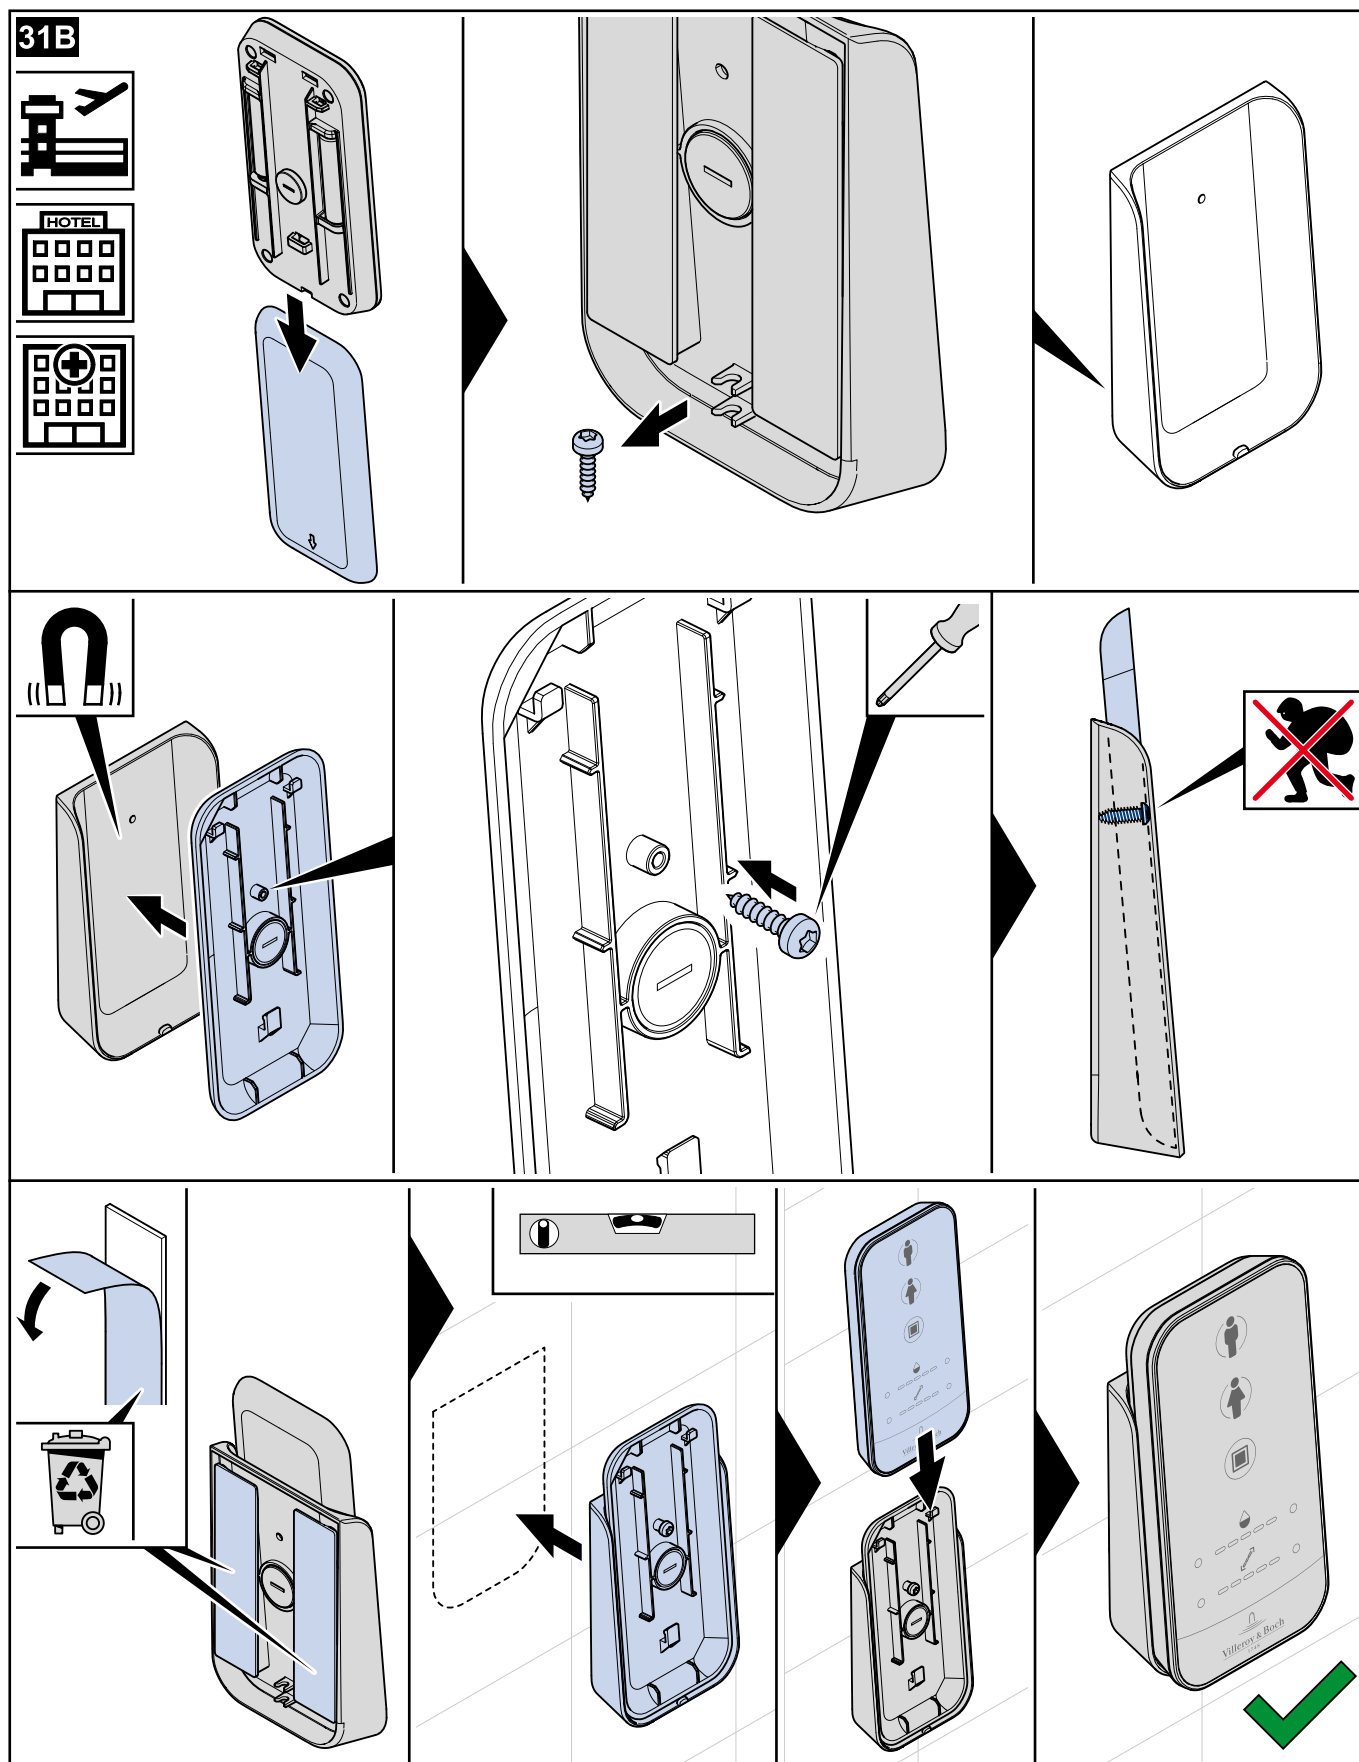

32

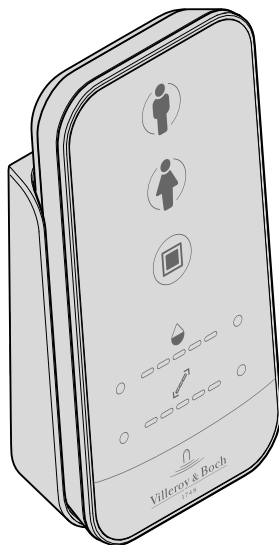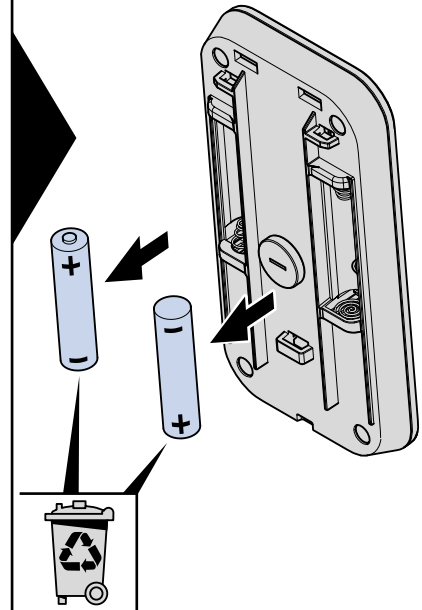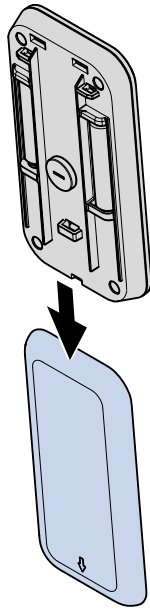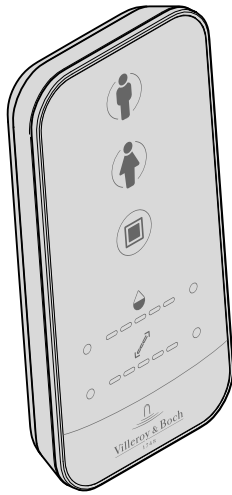

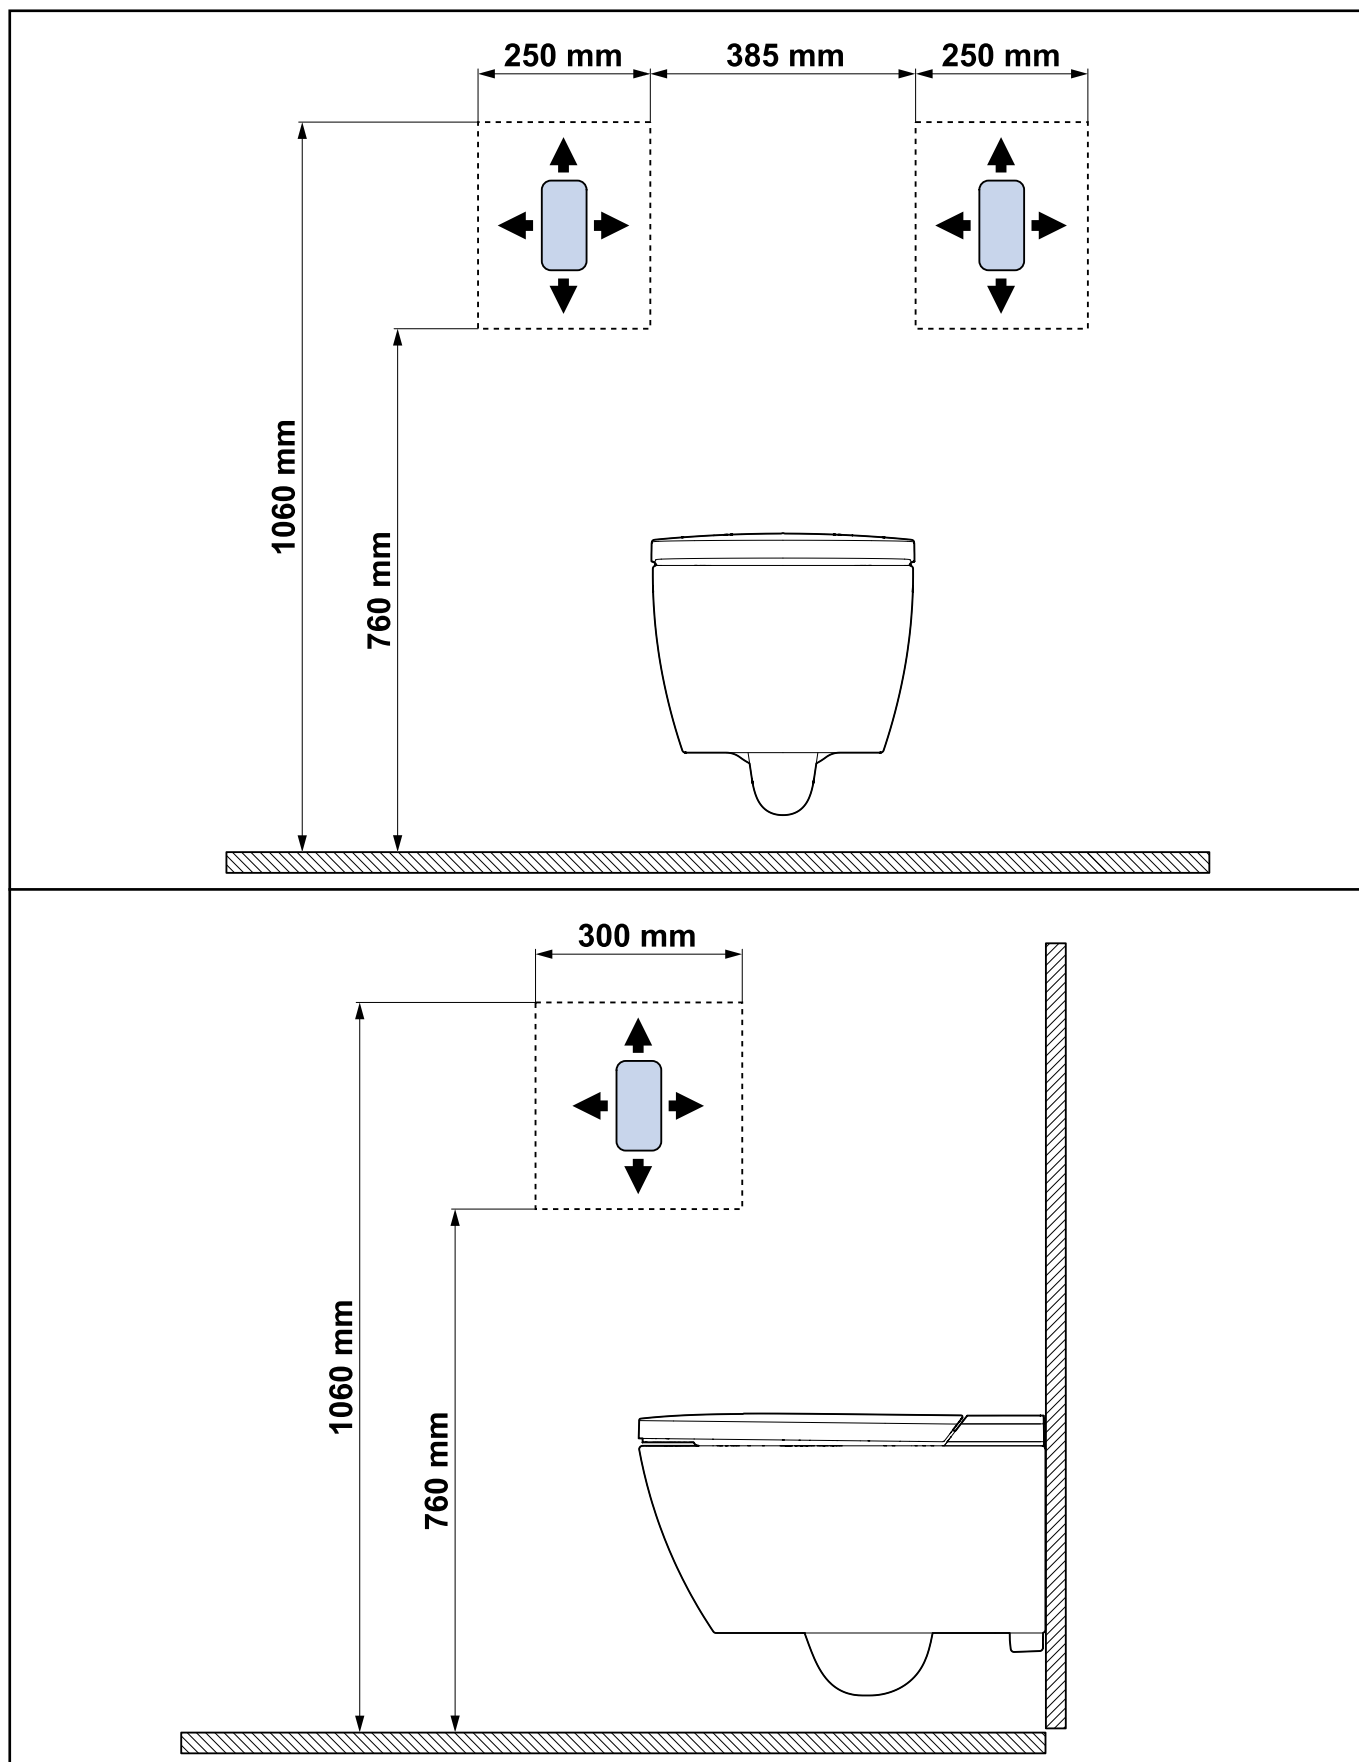

VILLEROY & BOCH

GERMANY

*Villeroy & Boch AG
Bathroom and Wellness Division
Headquarters
66693 Mettlach
Germany*

*Tel: +49 (0) 68 64 / 81 0
Fax: +49 (0) 68 64 / 81 1484*